

取付寸法図（露出ボックス正面図）


番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	プレート（赤色）	4	端子カバー	7	応答灯	10	電話ジャック
2	ジャックカバー（赤色）	5	端子	8	押ボタンスイッチ	11	機器銘板（カバー内）
3	本体	6	保護板	9	リセットレバー（水色）	12	露出ボックス（赤色）

仕 様

- | |
|---|
| (1) 種 別：P型1級発信機(R型用) |
| (2) 定格電圧・電流：DC30V, 500mA |
| (3) 応答灯：赤色発光ダイオード |
| (4) 接続可能受信機、中継器： <ul style="list-style-type: none"> ・R型受信機、中継器 ・N-11回路およびS-11回路以降のP型1級受信機 |
| (5) 使用温度範囲：-10～50℃ (屋内型) |
| -20～70℃ (屋外型) |
| (6) 主 材：ポリカーボネート系樹脂 (自己消火性) |
| (7) 仕上げ：赤色 (マンセル5R4/14近似色) |
| (8) 質量：約440g |
| (9) 適合ボックス： <ul style="list-style-type: none"> ・JISC 8340 2個用スイッチボックス (カバー付) ・JISC 8340 大形四角アウトレットボックス深形
(大形四角スイッチカバー2個用付) ・JISC 8340 中形四角アウトレットボックス深形 (カバー6付) |

回路図

C: 共通線, L: 表示線
A: 応答線, AC: 応答線コモン
TC: 電話線コモン, T: 電話線
PB: 押ボタンスイッチ
LED: 応答灯
※制御回路は無極性回路あり
J: 電話ジャック
ER: 終端抵抗 (10k Ω , 1/2W)

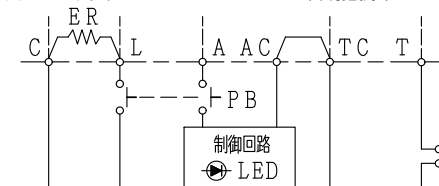

FMRJ102-R/RW型

P型1級発信機，露出型

外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	×
----	------------	----	---

圖番

FMRJ8152

能美防災株式会社