



※屋外設置時は壁面との設置個所をコーキング処理

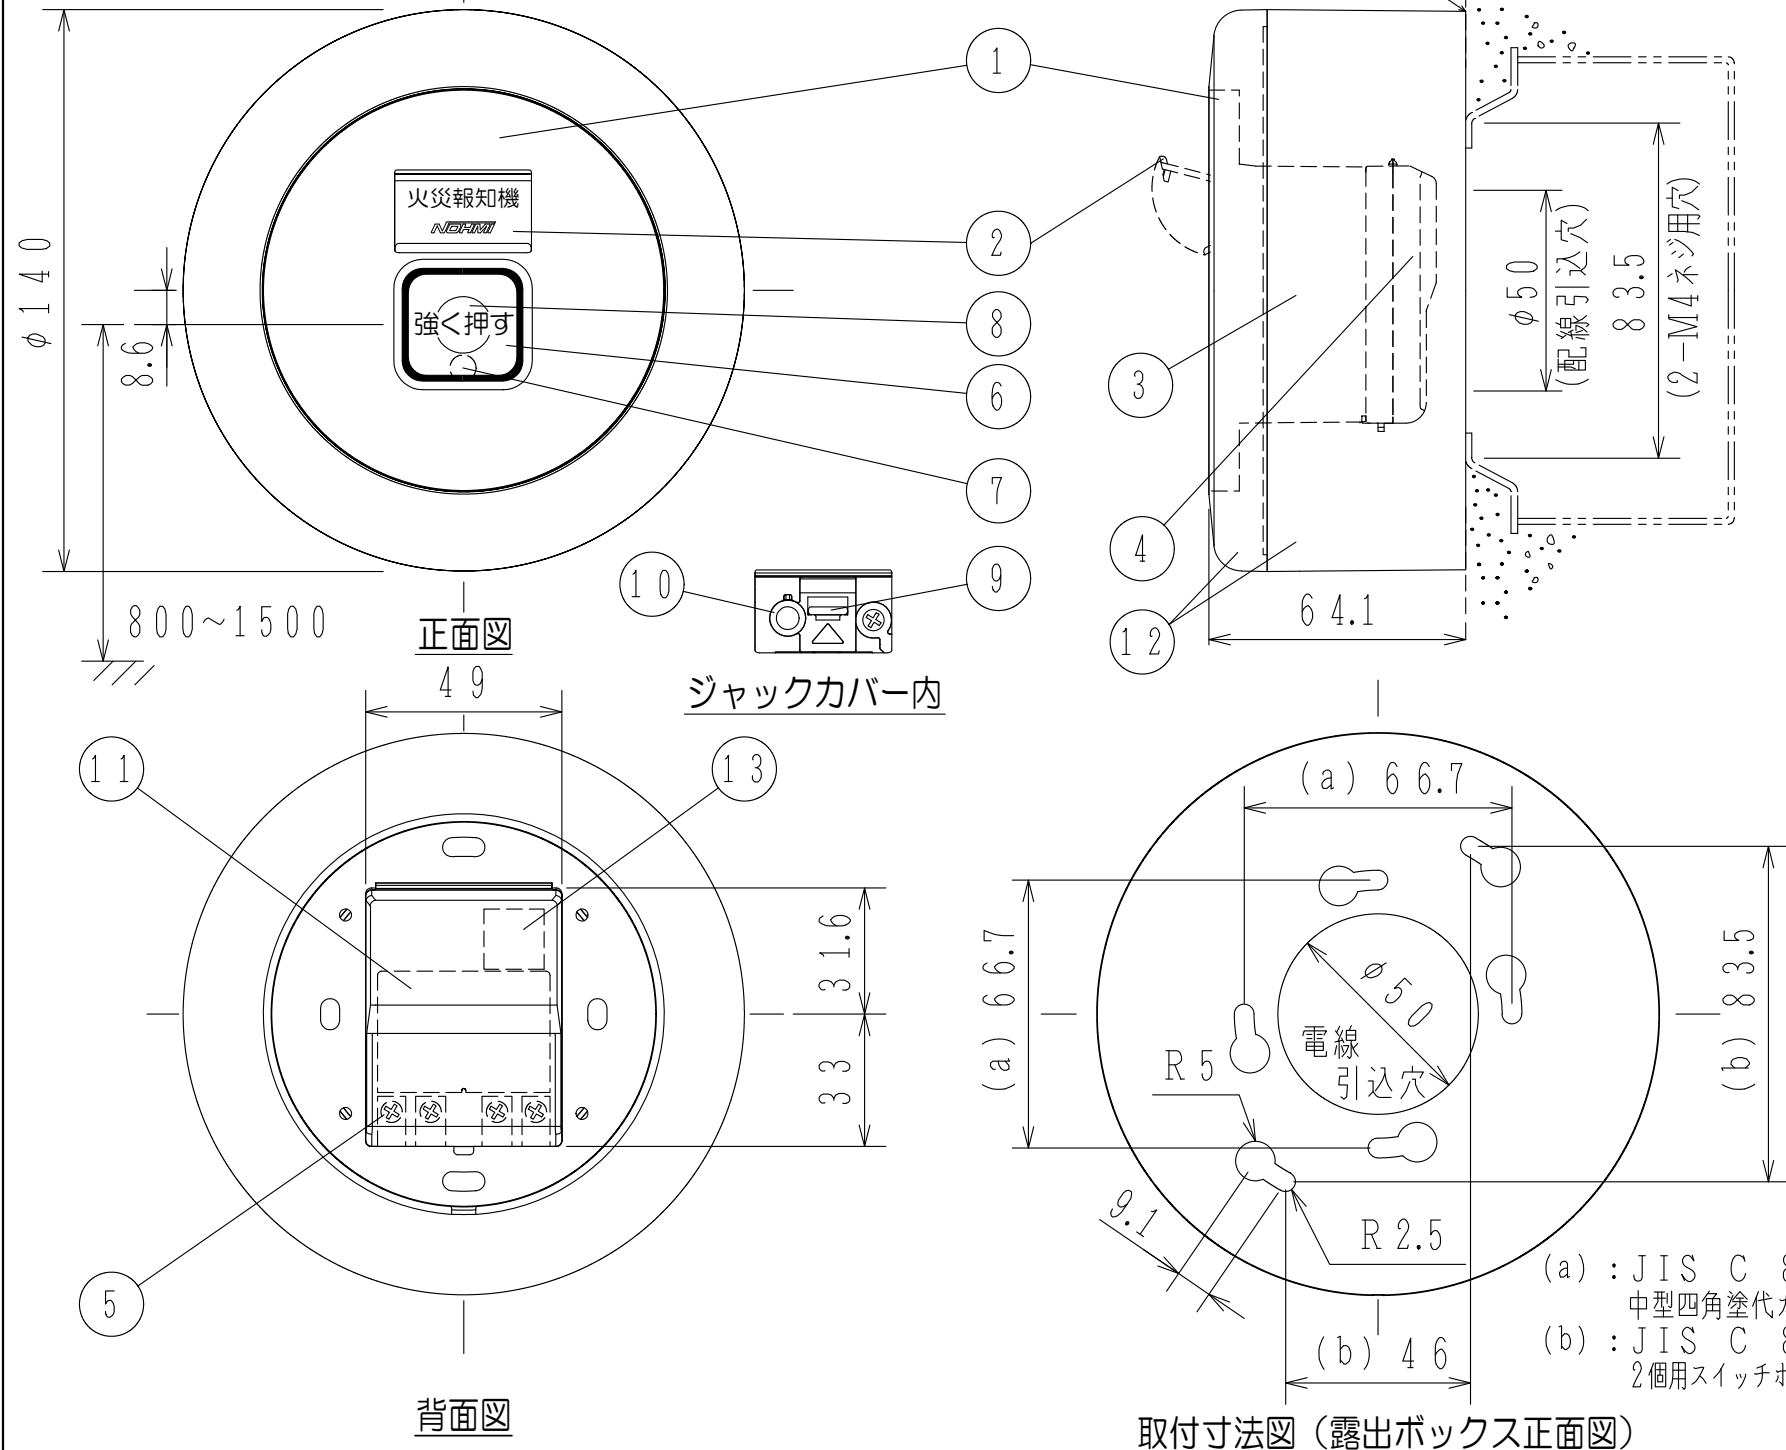

仕 様

- (1) 種 別: P型1級発信機
- (2) 定格電圧・電流: DC30V, 500mA
- (3) 応答灯: 赤色発光ダイオード
- (4) 接続可能受信機:
 - ・N-18回路およびS-15回路以降のP型受信機
- (注) N-11~17回路およびS-11~14回路のP型受信機には接続不可。FMRJ102シリーズを使用すること。
- (5) 使用温度範囲: -10~50°C (屋内型)
-20~70°C (屋外型)
- (6) 主 材: ポリカーボネート系樹脂 (自己消火性)
- (7) 仕上げ: 赤色 (マンセル5R4/14近似色)
- (8) 質量: 約425g
- (9) 適合ボックス:
 - ・JIS C 8340 2個用スイッチボックス (カバー付)
 - ・JIS C 8340 大形四角アウトレットボックス深形 (大形四角スイッチカバー2個用付)
 - ・JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 (カバー5付)

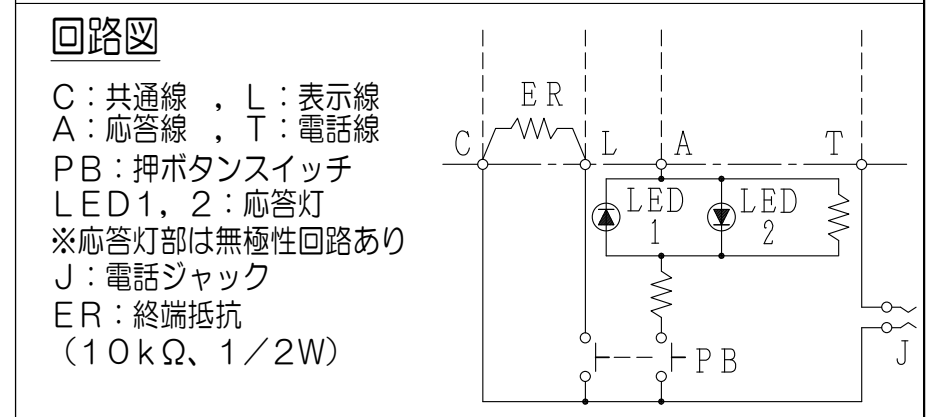

FMMJ102-R/RW型
P型1級発信機 露出型
外観図

使用機器	組合せ型名	個別型名 (発信機)	個別型名 (露出ボックス)	種 別	国検型式番号	コーキング処理
	FMMJ102-R	FMMJ102-U	ZBMJ002-R	屋内型	発第26~1号	不要
	FMMJ102-RW	FMMJ102-UW	ZBMJ002-R	屋外型	発第26~2号	必要

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	プレート (赤色)	4	端子カバー	7	応答灯	10	電話ジャック	13	合格証票 (カバー内)
2	ジャックカバー (赤色)	5	端子	8	押ボタンスイッチ	11	機器銘板 (カバー内)		
3	本体	6	保護板	9	リセットレバー (水色)	12	露出ボックス (赤色)		

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番 FMMJ8150 1

能美防災株式会社