
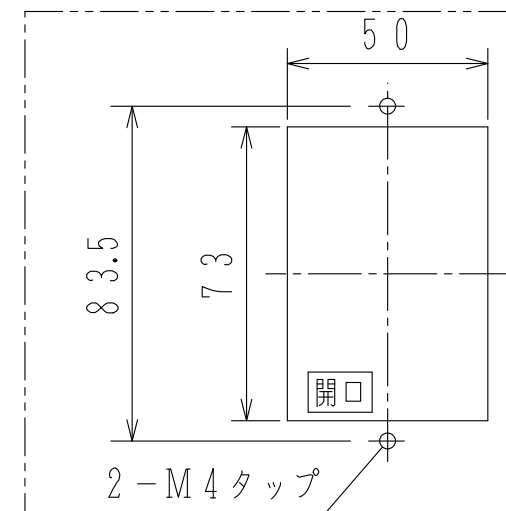


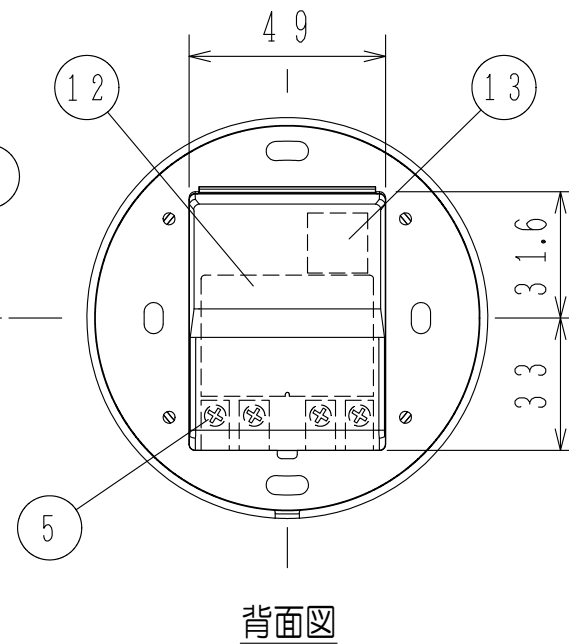

パネル加工図（正面図）

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	プレート（赤色）	4	端子カバー	7	応答灯	10	電話ジャック	13	合格証票 （カバー内）
2	ジャックカバー（赤色）	5	端子	8	押ボタンスイッチ	11	防雨パッキン（屋外型のみ）（φ100）		
3	本体	6	保護板	9	リセットレバー（水色）	12	機器銘板（カバー内）		

(1) 種別：P型1級発信機

(2) 定格電圧・電流: DC30V, 500mA

(3) 応答灯：赤色発光ダイオード

(4) 接續可能受信機：

・N-1 8回路およびS-1 5回路以降のP型受信機

(注) N-11~17回路およびS-11~14回路のP型受信機には
接続不可。FMRJ102シリーズを使用すること。

(5) 使用温度範圍：-10~50° C (屋内型)

-20~70° C (屋外型)

(6) 主材：ポリカーボネート系樹脂（自己消火性）

(7) 仕上げ: (プレート) 赤色 (マンセル5R4/14近似色)


(注) 本製品は埋込ボックスへの取り付けはできません。

埋込ボックスへ取り付ける場合は、発信機用アダプタプレート

(ZBMJ002-U/UW) が必要になります。その場合、

外観が変わりますので注意してください。

C: 共通線, L: 表示線
A: 応答線, T: 電話線
PB: 押ボタンスイッチ
LED1, 2: 応答灯
※応答灯部は無極性回路あり
J: 電話ジャック
ER: 終端抵抗
(10kΩ、1/2W)

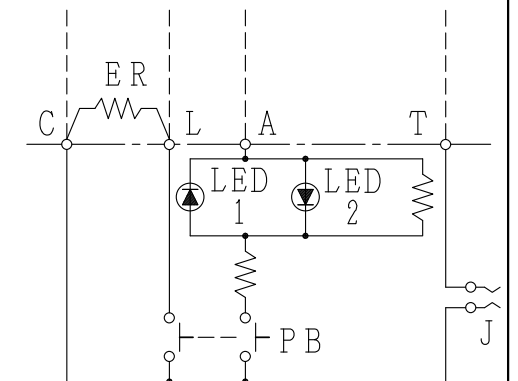

FMMJ102-U/UW型

P型1級発信機，埋込型

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺

圖番

FMMJ8146



能美防災株式会社