


- ### 仕様
- (1) 種別: P型1級発信機 (R型)
 - (2) 定格電圧・電流: DC30V, 500mA
 - (3) 応答灯: 赤色発光ダイオード
 - (4) 接続可能受信機:
 - ・R型受信機
 - ・N-11回路およびS-11回路以降のP型1級受信機
 - (5) 使用温度範囲: -10~50°C (屋内型)
-20~70°C (屋外型)
 - (6) 主材: ポリカーボネート系樹脂 (自己消火性)
 - (7) 仕上げ: (プレート) 赤色 (マンセル5R4/14近似色)
- (注) 本製品は埋込ボックスへの取り付けはできません。
埋込ボックスへ取り付ける場合は、発信機用アダプタプレート (ZBMJ002-U/UW) が必要になります。その場合、外観が変わりますので注意してください。

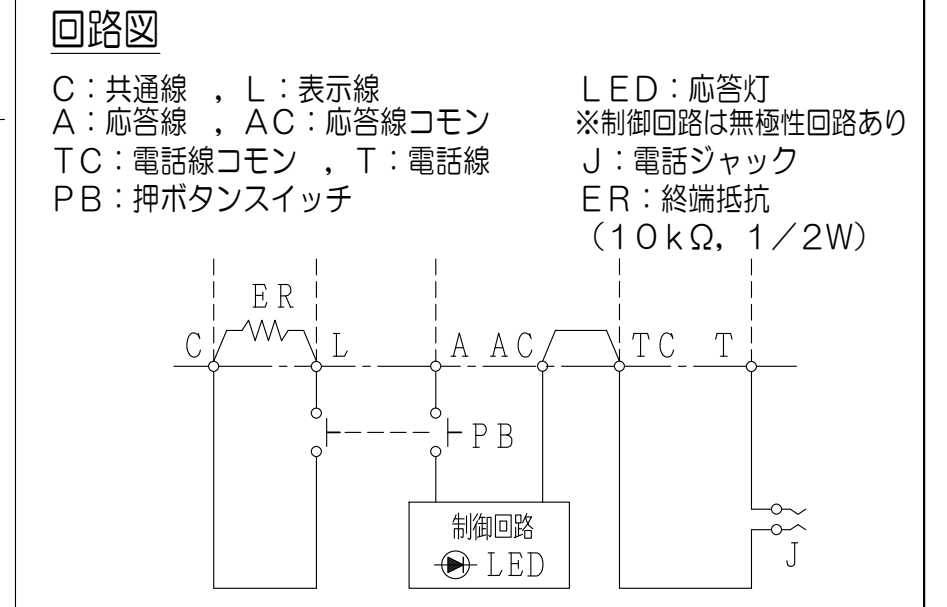

FMRJ102-U/UW型 P型1級発信機, 埋込型 外觀図

使用機器	型名	種別	国検型式番号	防雨パッキン	質量
	FMRJ102-U	屋内型	発第26~3号	なし	約145g
	FMRJ102-UW	屋外型	発第26~4号	あり	約152g

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	プレート (赤色)	4	端子カバー	7	応答灯	10	電話ジャック	13	合格証票 (カバー内)
2	ジャックカバー (赤色)	5	端子	8	押ボタンスイッチ	11	防雨パッキン (屋外型のみ) (φ100)		
3	本体	6	保護板	9	リセットレバー (青色)	12	機器銘板 (カバー内)		

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 χ

図番 FMRJ8148 $\diamond 0$

能美防災株式会社