



※屋外設置時は壁面との設置個所をコーキング処理

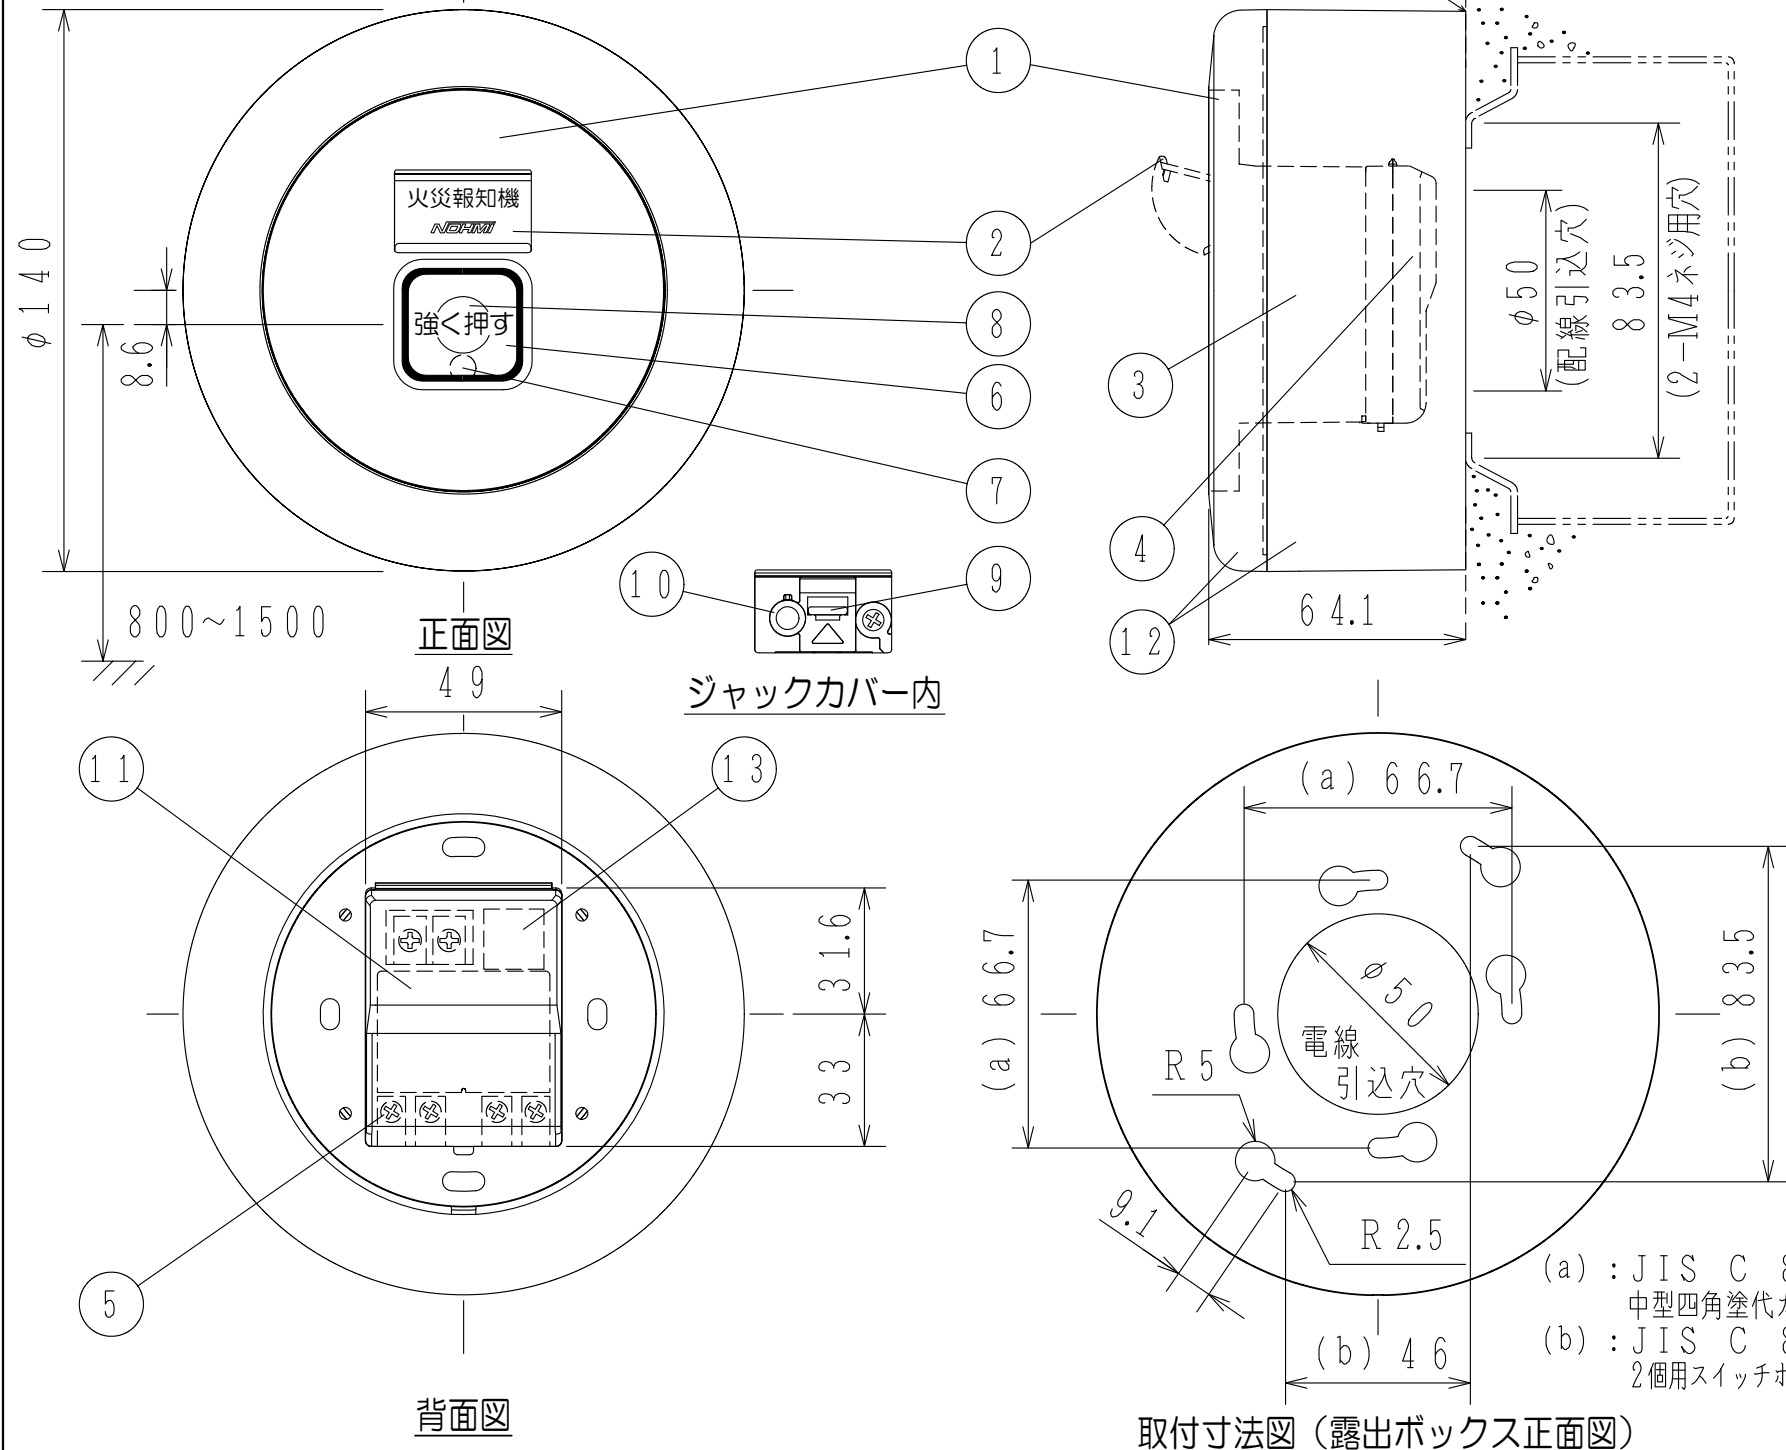

仕 様	
(1) 種 別	P型1級発信機 (R型用)
(2) 定格電圧・電流	DC30V, 500mA
(3) 応答灯	赤色発光ダイオード
(4) 接続可能受信機	・R型受信機 ・N-11回路およびS-11回路以降のP型1級受信機
(5) 使用温度範囲	-10~50°C (屋内型) -20~70°C (屋外型)
(6) 主 材	ポリカーボネート系樹脂 (自己消火性)
(7) 仕上げ	赤色 (マンセル5R4/14近似色)
(8) 質量	約440g
(9) 適合ボックス	・JIS C 8340 2個用スイッチボックス (カバー付) ・JIS C 8340 大形四角アウトレットボックス深形 (大形四角スイッチカバー2個用付) ・JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 (カバー⑤付)

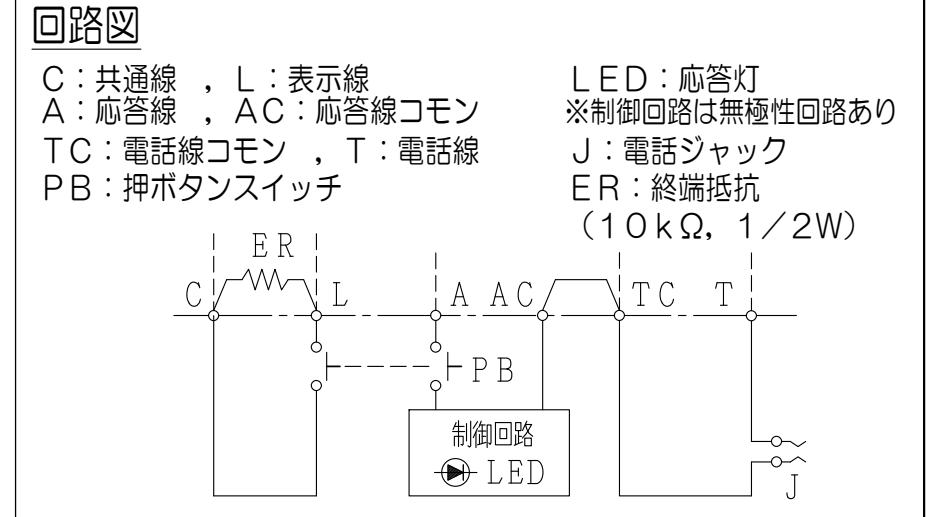

FMRJ102-R/RW型
P型1級発信機 露出型
外観図

使用機器	組合せ型名	個別型名 (発信機)	個別型名 (露出ボックス)	種 別	国検型式番号	コーキング処理
	FMRJ102-R	FMRJ102-U	ZBMJ002-R	屋内型	発第26~3号	不要
	FMRJ102-RW	FMRJ102-UW		屋外型	発第26~4号	必要

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	プレート (赤色)	4	端子カバー	7	応答灯	10	電話ジャック	13	合格証票 (カバー内)
2	ジャックカバー (赤色)	5	端子	8	押ボタンスイッチ	11	機器銘板 (カバー内)		
3	本体	6	保護板	9	リセットレバー (水色)	12	露出ボックス (赤色)		

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番 FMRJ8152 1

能美防災株式会社