

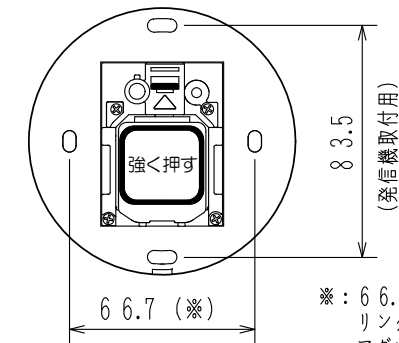


GKF06342

' 17. 1.

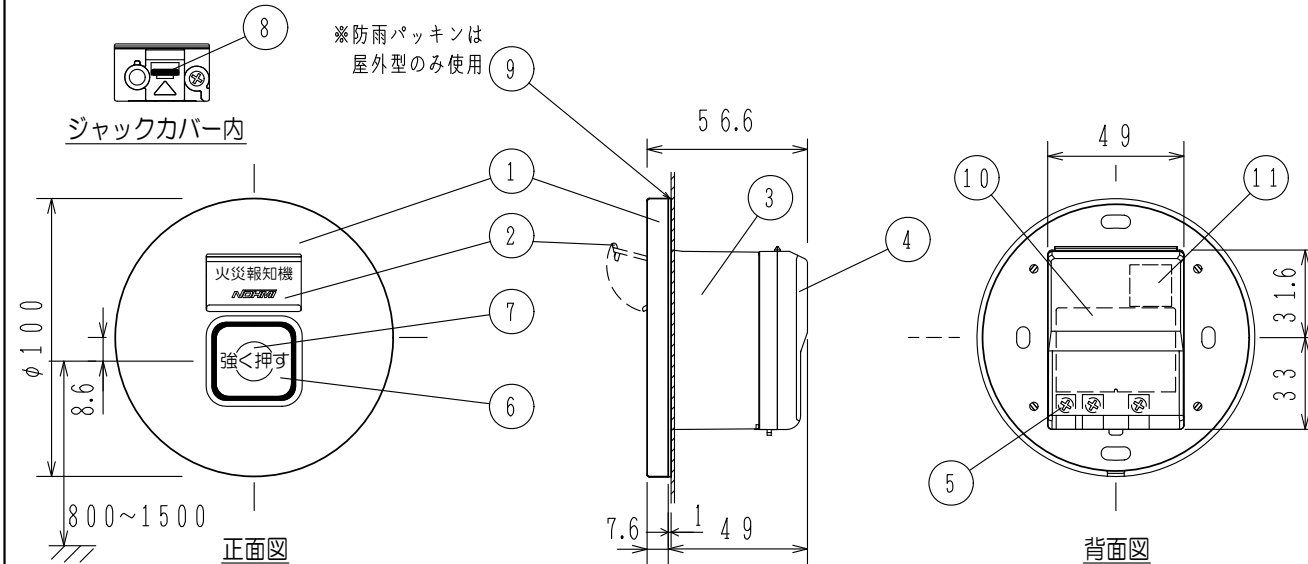

※: 66.7mmピッチは発信機単体設置時ではなく、リング型表示灯、露出ボックスまたは発信機用アダプタプレートを用いる際に使用します。

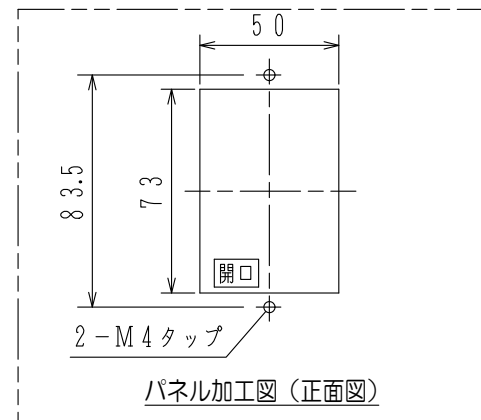


使用機器	型 名	種 別	国検型式番号	防雨パッキン	質量
	FMMJ202-U	屋内型	発第26~7号	なし	約130g
	FMMJ202-UW	屋外型	発第26~8号	あり	約137g

仕 様

- (1) 種別: P型2級発信機
 - (2) 定格電圧・電流: DC30V, 500mA
 - (3) 接続可能受信機: 当社製P型2級受信機
 - (4) 使用温度範囲: -10~50°C (屋内型)
-20~70°C (屋外型)
 - (5) 主材: ポリカーボネート系樹脂 (自己消火性)
 - (6) 仕上げ: (プレート) 赤色 (マンセル5R4/14近似色)
- (注) 本製品は埋込ボックスへの取り付けはできません。
埋込ボックスへ取り付ける場合は、発信機用アダプタプレート (ZBMJ002-U/UW) が必要になります。その場合、
外観が変わりますので注意してください。

回路図

C: 共通線, L: 表示線
A: 応答線
PB: 押ボタンスイッチ
ER: 終端抵抗
(10kΩ, 1/2W)



FMMJ202-U/UW型

P型2級発信機, 埋込型

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/10

図番

FMMJ8147

1

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	プレート (赤色)	4	端子カバー	7	押ボタンスイッチ	10	機器銘板 (カバー内)
2	ジャックカバー (赤色)	5	端子	8	リセットレバー (水色)	11	合格証票 (カバー内)
3	本体	6	保護板	9	防雨パッキン (屋外型のみ) (φ100)		