


GKF06341

' 17. 1.

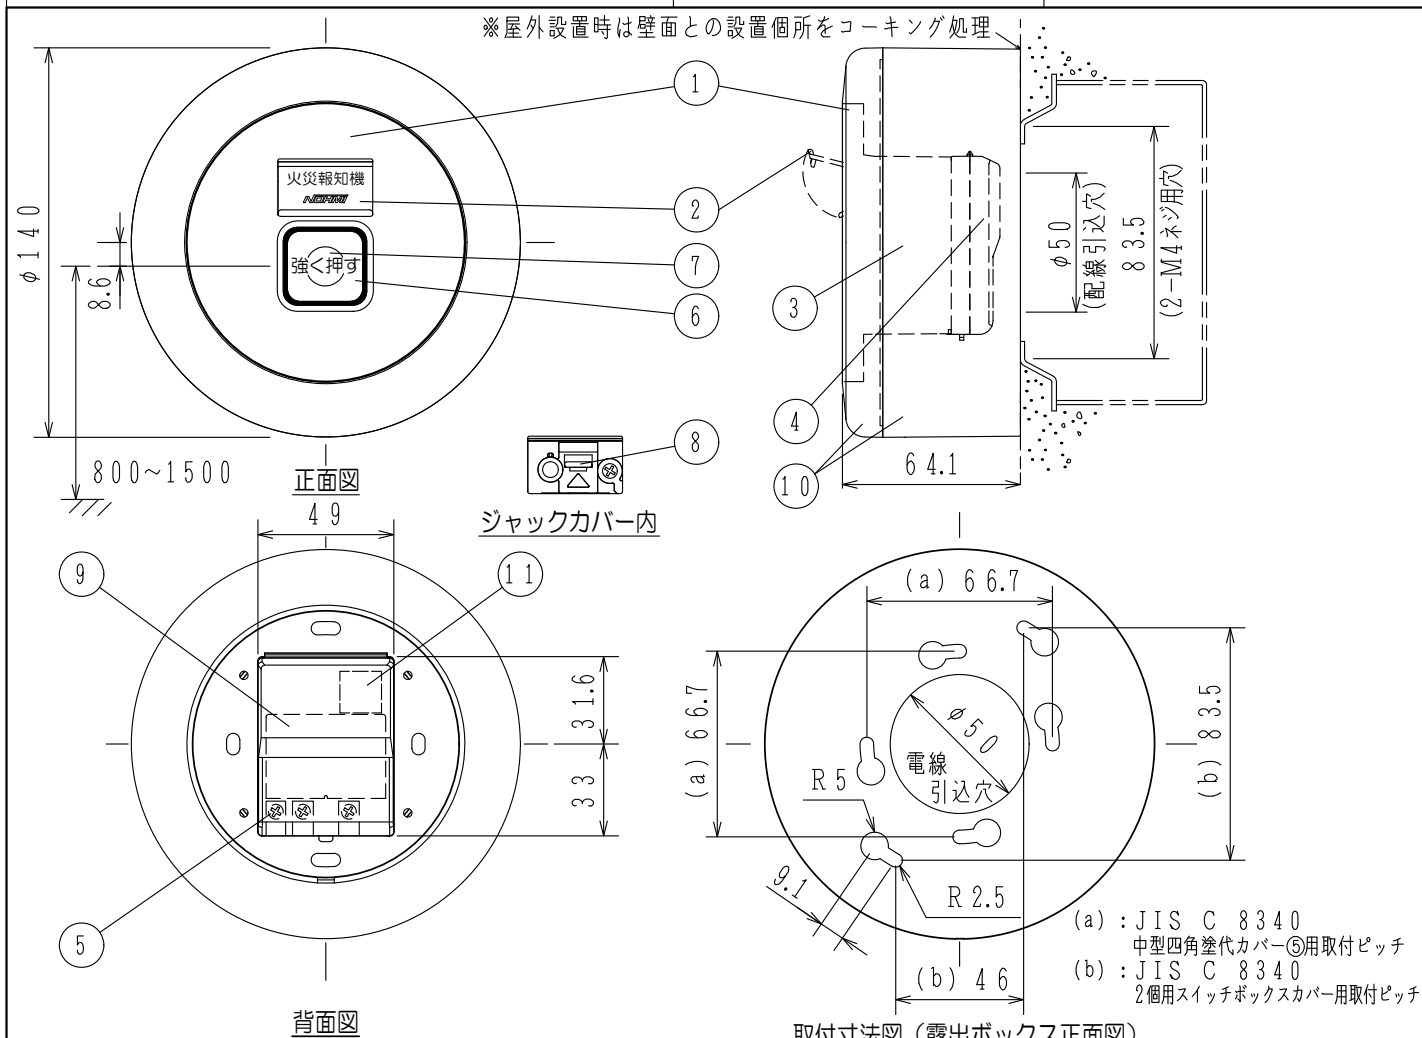


## 仕 様

- (1) 種 別：P型2級発信機
- (2) 定格電圧・電流：DC30V, 500mA
- (3) 接続可能受信機：当社製P型2級受信機
- (4) 使用温度範囲：-10~50° C (屋内型)  
-20~70° C (屋外型)
- (5) 主 材：ポリカーボネート系樹脂 (自己消火性)
- (6) 仕上げ：赤色 (マンセル5R4/14近似色)
- (7) 質量：約425g
- (8) 適合ボックス：
  - ・JIS C 8340 2個用スイッチボックス (カバー付)
  - ・JIS C 8340 大形四角アウトレットボックス深形 (大形四角スイッチカバー2個用付)
  - ・JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス深形 (カバー⑥付)

## 回路図

C：共通線，L：表示線  
A：応答線  
PB：押ボタンスイッチ  
ER：終端抵抗  
(10kΩ、1/2W)



FMMJ202-R/RW型

P型2級発信機、露出型

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/3

図番

FMMJ8151

3

能美防災株式会社

| 使用機器 | 組合せ型名      | 個別型名 (発信機) | 個別型名 (露出ボックス) | 種 別 | 国検型式番号  | コーキング処理 |
|------|------------|------------|---------------|-----|---------|---------|
|      | FMMJ202-R  | FMMJ202-U  | ZBMJ002-R     | 屋内型 | 発第26~7号 | 不要      |
|      | FMMJ202-RW | FMMJ202-UW |               | 屋外型 | 発第26~8号 | 必要      |

| 番号 | 名 称          | 番号 | 名 称   | 番号 | 名 称          | 番号 | 名 称         |
|----|--------------|----|-------|----|--------------|----|-------------|
| 1  | プレート (赤色)    | 4  | 端子カバー | 7  | 押ボタンスイッチ     | 10 | 露出ボックス (赤色) |
| 2  | ジャックカバー (赤色) | 5  | 端子    | 8  | リセットレバー (水色) | 11 | 合格証票 (カバー内) |
| 3  | 本体           | 6  | 保護板   | 9  | 機器銘板 (カバー内)  |    |             |