


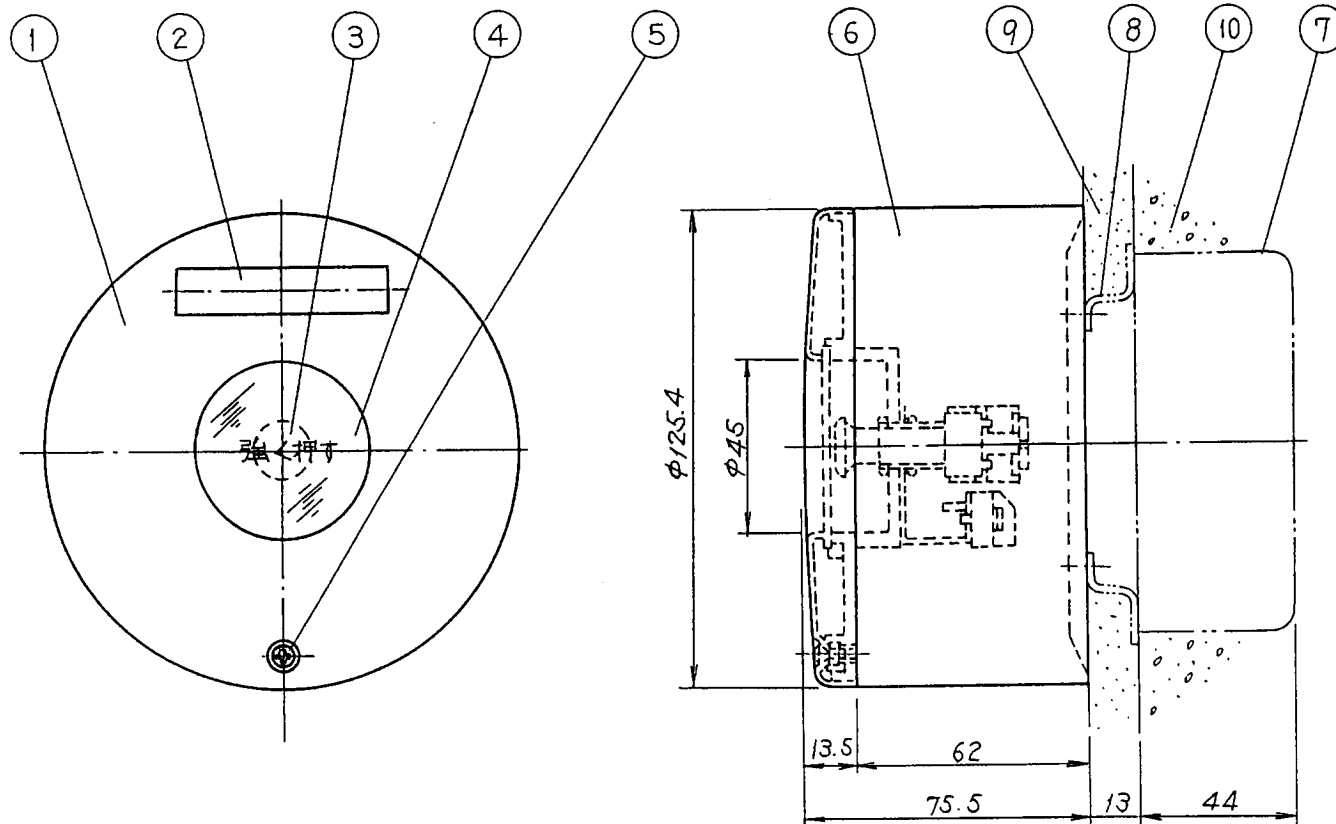

仕様

火災報知機

(1) 品名；押釦スイッチ

(2) 構造；露出型

(3) 接点許容電圧；

AC 100 V ~ 250 V, 10 A

(4) 主材；プレート； $t=1.2$ 鋼板

(5) 仕上；赤色メラミン焼付塗装

(6) 埋込ボックス；

1) 中形四角アウトレットボックス；JIS-C-8336

102 × 102 × 44

2) 塗代カバー；JIS-C-8336⑤

取付ピッチ 66.7 mm

能美防災株式会社

発行 技術部管理課

FMH 016 型

押釦スイッチ

図番

FMH 6058

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	プレート	4	フレキシガラス	7	中形四角アウトレットボックス	10	コンクリート
2	機 器 銘 板	5	プレート止めねじ	8	塗 代 カ バ ー		
3	押 釦 ス イ ャ ッ チ	6	露 出 ケ ー ス	9	モ ル タ ル		