


GKF03915

'05・6・

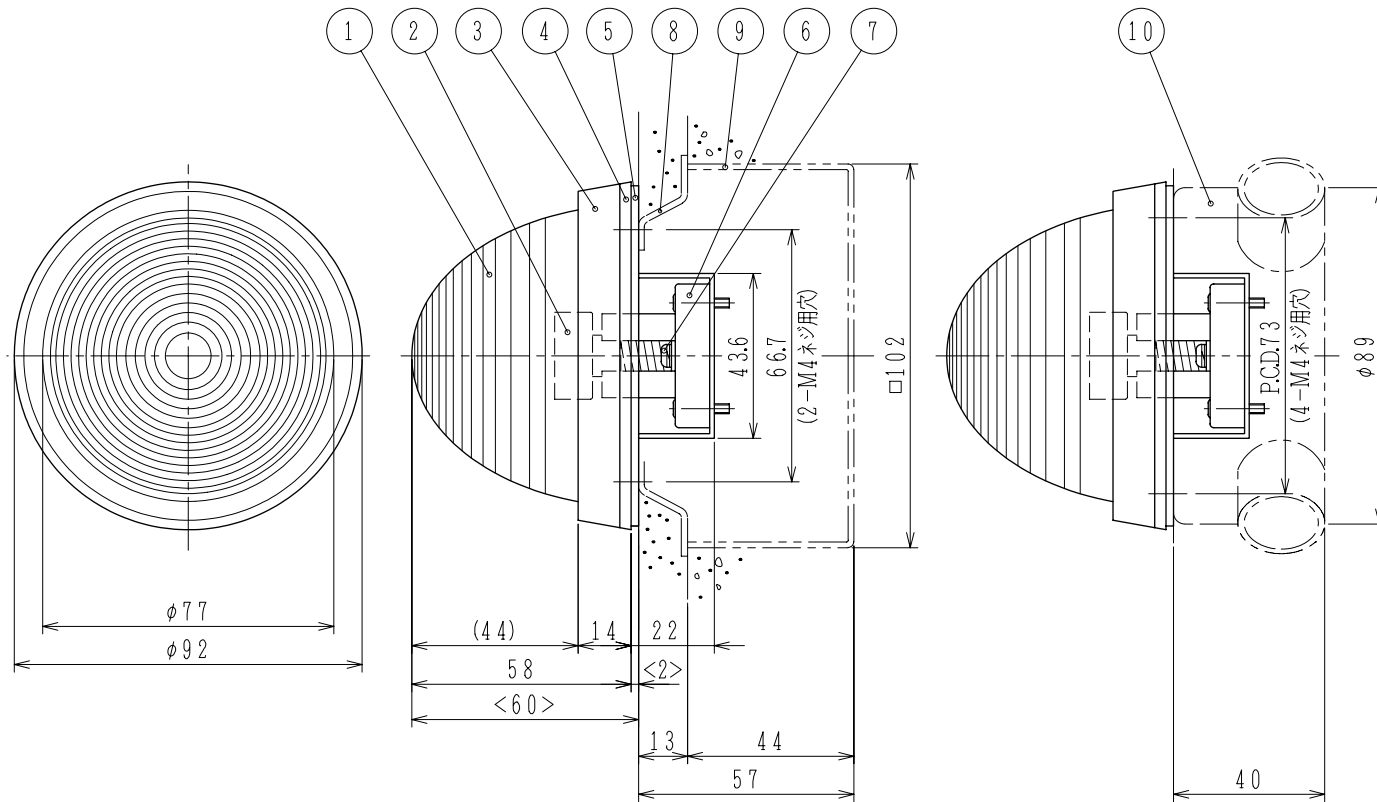

埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

直接取り付けの場合の注意事項

ベースの凸部を逃げるため、
φ50程度の穴が必要です。

< >は防滴型の寸法を示します。

使用機器	型 名	種 別
	FLP053D	普通型
	FLP053D-W	防滴型

仕 様

- (1) 種 別: 表示灯 (普通型) / (防滴型)
- (2) 主 材:
グローブ: 赤色ガラス
グローブ締付リング, ベース: 亜鉛ダイカスト
ホワイトブロンズ仕上
- (3) ランプ: 赤色発光ダイオード
- (4) 定 格: AC/DC 24V 21mA以下
- (5) 使用電圧範囲: AC/DC 20~35V
- (6) 使用温度範囲: -10~50
- (7) 適合ソケット: E12
- (8) 質 量: 約305g (普通型)
約315g (防滴型)
- (9) 適合ボックス
<埋込の場合>
・JIS C 8340
アウトレットボックス中形四角浅形
<露出の場合>
・JIS C 8340
丸形露出ボックス (取付ピッチ73mm)
- (10) 適合ボックスカバー (埋込の場合)
・JIS C 8340
丸孔カバー塗代付き中形四角

FLP053D (普通型) / -W (防滴型) 型
表示灯
外観図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	グローブ (透明赤色)	5	防水パッキン (防滴型のみ)	9	アウトレットボックス中形四角浅形
2	赤色発光ダイオード	6	ランプソケット (陶器製)	10	丸形露出ボックス
3	グローブ締付リング	7	接続端子		
4	ベース	8	丸孔カバー塗代付き中形四角		

発行	技術部管理1課	縮尺	1/2
図番	FLP6042		1
能美防災株式会社			