

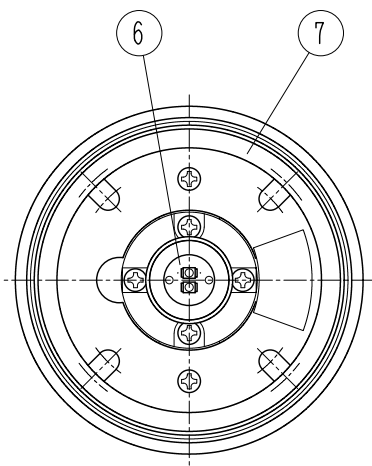


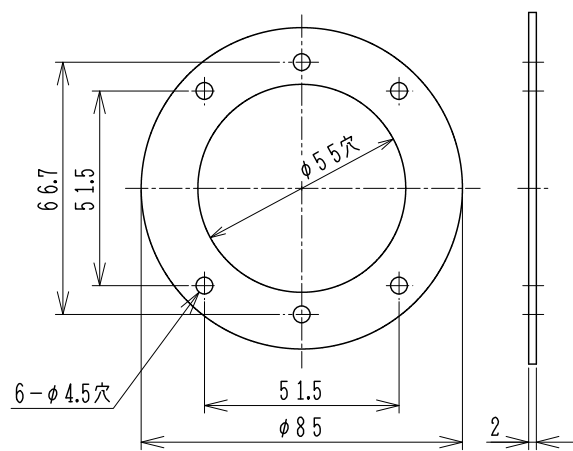


グローブを外した状態（正面）

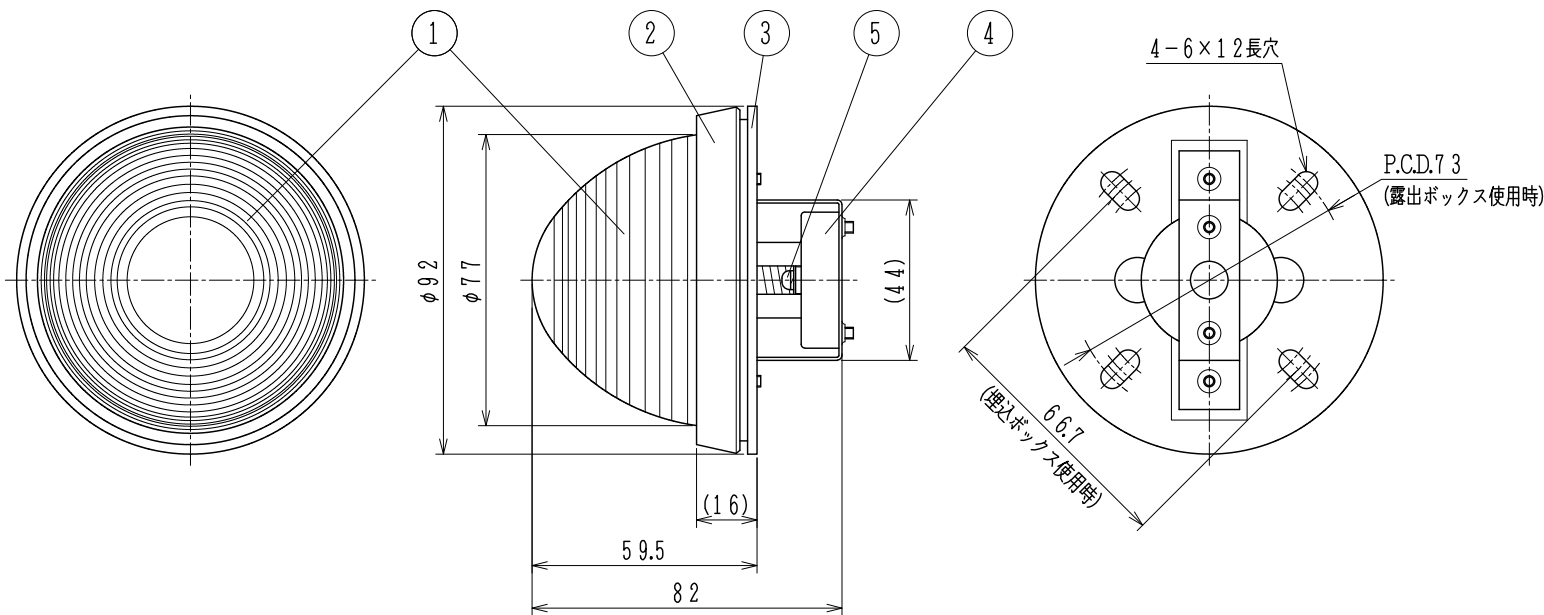


⑧ 防水パッキンφ85
（-W型のみ）

適合ボックス取付例

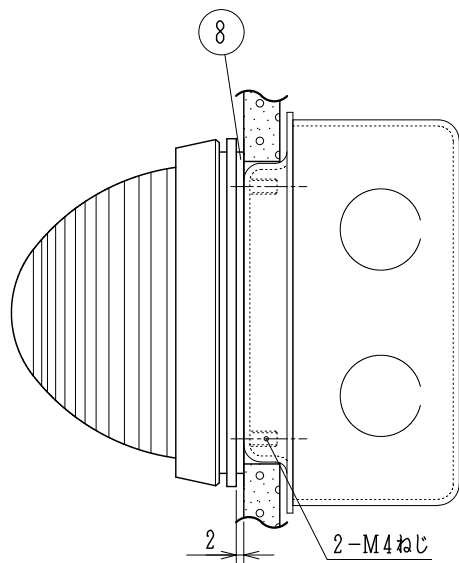


埋込ボックス使用の場合

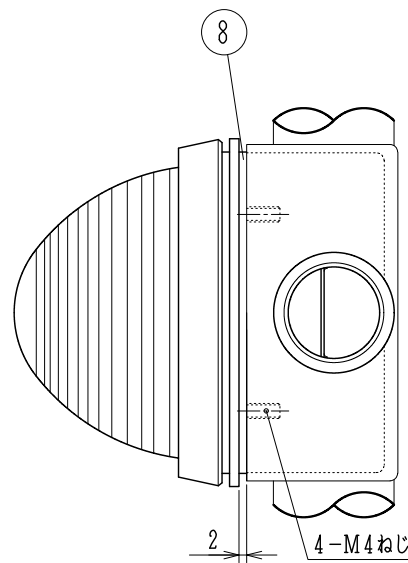

露出ボックス使用の場合

直接取り付ける場合の板金加工図

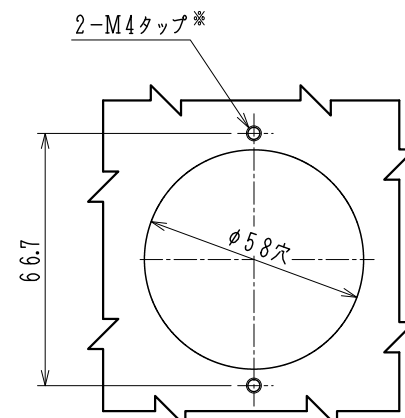

※：板金 t 2.0mm未満の場合、パージング加工を施すこと。

ベースの凸部（ソケット取付金具・ねじ）を逃げるため、上図の穴加工が必要です。

仕 様

- (1) 種別：表示灯
- (2) 構造：使用機器表による
- (3) 定格：AC/DC24V 15mA
- (4) 光源：赤色LEDランプ（OPI-R2型）
- (5) 使用電圧範囲：AC/DC20～35V
- (6) 使用温度範囲：-10～50℃
- (7) 材質
 - ・グローブ：赤色ガラス
 - ・グローブ締付リング、ベース：亜鉛ダイカスト
- ホワイトブロンズ仕上げ
- (8) 適合口金：E12
- (9) 適合電線：使用する圧着端子の電線適合範囲による
- (10) 質量：使用機器表による
- (11) 付属品：使用機器表による
- (12) 適合ボックス
 - ＜埋込の場合＞
 - ・JISC 8340
 - 中形四角アウトレットボックス浅形（丸孔カバー塗付付き）
 - ＜露出の場合＞
 - ・JISC 8340
 - 丸形露出ボックス（取付ピッチ73mm）

使用機器表

使用機器	型 名	構 造	付属品 防水パッキン	質 量
	FLP053DA	普通型	—	約315g
	FLP053DA-W	防雨型	1枚	約325g

FLP053DA/-W型
表示灯
外観図

発 行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
-----	------------	----	-----

図 番	FLPJ8072	0
-----	----------	---

能美防災株式会社

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	グローブ（赤色透明）	4	ソケット（陶器製）	7	パッキン		
2	グローブ締付リング	5	接続端子（M3）	8	防水パッキンφ85（-W型のみ）		
3	ベース	6	赤色LEDランプ（OPI-R2型）				