
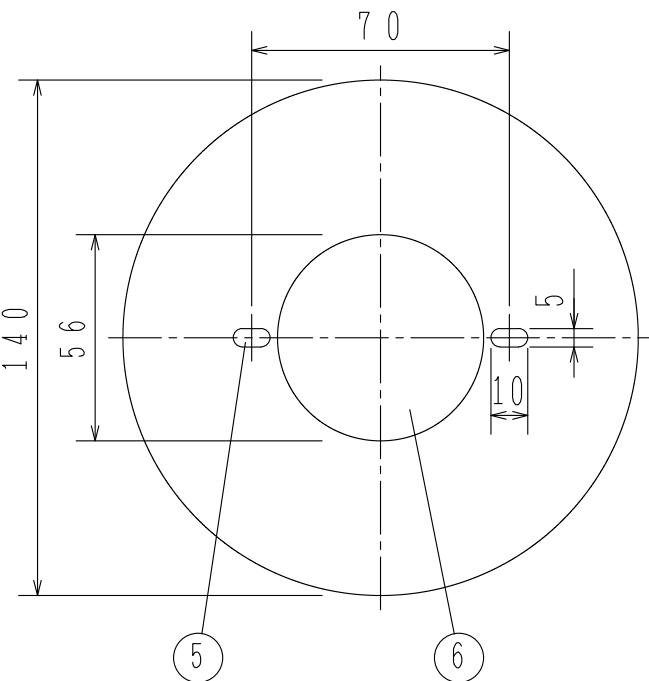


保護網の高さ (H)

使用機器	型 名	H
	FZP012-L型	70mm
	FZP012-H型	95mm

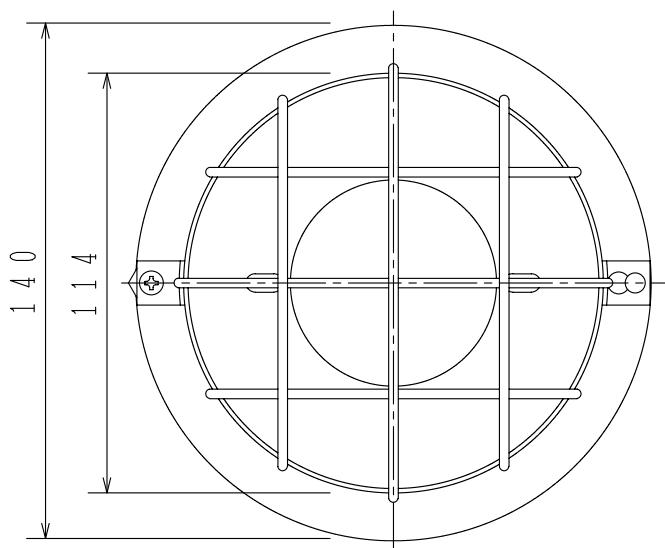

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	ベースプレート	3	固定ネジ(脱落防止付)	5	機器取付孔(2ヶ所)		
2	ガード	4	ナット(M4溶接)	6	電線引込孔		

仕様

- (1) 種別；保護網
 (2) 材質(ベースプレート) t 1.2鋼板, (ガード) ϕ 2.5丸鋼
 (3) 仕上；メラミン焼付塗装 白色(マンセル値 N9.5)
 (4) 適合機器
 < FZP012-L型 >
 差動式スポット型感知器
 定温式スポット型感知器
 光電式スポット型感知器(FDK226シリーズ以後)
 イオン化式スポット型感知器(FDS226シリーズ以後)
 表示灯
 < FZP012-H型 >
 光電式スポット型感知器(FDK225Aシリーズ以前)
 イオン化式スポット型感知器(FDS221Bシリーズ以前)
 (5) 質量；(FZP012-L型) 約225g
 (FZP012-H型) 約230g
 (6) 適合ボックス
 a) 埋込ボックス
 ・中形四角アウトレットボックス 浅形
 J I S C 8340 (102×102×44)
 ・塗代カバー；J I S C 8340 ⑤
 b) 露出ボックス
 ・丸形露出ボックス；J I S C 8340

FZP012型
保 護 網
外 観 図

発 行 第1技術部火報管理課 縮 尺

図 番 FZP6091 1
能美防災株式会社