

’26. 09.

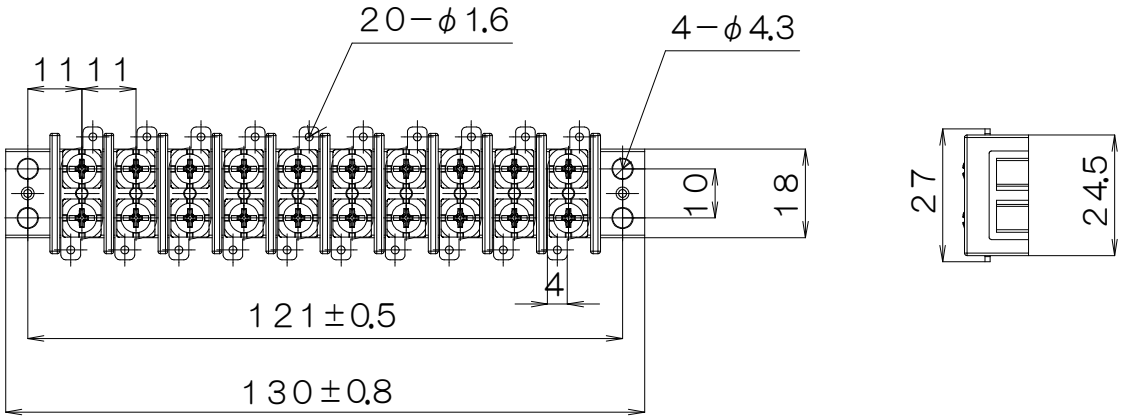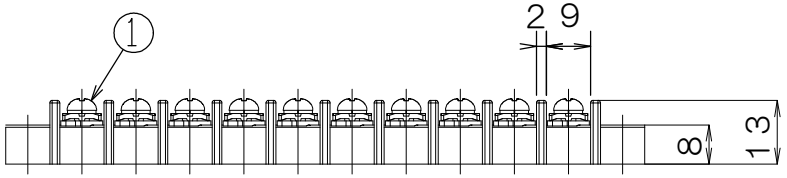


| 番号 | 名　　称 | 番号 | 名　　称 | 番号 | 名　　称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 端子ネジ（±ナベM3.5×L8セムスネジ） | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 仕　　様 |
|---|
| （1）品名：端子台 |
| （2）定格電圧，電流；AC250V，15A |
| （3）耐電圧；AC2000V／1分間 |
| （4）絶縁抵抗；DC500V，100MΩ以上 |
| （5）使用温度範囲；−40℃～+85℃ |
| （結露，氷結なきこと） |
| （6）適合電線；（単線）φ0.8～1.6mm |
| （撚り線）0.5～2.0mm² |
| （7）端子ネジ締め付けトルク；0.7N・m |
| （8）製造元；株式会社ワールド |
| （9）環境負荷対応；RoHS（10物質）適合 |
| ※端子台のネジによる取り付けについて、4カ所のネジ締めでも |
| 2カ所対角のネジ締めでも品質上問題ありません。 |

10P端子（機器収容箱組込用追加端子）

WA103B−10PY42Z3

端子台

外観図

| 発　行 | 第1技術部火報管理課 | 縮尺 | ～ |
|---|---|---|---|
| 図番 | Z6470 | | ◇0 |

能美防災株式会社