
’26. 09.

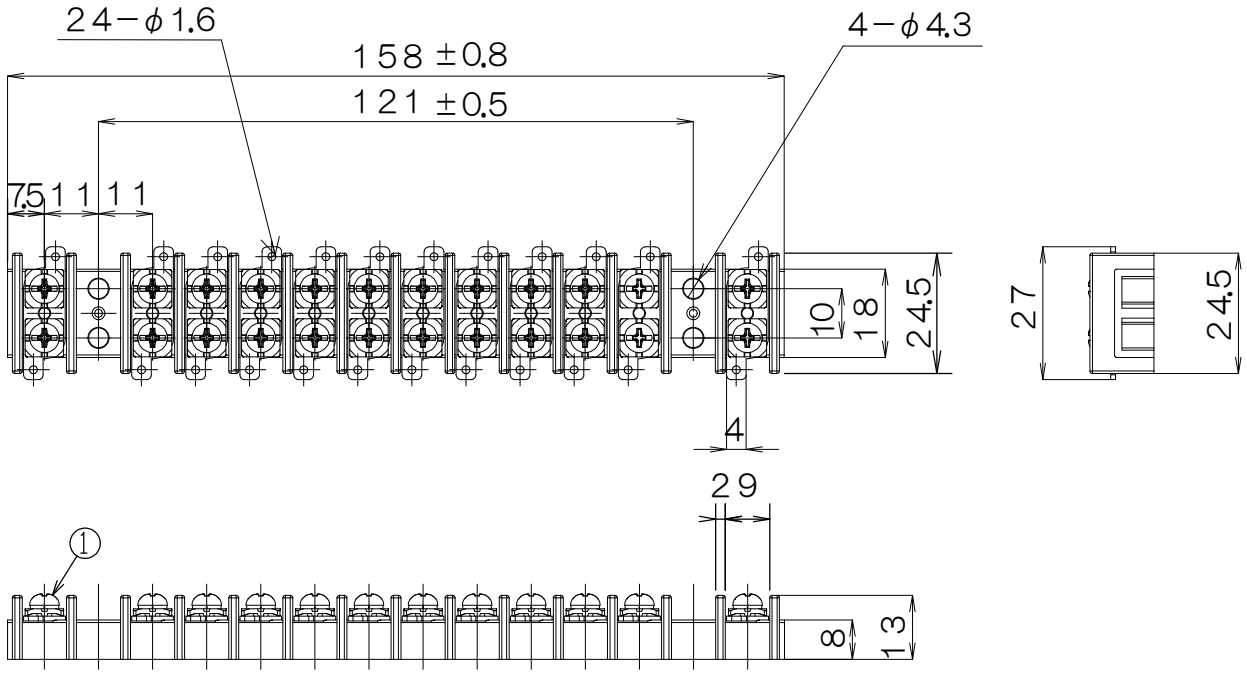

番号	名　　称	番号	名　　称	番号	名　　称
1	端子ネジ（±ナベM3.5×L8セムスネジ）				

仕　　様
（1）品名：端子台
（2）定格電圧，電流；AC250V，15A
（3）耐電圧；AC2000V／1分間
（4）絶縁抵抗；DC500V，100MΩ以上
（5）使用温度範囲；−40℃～+85℃
（結露，氷結なきこと）
（6）適合電線；（単線）φ0.8～1.6mm
（撚り線）0.5～2.0mm²
（7）端子ネジ締め付けトルク；0.7N・m
（8）製造元；株式会社ワールド
（9）環境負荷対応；RoHS（10物質）適合
※端子台のネジによる取り付けについて、4カ所のネジ締めでも
2カ所対角のネジ締めでも品質上問題ありません。

12P端子（消火栓内蔵総合盤用・特）

WA103B−14MY42Z3

端子台

外観図

発　行	第1技術部火報管理課	縮尺	≈
図番	Z6472	◇0	

能美防災株式会社