




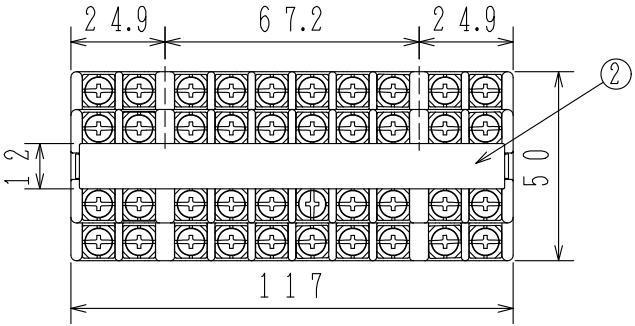


上面図

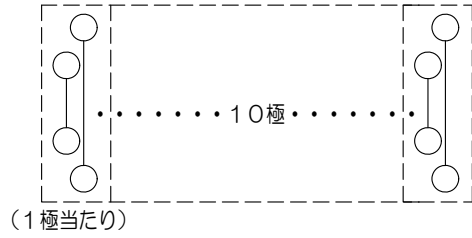


回路図

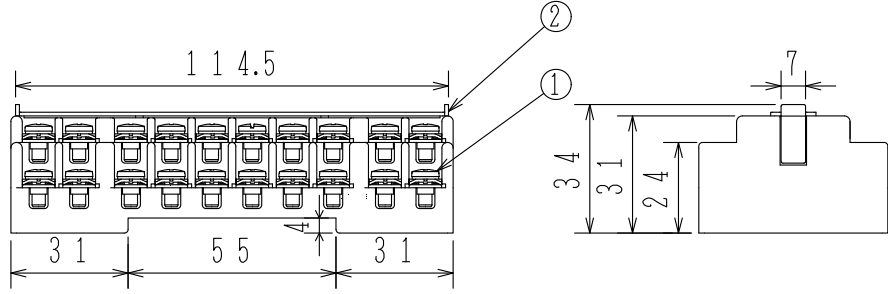

側面図

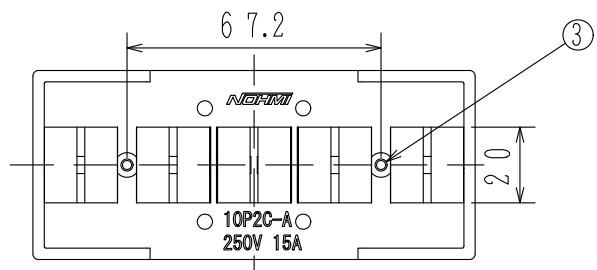

裏面図

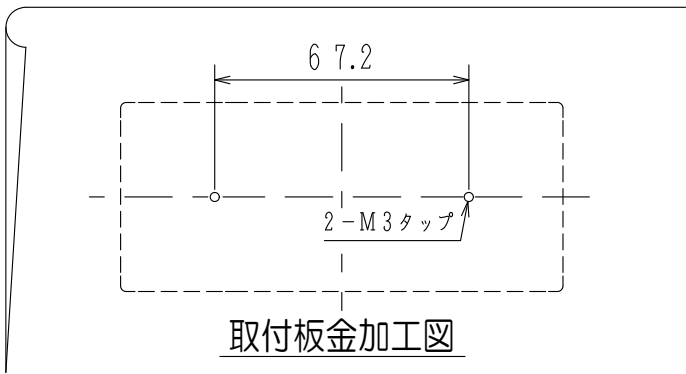

取付板金加工図

仕 様

- (1) 品名：端子台
- (2) 定格電圧，電流；DC250V，15A
- (3) 絶縁抵抗；DC500V，500MΩ以上
- (4) 使用温度範囲；-30℃～+70℃
(結露，氷結なきこと)
- (5) 適合電線；(単線) φ0.8～1.6mm
(撚り線) 0.5～2.0mm²
- (6) 端子ネジ締め付けトルク；0.8±0.1N・m
- (7) 付属品；示名条片シール(6×111.5mm) 3枚
取付ネジ(M3×32) 2本

10P2C-A型
端子台
外観図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	端子ネジ (アップスクリューネジ)				
2	端子名称記入部 (示名条片)				
3	取付ネジ孔				

発 行	第1技術部火報管理課	縮尺	≠
図 番	Z8322		◇
能 美 防 災 株 式 会 社			