
GKF07047

’23.12.

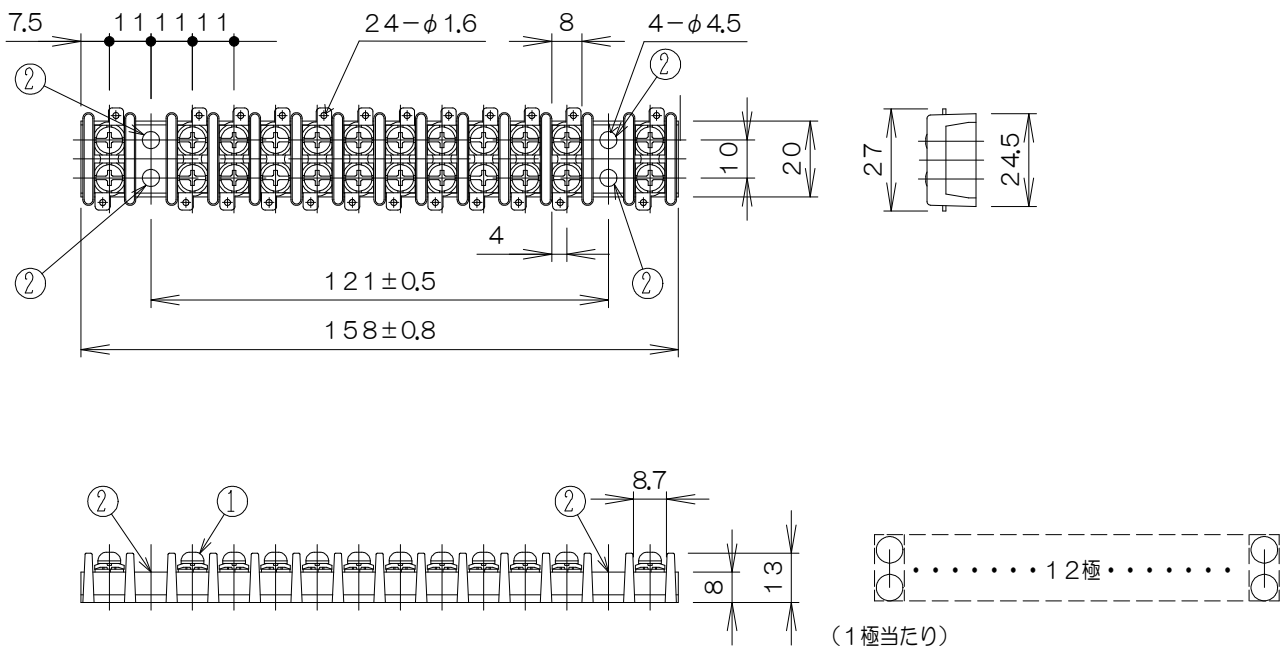


回路図

| 仕　　様 |
|---|
| （1）品名：端子台 |
| （2）定格電圧，電流；AC250V，15A |
| （3）耐電圧；AC2000V／1分間 |
| （4）絶縁抵抗；DC500V，100MΩ以上 |
| （5）使用温度範囲；−50℃～+85℃ |
| （結露，氷結なきこと） |
| （6）適合電線；（単線）φ0.8～1.6mm |
| （撚り線）0.5～2.0mm² |
| （7）端子ネジ締め付けトルク；0.7N・m |
| （8）製造元；株式会社ワールド |

| 番号 | 名　　称 | 番号 | 名　　称 | 番号 | 名　　称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 端子ネジ（±ナベM3.5×L8セムスネジ） | | | | |
| 2 | 取付孔 | | | | |
| | | | | | |

12P端子（消火栓内蔵総合盤用・特）

A111AB−14MY42Z3

端子台

外観図

| 発　行 | 第1技術部火報管理課 | 縮尺 | ～ |
|---|---|---|---|
| 図番 | Z8331 | | ◇0 |

能美防災株式会社