



外観図

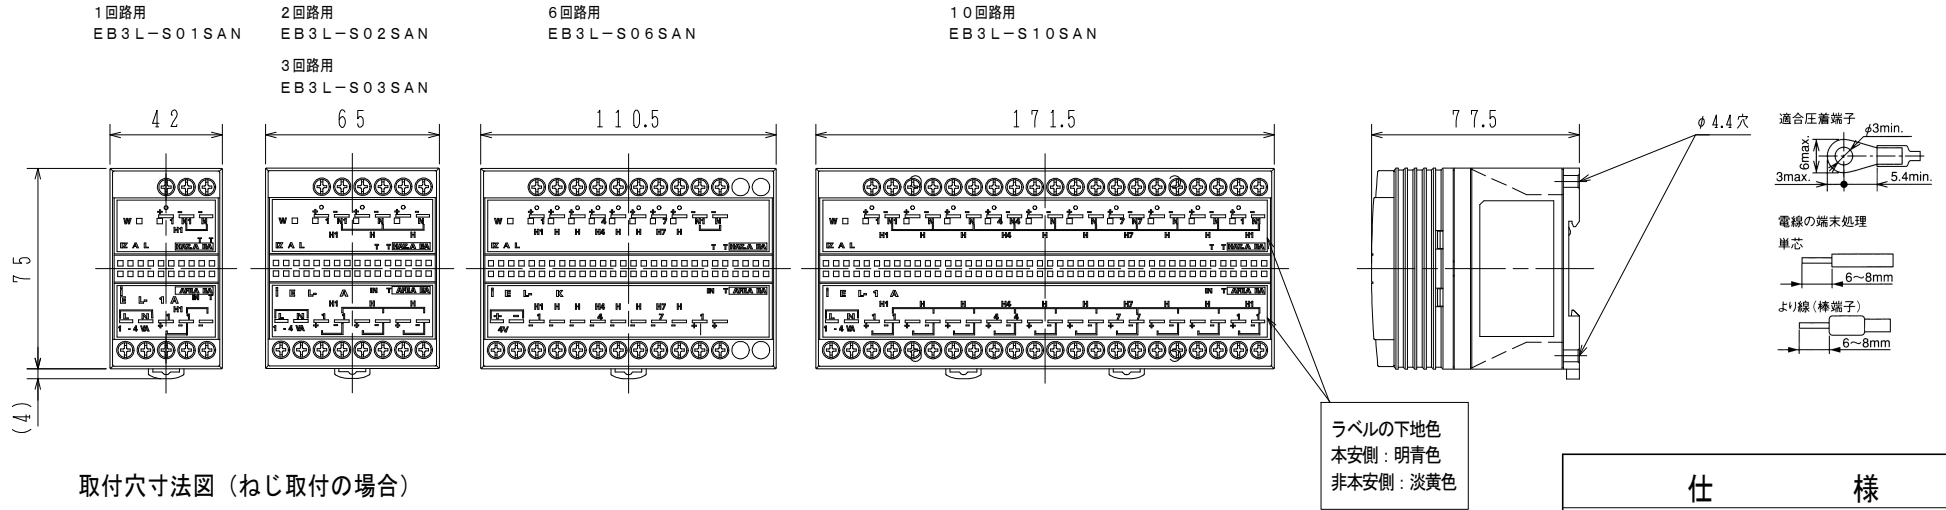


取付穴寸法図（ねじ取付の場合）

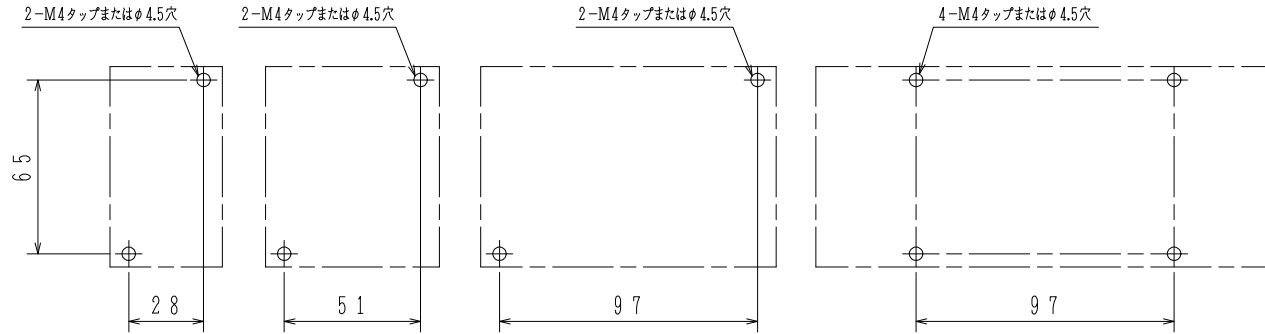


表示灯パネルカット図

●表示灯

φ30 EB3P-LAN1形

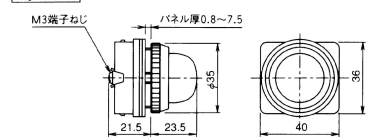

端子の識別：一端子に明青色¹、他7端子に淡黄色²



型名	収納回路数	防爆性能	消費電力 (AC100Vにて)	質量
EB3L-S01SAN	1	チャンネル分離配線時	3.0VA	150g
EB3L-S02SAN	2	Ex ia IIC T6	3.6VA	180g
EB3L-S03SAN	3	チャンネルコモン配線時	4.2VA	190g
EB3L-S06SAN	6	Ex ia IIC T4	6.0VA	260g
EB3L-S10SAN	10		7.3VA	360g

仕 様

- 種別：ランプバリア（本質安全防爆構造）
- 労務合格番号：
ランプバリア、DEK21.0085
表示灯、CML24JPN2032X
(チャンネル分離配線時、チャンネルコモン配線時)
- 電源電圧：AC100~240V
- 本安回路側定格電圧：DC12V
- 本安回路側定格電流：10mA
- LED球：LSRD-6 IDEC株製
- 使用温度範囲：-20℃~60℃
(ランプバリア、表示灯共)
- 本安回路側最大外部抵抗：200/(n+1)Ω
(n=チャンネルコモン数)
- 本安回路許容インダクタンス（最大外部インダクタンス）：
88.0mH（チャンネル分離配線時）
0.6mH（チャンネルコモン配線時）
- 本安回路許容キャパシタンス（最大外部キャパシタンス）：
470nF（チャンネル分離配線時）
490nF（チャンネルコモン配線時）
- 製造元：IDEC株式会社

EB3L-N型シリーズ

ランプバリア（本質安全防爆構造）

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番 EB3L6062 1

能美防災株式会社