

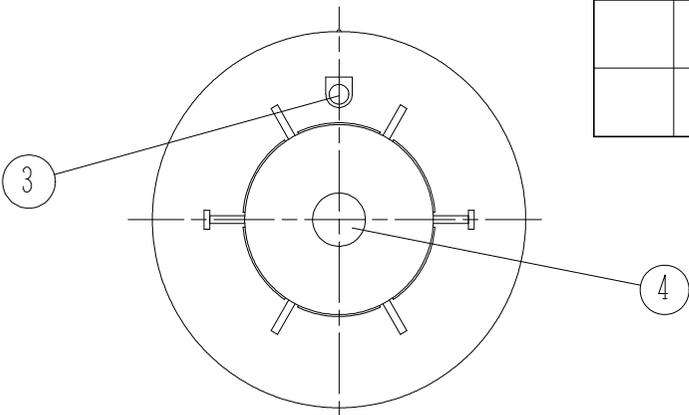
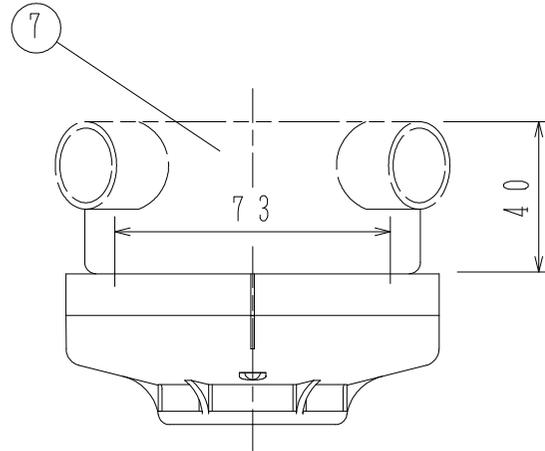


埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

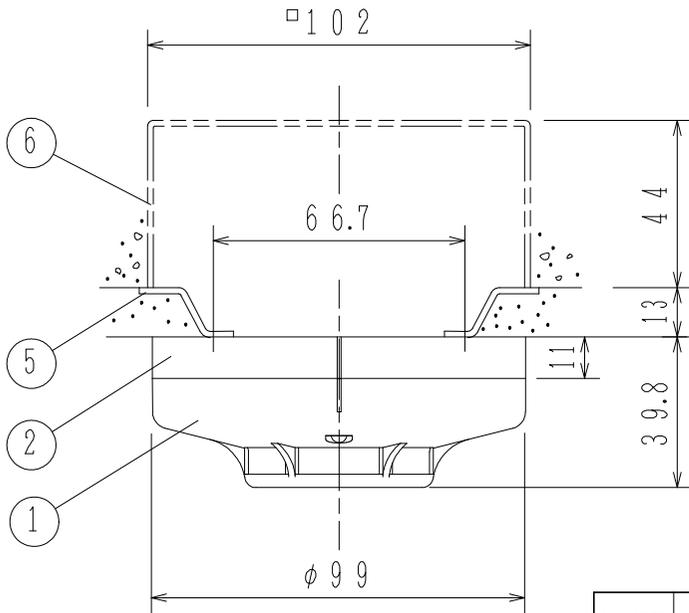

使用機器	組品型名 (感知器ヘッド型名)	種別	国検型式番号	種別表示 シール
	FDKJ236-R-I (FDKJ236-D-I)	2種	感第2020~29号	-
	FDKJ336-R-I (FDKJ336-D-I)	3種	感第2020~30号	赤

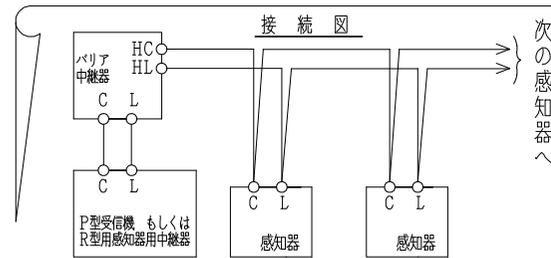

仕 様

- (1) 種別：光電式スポット型感知器
非蓄積型、本質安全防爆型
 - (2) 国検型式番号：左表参照
 - (3) 労検合格番号：第T71102号
 - (4) 定格電圧、電流：DC30V、100mA（自火報定格）
 - (5) 防爆構造の種類：ia
 - (6) 対象ガス又は蒸気の爆発等級、発火度：2G4
 - (7) 本安定格（本安パラメータ）
Vm（本安回路許容電圧）：28.5V
Im（本安回路許容電流）：35mA
Pm（本安回路許容電力）：263mW
Lint（内部インダクタンス）：無視できる値
Cint（内部キャパシタンス）：無視できる値
 - (8) 確認灯：赤色発光ダイオード
 - (9) 使用温度範囲：-10℃~50℃
 - (10) 使用湿度範囲：結露なきこと
 - (11) 接続装置：FRHJ001シリーズ（バリア中継器）
 - (12) 主材：（本体）ABS樹脂、ポリカーボネート系樹脂
（ベース）ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
 - (13) 本体仕上げ：導電性塗料 白色（マンセルN8.5相当）
 - (14) 質量：約105g（ベース含む）
 - (15) 感知器ヘッド型名：左表参照
 - (16) 適合ベース：FZB013-2型露出ベース（2刃金具）
 - (17) 適合ボックス：厚鋼保護管用丸ボックス（特別危険箇所）
薄鋼保護管用丸ボックスなど（特別危険箇所以外）
- 注：塗料を剥がさないこと。

FDKJ236-R-I型シリーズ
光電式スポット型感知器
露出型、本質安全防爆型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 FDKJ60419 1

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	4	種別表示シール	7	露出ボックス		
2	露出型ベース	5	塗代カバー				
3	確 認 灯	6	中形四角アウトレットボックス浅形				