



GKF04841

11.08.

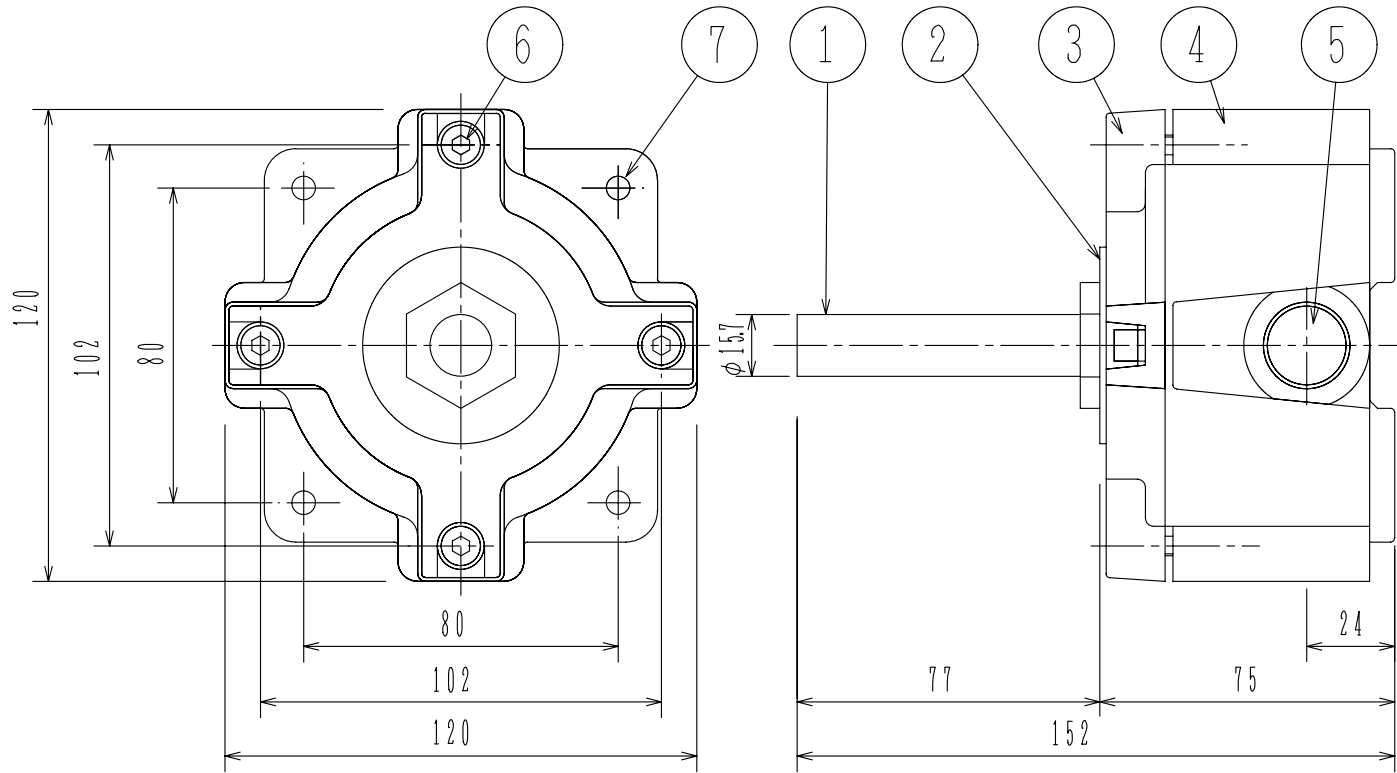

回路図

使用機器	型 名	公称作動温度	国検型式番号	使用温度範囲
	FDL120-E-60	60℃	感第62～10号	-10℃～40℃
	FDL120-E-70	70℃	感第62～11号	-10℃～50℃
	FDL120-E-80	80℃	感第62～12号	-10℃～60℃
	FDL120-E-90	90℃	感第62～2号	-10℃～70℃
	FDL120-E-100	100℃	感第62～3号	-10℃～80℃
	FDL120-E-120	120℃	感第62～4号	-10℃～100℃
	FDL120-E-150	150℃	感第62～5号	-10℃～130℃

仕 様

- (1) 種別；定温式スポット型感知器 1種
耐圧防爆型
- (2) 労検合格番号；第T38364号
- (3) 対象ガス又は蒸気の爆発等級・発火度；d2G4
- (4) 公称作動温度；別表による
- (5) 定格；DC30V、100mA
- (6) 主材；感知部 SUS321
；カバー、ボックス AC2A-F（黒色アルマイト処理）
- (7) リード線長；約200mm
- (8) 質量；約950g

FDL120-E型シリーズ 定温式スポット型感知器 耐圧防爆型 外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /
図番 FDL6635 5
能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知部	4	ボックス	7	取付穴（4-φ6）		
2	銘板	5	G1/2ネジ（3ヶ所）				
3	カバー	6	六角穴付ボルト（4-M6）				