


'24. 8.

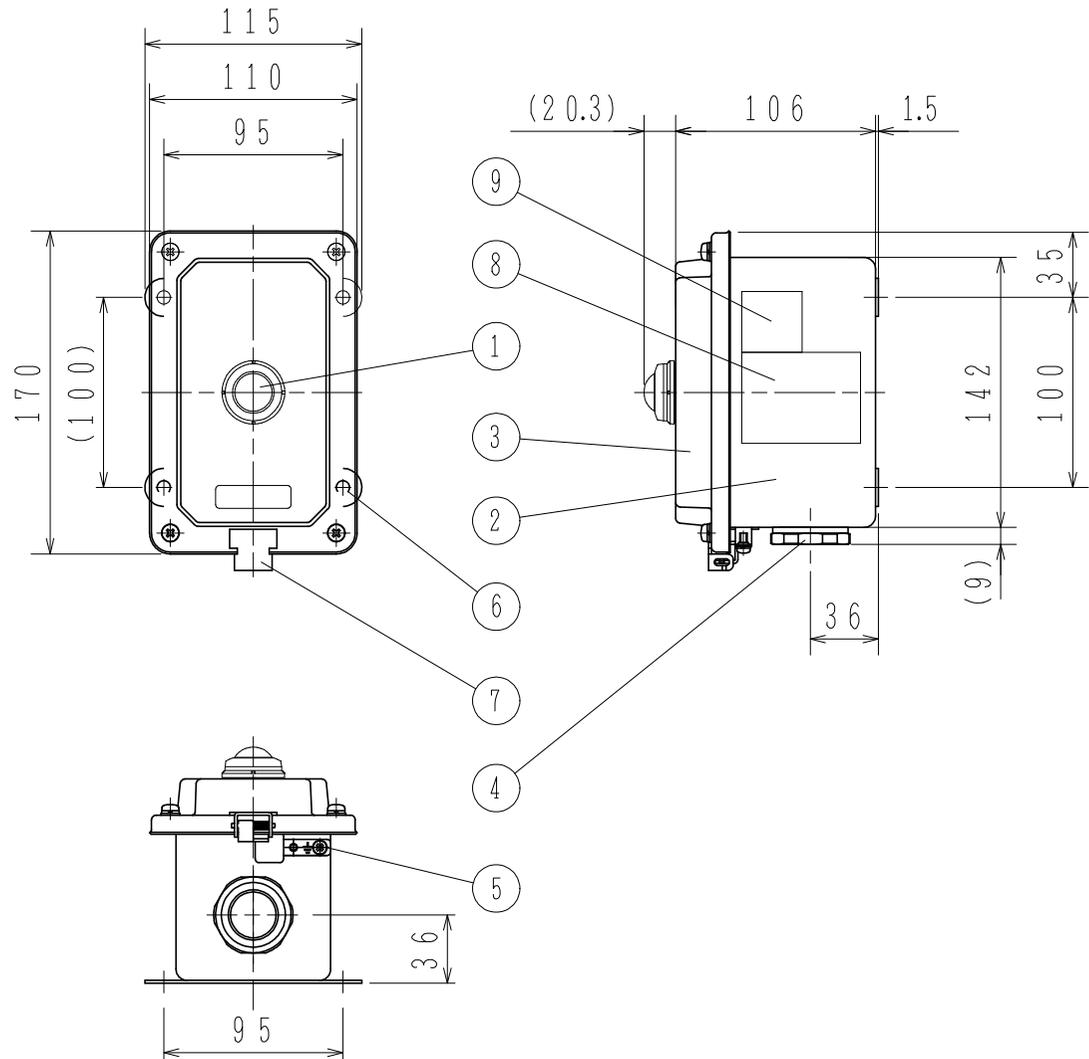

仕 様

- (1) 種別；耐压・安全増・粉じん防爆型表示灯
- (2) 劣検型式検定合格番号；CML 22JPN1047X
- (3) 防爆構造；Ex db eb IC T6 Gb
Ex tb III C T80°C Db
- (4) 表示灯；赤色発光ダイオード（無極性）
- (5) 表示灯 定格；AC/DC24V, 15mA
- (6) 表示灯 使用電圧範囲；21.6V~26.4V
- (7) 使用温度範囲；-20°C~50°C（機器表面）
- (8) 主材；ステンレス鋼板
- (9) 仕上；焼付塗装（マンセル5Y7/1近似色 半つや）
- (10) 質量；約1.5kg
- (11) 製造元；IDEC株式会社

本機の外部電線の引込みは電線管引込方式によって行ってください。適合電線管はG3/4の厚鋼電線管です。

注) 機器銘板表示型名；EC2B-1101

EC2B-110-449391型
 耐压・安全増・粉じん防爆型表示灯
 外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	EC2B6077		①
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	表示灯	4	レジューサ (G3/4)	7	蝶番		
2	本体	5	接地端子 (M4)	8	機器銘板		
3	本体蓋	6	取付孔 (4-φ7)	9	検定合格標章		