


'25.08.

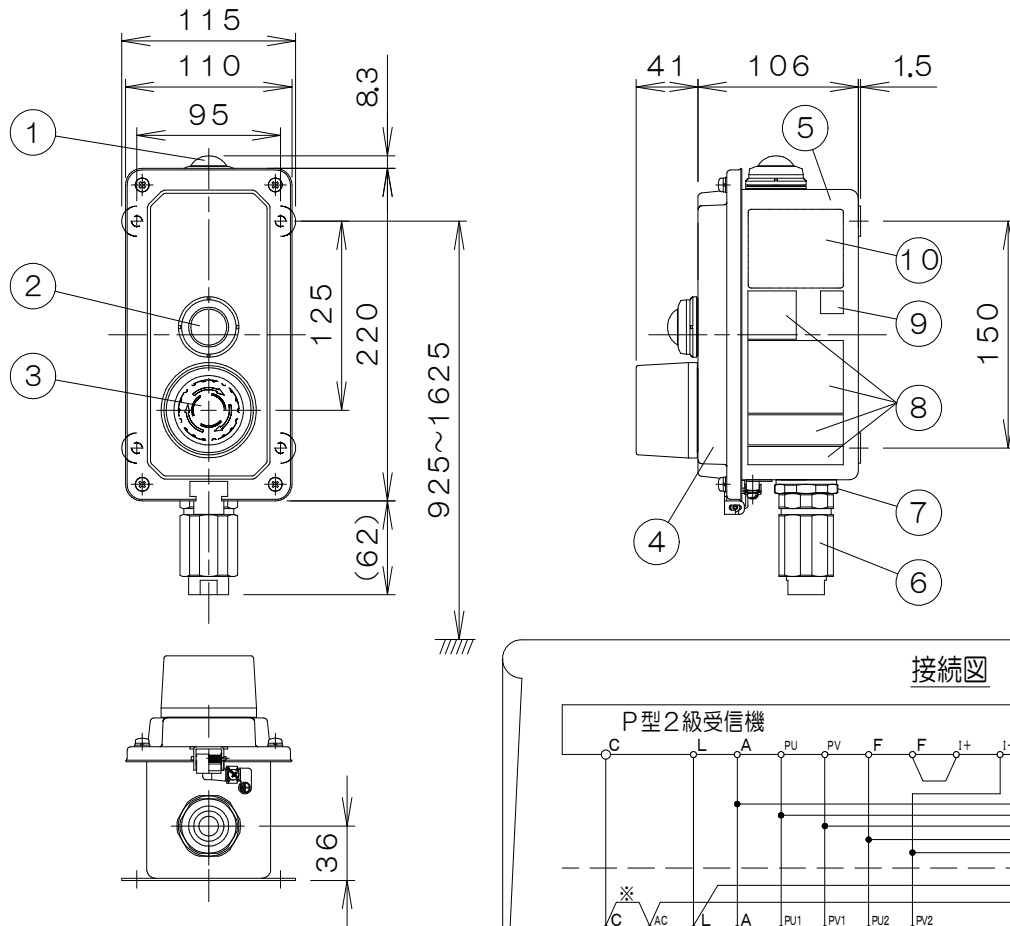

仕様

- (1) 種別；P型2級発信機 屋外型（屋内、屋外共用可）
耐圧防爆型、壁掛型
- (2) 国検型式番号；発第2021～4号
- (3) 労検型式番号；CML 22JPN1047X
- (4) 防爆性能；Ex de eb IIC T6 Gb
Ex tb III C T80℃ Db
- (5) 発信機 定格；DC24V、300mA
- (6) 表示灯、作動確認灯；発光ダイオード（無極性）
- (7) 表示灯、作動確認灯 定格；DC24V、15mA
- (8) 移報接点（b接点）接点定格；DC30V、300mA
- (9) 使用温度範囲；-20℃～50℃（機器表面）
- (10) 使用湿度範囲；40%RH～85%RH（結露なきこと）
- (11) 主材；ステンレス鋼板（t 1.0）
- (12) 仕上；焼付塗装
（マンセル7.5R4／14近似色 艶あり）

- (13) 質量；約25kg
 - (14) ボックスタイプ；EC2B-3110
- 本機の外部配線の引込みは耐圧パッキン式引込み方式または金属管引込方式によって行ってください。
金属管引込方式の場合は、耐圧パッキン式引込器具は使用しません。
標準の耐圧パッキン式引込器具は適合電線管サイズ1／2、呼び径16、適合ケーブル径 $8 < R \leq 10$ となります。

FMEJ202A-RGT型 P型2級発信機（耐圧防爆型、屋外型） 特対応壁掛型、外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FMEJ6166		0
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	表示灯（赤）：RL	4	蓋	7	レジューサ	10	機器銘板
2	作動確認灯（白）：WL	5	本体	8	防爆関連表示		
3	押しボタン	6	耐圧パッキン式引込金具	9	合格証票		