


'25.08.

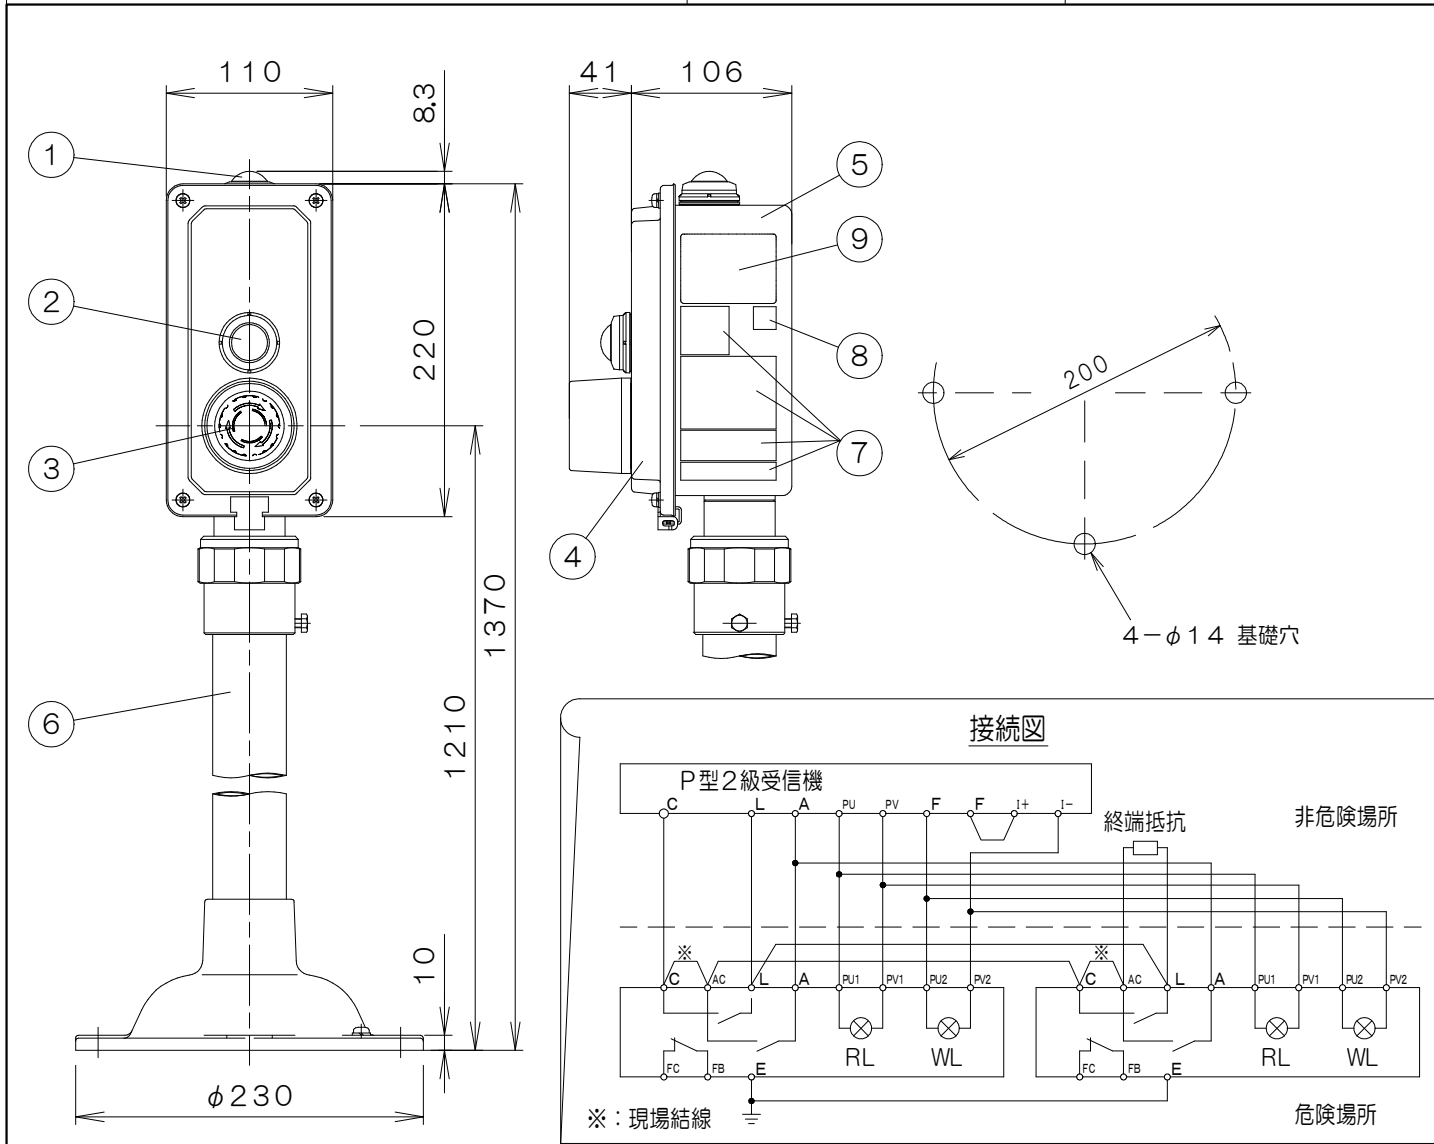

仕様

- (1) 種別；P型2級発信機 屋外型（屋内、屋外共用可）
耐圧防爆型、自立型
- (2) 国検型式番号；発第2021～4号
- (3) 労検型式番号；CML 22JPN1047X
- (4) 防爆性能；Ex de eb IIC T6 Gb
Ex tb IIC T80℃ Db
- (5) 発信機 定格；DC24V、300mA
- (6) 表示灯、作動確認灯；発光ダイオード（無極性）
- (7) 表示灯、作動確認灯 定格；DC24V、15mA
- (8) 移報接点（b接点）接点定格；DC30V、300mA
- (9) 使用温度範囲；-20℃～50℃（機器表面）
- (10) 使用湿度範囲；40%RH～85%RH（結露なきこと）
- (11) 主材；ステンレス鋼板（t 1.0）
- (12) 仕上；焼付塗装
（マンセル7.5R4/14近似色 艶あり）
- (13) 質量；約8.0kg
- (14) ボックスタイプ；EC2B-3110

本機の外部配線の引込みは耐圧パッキン式引込み方式です。
標準の適合ケーブル径は $8 \leq R \leq 12$ となります。

FMEJ202A-JG型 P型2級発信機（耐圧防爆型、屋外型） 自立型、外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺

図番

FMEJ6167

0

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	表示灯（赤）：RL	4	蓋	7	防爆関連表示		
2	作動確認灯（白）：WL	5	本体	8	合格証票		
3	押しボタン	6	スタンド	9	機器銘板		