


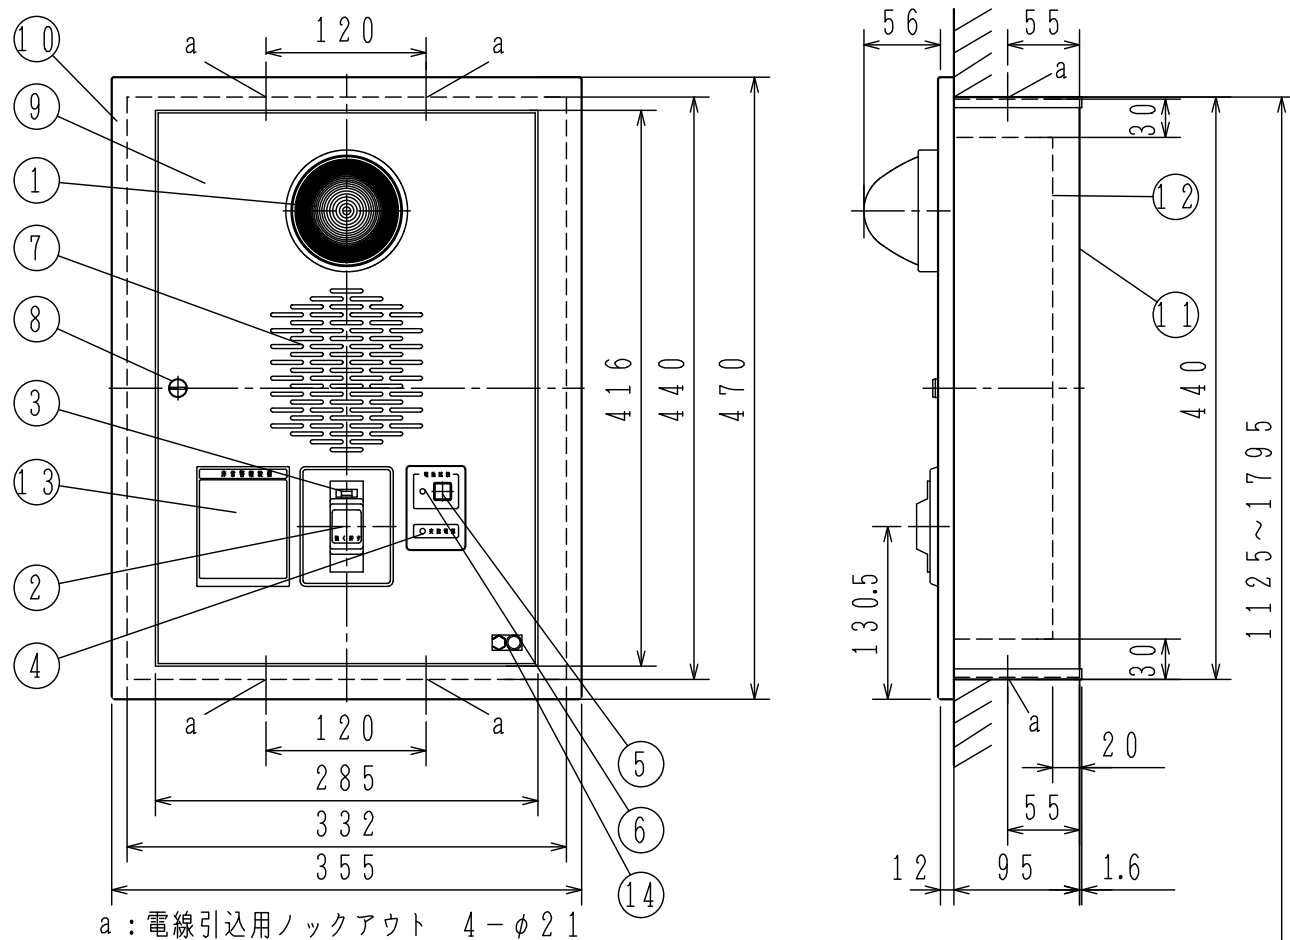

使用 機器	型 名	接続個数 (単体型、一体型)	消費電力		電池容量	質 量
			平常時	作動時		
	EYE066-LMB-05	7	12VA	15VA	0.45Ah	約10.0kg
	EYE066-LMB-09	14	17VA	24VA	0.9Ah	約10.5kg

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	表示灯	5	電池試験スイッチ	9	パネル	13	取扱銘板
2	起動装置	6	電池試験灯	10	パネル枠	14	認定合格証票
3	リセットスイッチ	7	音響抜孔	11	埋込ボックス	15	
4	交流電源灯	8	コインネジ	12	中板	16	

仕 様

- (1) 種別：操作部（壁掛，埋込型）
 (2) 認定番号：認評非第13～50号
 (3) 主電源：AC100V，50/60Hz
 (4) 非常電源：密閉型蓄電池内蔵
 （充電方式）トリクル充電，（容量）別表による
 (5) 外部接続機器個数：別表による
 (6) 回路電圧：DC24V
 (7) 消費電力：別表による
 (8) 音量：90dB以上（at 1m）
 (9) 使用温度範囲：0°C～40°C
 (10) 主材：（パネル）鋼板 t 1.2
 （埋込ボックス）鋼板 t 1.6
 (11) 仕上：（パネル）焼付塗装 ノーミホワイト（NW）
 （マンセルN8.7半ツヤ近似色）
 （埋込ボックス）電気亜鉛メッキ
 (12) 質量：別表による
 (13) 取付機器：表示灯，起動装置，音響装置

注) 埋込ボックスは型名ZBC-3型（440×332×95）
 をご使用ください。

EYE066-LMB-05/09型

非常警報設備・操作部（埋込型）

外 観 図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図
番

EYE6242

1

能美防災株式会社