



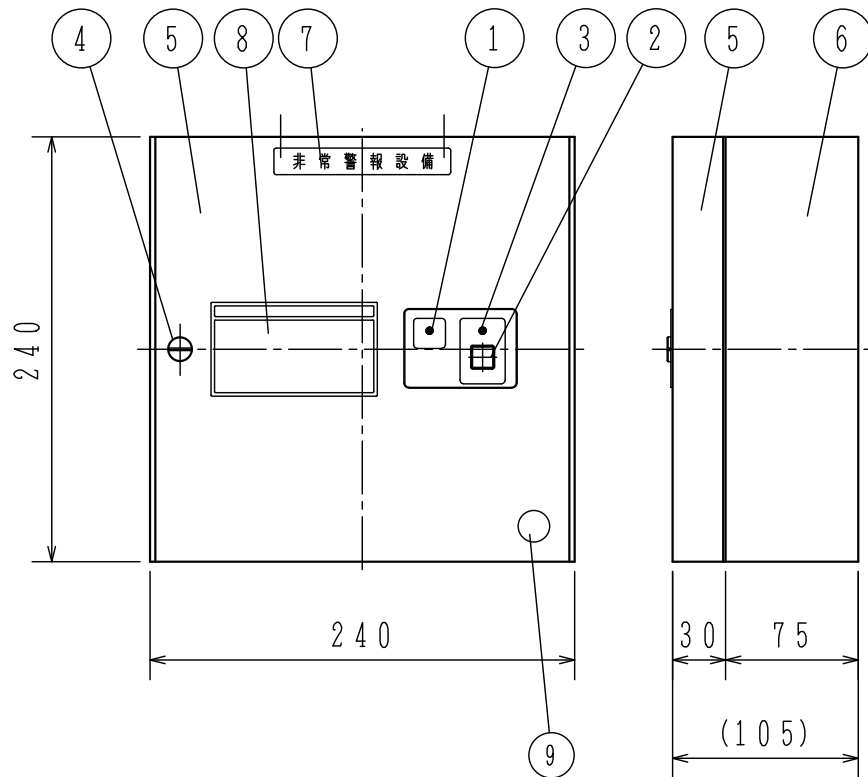

取付寸法図 (正面)

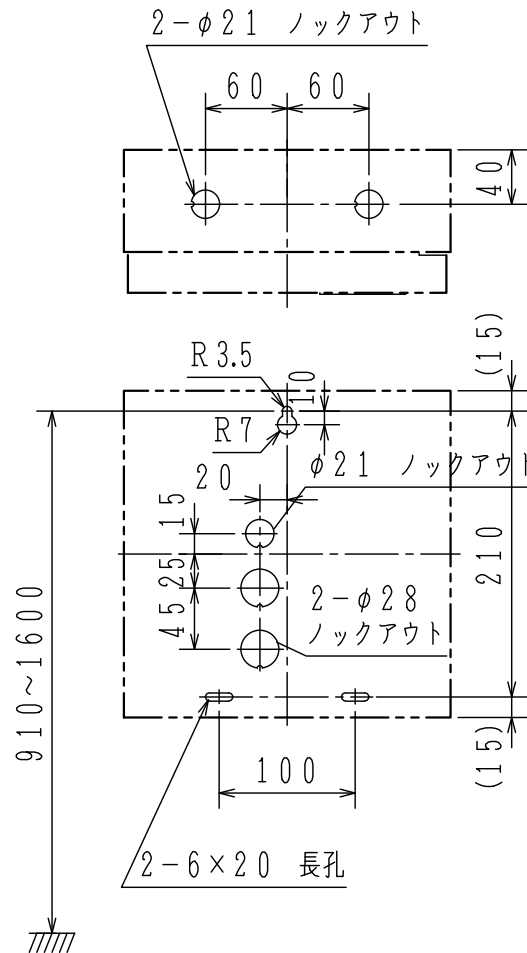

## 仕 様

- (1) 種別：操作部（壁掛，露出型）  
 (2) 認定番号：認評非第13～50号  
 (3) 主電源：AC100V，50/60Hz  
 (4) 非常電源：密閉型蓄電池内蔵 DC24V，0.45Ah  
 (充電方式) トリクル充電  
 (5) 回路電圧：DC24V  
 (6) 消費電力：平常時12VA，作動時15VA  
 (7) 外部接続機器個数：  
 単体型（ベルおよび表示灯），一体型：8個  
 (8) 使用温度範囲：0℃～40℃  
 (9) 主材：鋼板 t 1.2  
 (10) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）  
 （マンセルN8.7半ツヤ近似色）  
 (11) 質量：約4.0kg

EYE026-05型

非常警報設備・操作部（電源部）

露 出 型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番

EYE6247

1

能美防災株式会社

| 番号 | 名 称      | 番号 | 名 称    | 番号 | 名 称    | 番号 | 名 称 |
|----|----------|----|--------|----|--------|----|-----|
| 1  | 交流電源灯    | 4  | コインキー  | 7  | 装置銘板   |    |     |
| 2  | 電池試験スイッチ | 5  | パネル    | 8  | 取扱銘板   |    |     |
| 3  | 電池試験灯    | 6  | キャビネット | 9  | 認定合格証票 |    |     |