



GKF05846


'14.9.

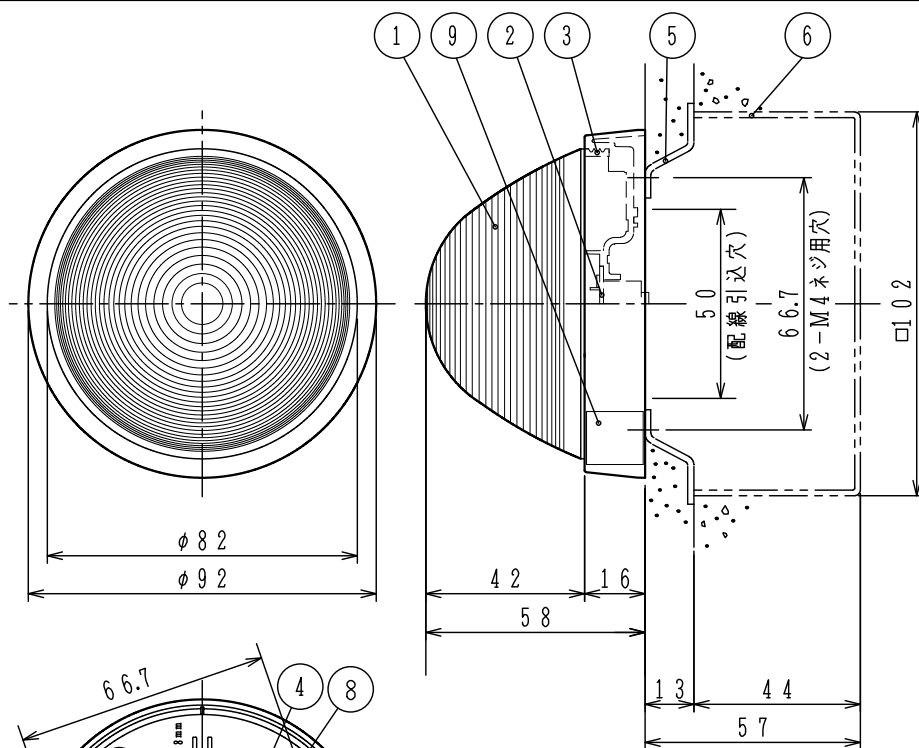

埋込ボックス使用の場合

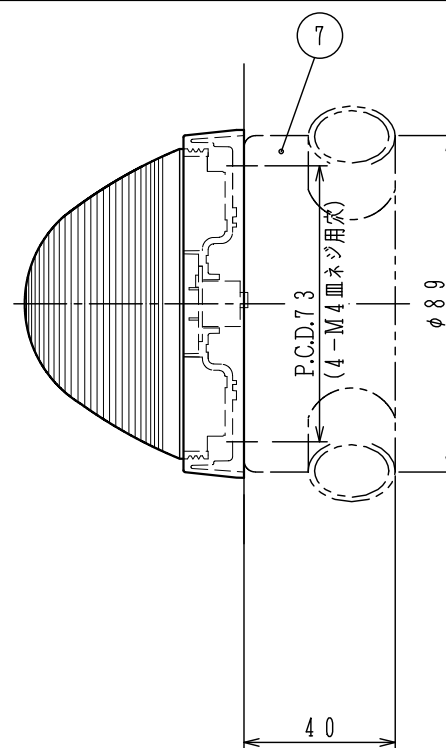

露出ボックス使用の場合

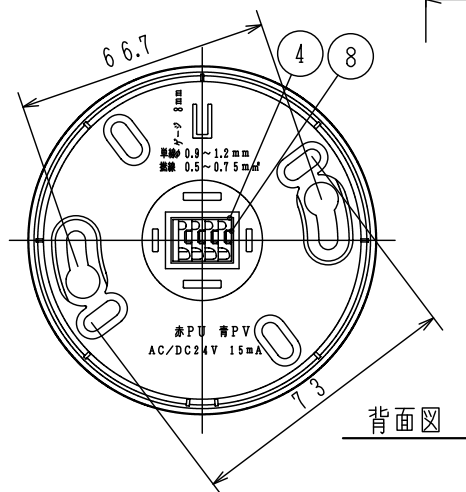

背面図

仕 様

- (1) 種 別: 表示灯 (非常警報設備用)
 (2) 主 材 (グローブ, 枠): PC樹脂 (自己消火性)
 (3) 光 源: 赤色発光ダイオード
 (4) 定 格: AC/DC24V 15mA
 (5) 使用電圧範囲: AC/DC20~35V
 (6) 使用温度範囲: $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$
 (7) 使用電線: $\phi 0.9 \sim 1.2\text{mm}$ (単線)
 $0.5 \sim 0.75\text{mm}^2$ (撚り線)
 (8) 型式番号: 認評非第20~1号
 (9) 質 量: 約55g
 (10) 適合ボックス
 <埋込の場合>
 ・JIS C 8340
 中形四角アウトレットボックス浅形
 <露出の場合>
 ・JIS C 8340
 丸形露出ボックス (取付ピッチ73mm)
 (11) 適合ボックスカバー (埋込の場合)
 ・JIS C 8340 ⑤
 中形四角丸孔カバー塗代付き

ELPJ001型

表示灯 (非常警報設備用)

外 観 図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	グローブ (透明赤色)	5	中形四角丸孔カバー塗代付き	9	合格証票
2	赤色発光ダイオード	6	中形四角アウトレットボックス浅形		
3	枠 (赤色)	7	丸形露出ボックス		
4	差し込み端子	8	リリースボタン		

発 行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図 番	ELPJ6064		①
能美防災株式会社			