



GKF05848

'14.9.

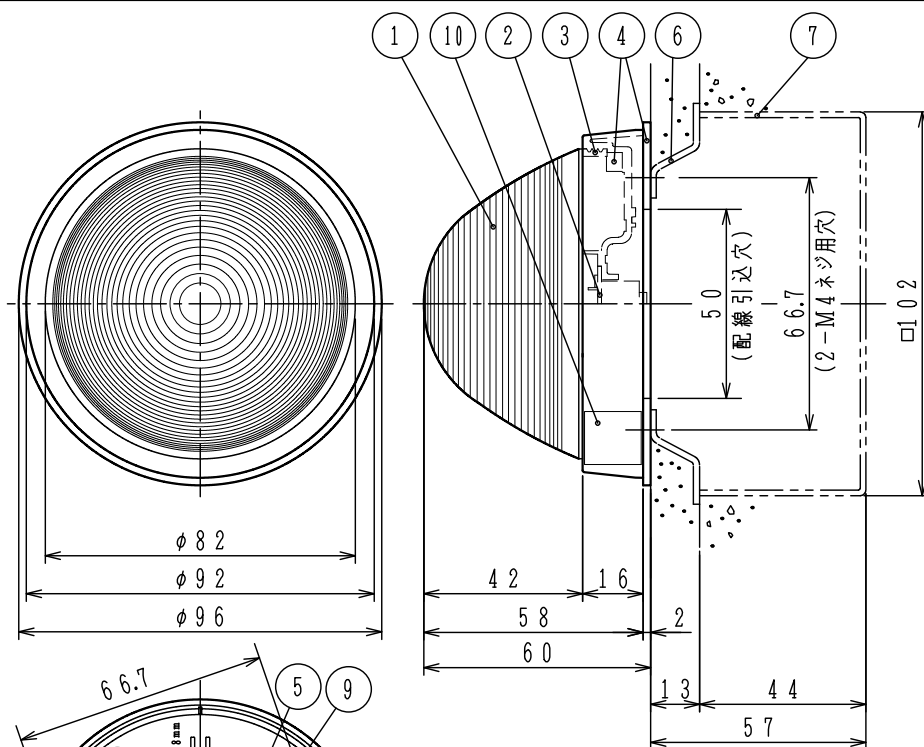

埋込ボックス使用の場合

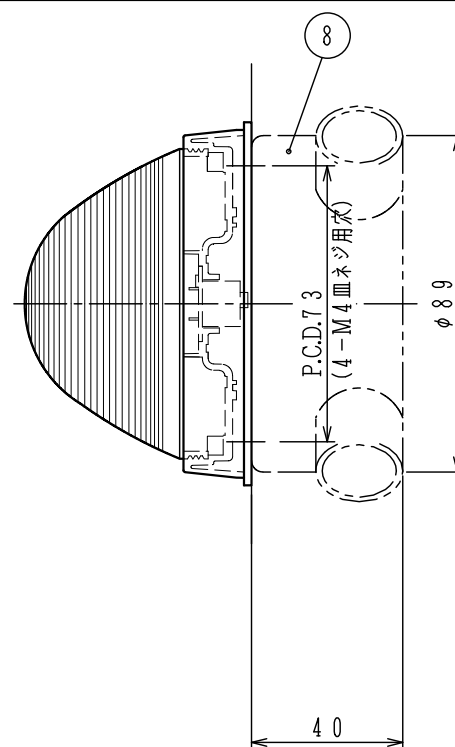

露出ボックス使用の場合

仕 様

- (1) 種 別：表示灯（非常警報設備用、防雨型）
 (2) 主 材（グローブ、枠）：PC樹脂（自己消火性）
 (3) 光 源：赤色発光ダイオード
 (4) 定 格：AC/DC24V 15mA
 (5) 使用電圧範囲：AC/DC20~35V
 (6) 使用温度範囲：-10~50℃
 (7) 使用電線： $\phi 0.9 \sim 1.2\text{mm}$ （単線）
 $0.5 \sim 0.75\text{mm}^2$ （撚り線）
 (8) 型式番号：認評非第20~2号
 (9) 質 量：約80g
 (10) 適合ボックス
 <埋込の場合>
 ・JIS C 8340
 中形四角アウトレットボックス浅形
 <露出の場合>
 ・JIS C 8340
 丸形露出ボックス（取付ピッチ73mm）
 (11) 適合ボックスカバー（埋込の場合）
 ・JIS C 8340 ⑤
 中形四角丸孔カバー塗代付き

ELPJ001-W型（防雨型）

表示灯（非常警報設備用）

外 観 図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	グローブ（透明赤色）	5	差し込み端子	9	リリースボタン
2	赤色発光ダイオード	6	中形四角丸孔カバー塗代付き	10	合格証票
3	枠（赤色）	7	中形四角アウトレットボックス浅形		
4	防水パッキン	8	丸形露出ボックス		

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	⅓
図番	ELPJ6066		①
能美防災株式会社			

①