



GKF05849


'14.9.

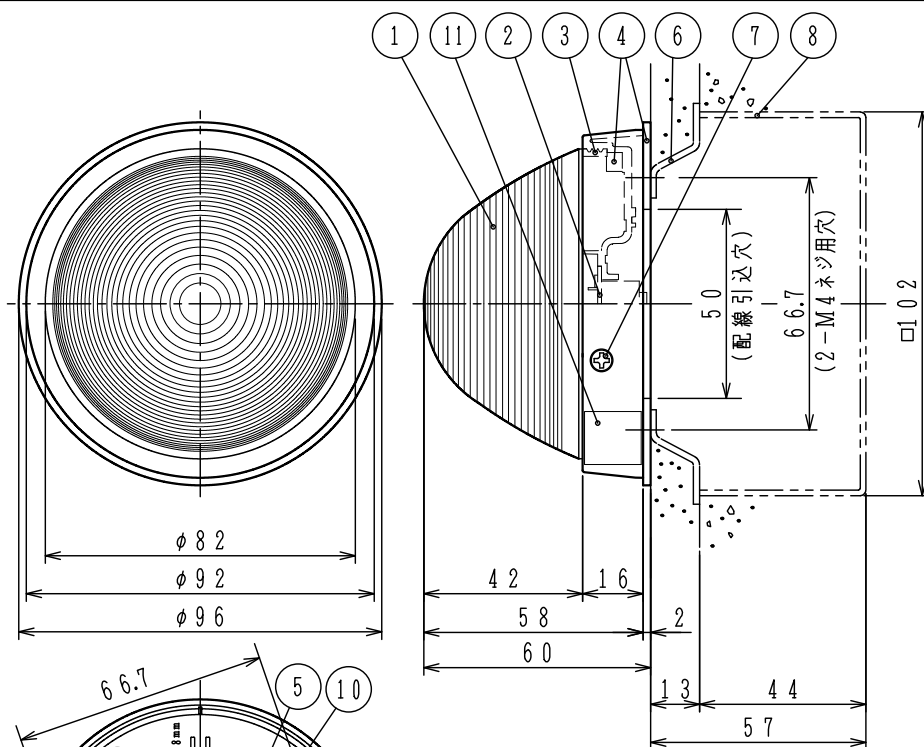

埋込ボックス使用の場合

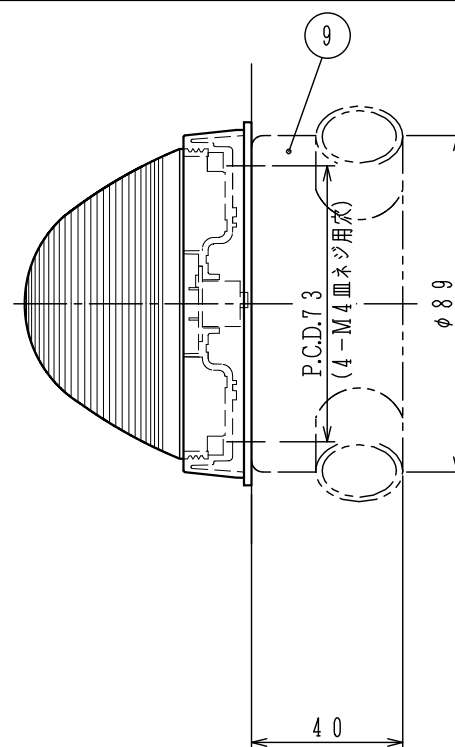

露出ボックス使用の場合

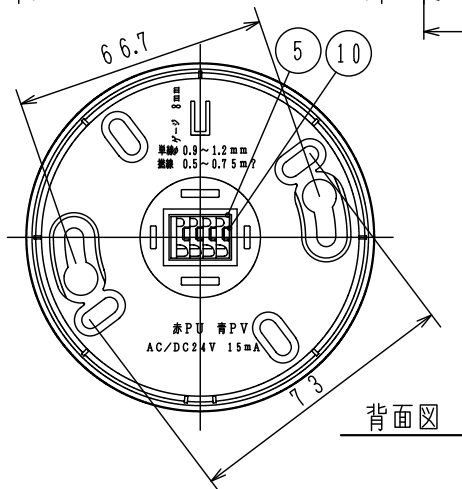

背面図

仕 様

- (1) 種 別：表示灯（非常警報設備用、ロックネジ付、防雨型）
 (2) 主 材（グローブ、枠）：PC樹脂（自己消火性）
 (3) 光 源：赤色発光ダイオード
 (4) 定 格：AC/DC24V 15mA
 (5) 使用電圧範囲：AC/DC20～35V
 (6) 使用温度範囲：-10～50℃
 (7) 使用電線：φ0.9～1.2mm（単線）
 0.5～0.75mm²（撚り線）
 (8) 型式番号：認評非第20～2号
 (9) 質 量：約80g
 (10) 適合ボックス
 <埋込の場合>
 ・JIS C 8340
 中形四角アウトレットボックス浅形
 <露出の場合>
 ・JIS C 8340
 丸形露出ボックス（取付ピッチ73mm）
 (11) 適合ボックスカバー（埋込の場合）
 ・JIS C 8340 ⑤
 中形四角丸孔カバー塗代付き

ELPJ001-LW型（ロックネジ付、防雨型）
 表示灯（非常警報設備用）
 外 観 図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	グローブ（透明赤色）	5	差し込み端子	9	丸形露出ボックス
2	赤色発光ダイオード	6	中形四角丸孔カバー塗代付き	10	リリースボタン
3	枠（赤色）	7	ロックネジ	11	合格証票
4	防水パッキン	8	中形四角アウトレットボックス浅形		

発 行	第1技術部火報管理課	縮尺	⅓
図 番	ELPJ6067		①
能 美 防 災 株 式 会 社			