


石貼り消火栓加工図

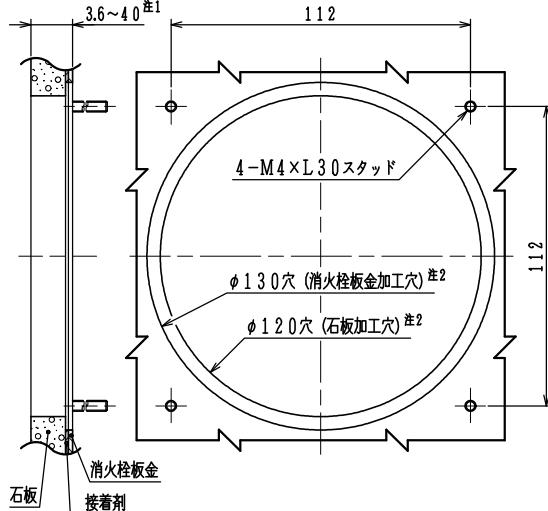


《断面》 《裏側》

注1) 厚さ3.6~4.0mm(石板+接着剤+消火栓板金)に取付可能です。

注2) 石板加工穴と消火栓板金加工穴のセンターずれが2mm以内になるよう貼り合わせてください。


発信機組み込み例

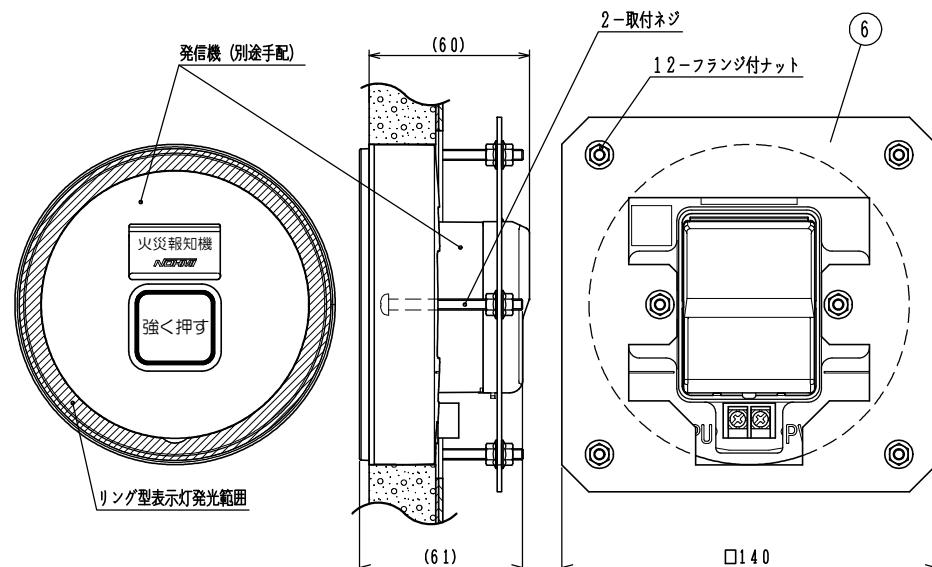

仕様

- (1) 種別:表示灯
- (2) 型式:普通型 (AC/DC24V, 15mA)
- (3) 型式番号:認証第30~4号
- (4) 定格:AC/DC24V 15mA
- (5) 光源:赤色発光ダイオード
- (6) 使用電圧範囲:AC/DC20~35V
- (7) 使用温度範囲:-10~50°C
- (8) 主材(本体):ポリカーボネート樹脂(難燃性)
(取付板):t 1.6鋼板
- (9) 色(本体):赤色透明
(取付板):焼付塗装ノーミホワイト
(マンセルN8.7 半ツヤ近似色)
- (10) 質量:約240g(取付板含む)
- (11) 付属品:施工説明書···1部
取付板···1個
取付ネジ(M4×L50)···3本
(予備1本含む)
フランジ付ナット(M4)···15個
(予備3個含む)
- (12) 適合電線:φ0.65~1.6mm(単線)
0.5~2.0mm²(撲り線)
- (13) 適合発信機:FMMJ102-U型
FMMJ202-U型
FMRJ102-U型
FMBJ102/102A-U型

発信機組み込み時の取付高さ

ELPJ006-AS型
非常警報設備用リング型表示灯(石貼り対応用)
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 X

図番 ELPJ8262 ◇1

能美防災株式会社

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	本体(赤色透明)	3	ねじ式端子(M3.5)	5	合格証票		
2	裏カバー(白色)	4	機器銘板	6	取付板(付属品)		