



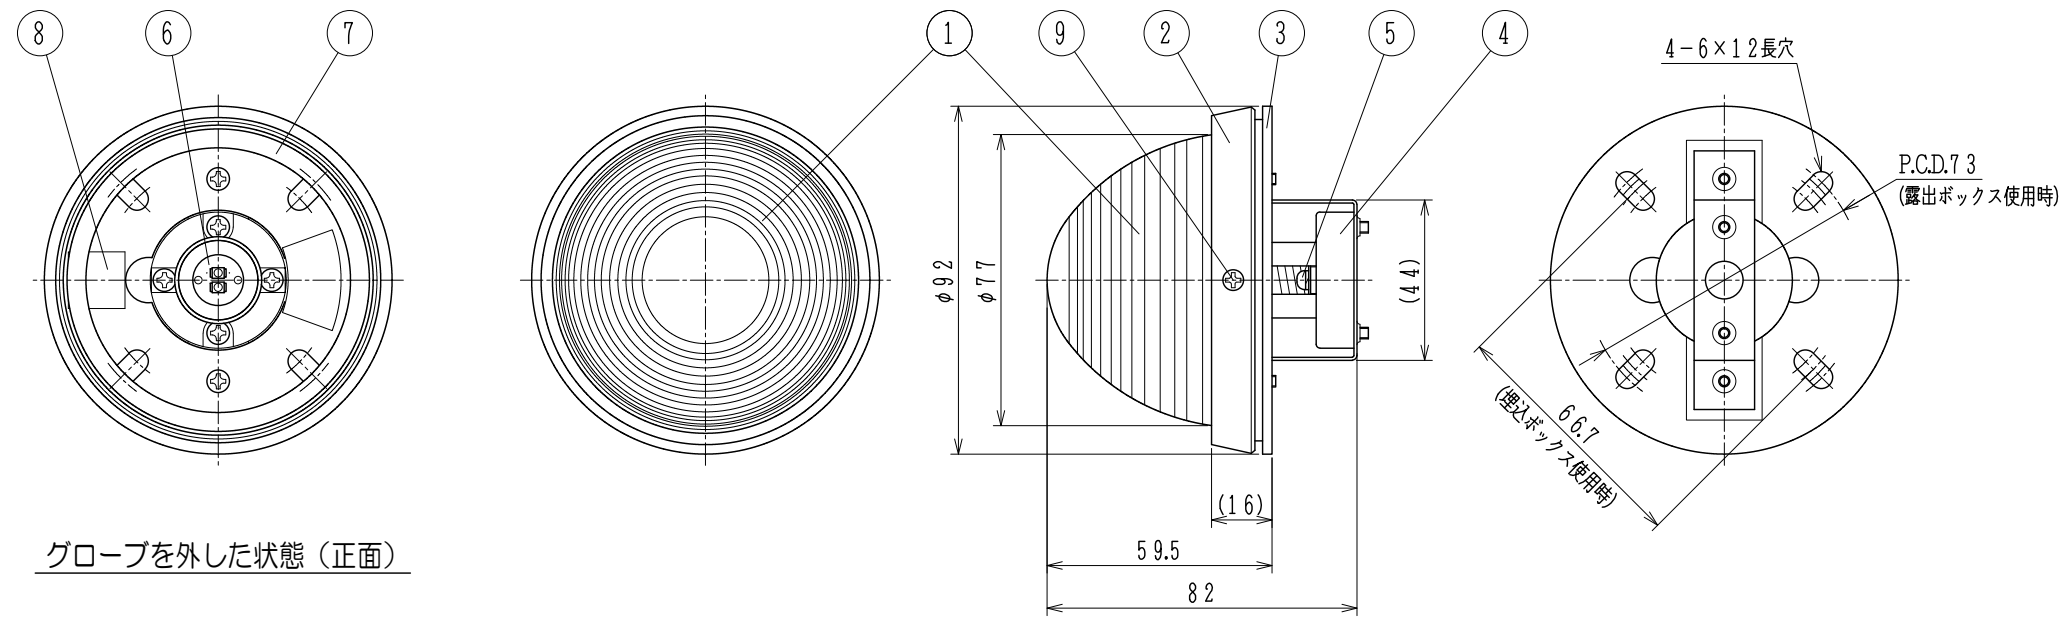


グローブを外した状態（正面）

適合ボックス取付例

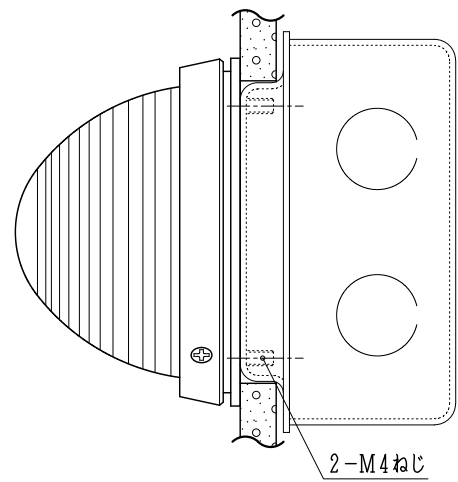


埋込ボックス使用の場合
注）ロックネジは－EL型のみ

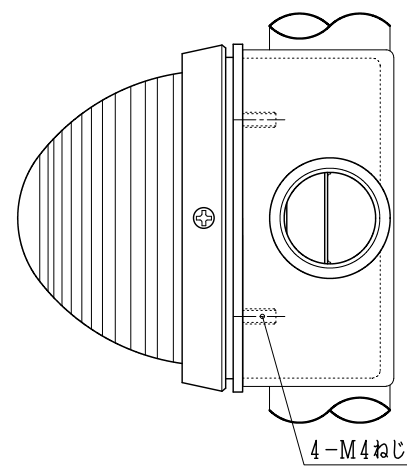

露出ボックス使用の場合
注）ロックネジは－EL型のみ

直接取り付ける場合の板金加工図

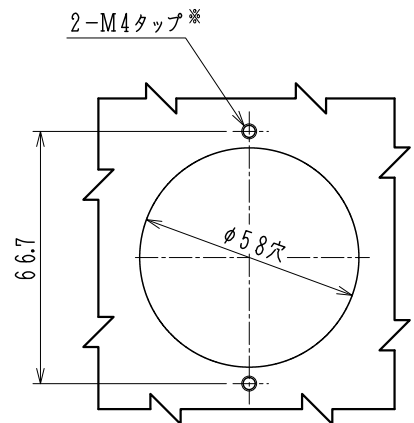

※：板金 t 2.0 mm 未満の場合、バーリング加工を施すこと。

ベースの凸部（ソケット取付金具・ねじ）を逃げるため、上図の穴加工が必要です。

仕様

- (1) 種別：表示灯
- (2) 型式：普通型（AC/DC24V、15mA）
- (3) 型式番号：認評非第2019～2号
- (4) 定格：AC/DC24V 15mA
- (5) 光源：赤色LEDランプ（OPI-R2型）
- (6) 使用電圧範囲：AC/DC20～35V
- (7) 使用温度範囲：－10～50℃
- (8) 材質
 - ・グローブ：赤色ガラス
 - ・グローブ締付リング、ベース：亜鉛ダイカスト
- (9) 適合口金：E12
- (10) 適合電線：使用する圧着端子の電線抱合範囲による
- (11) 質量：約315g
- (12) 付属品：使用機器表による
- (13) 適合ボックス
 - ＜埋込の場合＞
 - ・JISC 8340
 - 中形四角アウトレットボックス浅形（丸孔カバー塗代付き）
 - ＜露出の場合＞
 - ・JISC 8340
 - 丸形露出ボックス（取付ピッチ73mm）

使用機器表

使用機器	型 名	付属品
		ロックネジ
	FLP053DA-E	—
	FLP053DA-EL	あり

FLP053DA-E/-EL型
非常警報設備用表示灯
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/20

図番 ELPJ8263 0

能美防災株式会社

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	グローブ（赤色透明）	4	ソケット（陶器製）	7	パッキン		
2	グローブ締付リング	5	接続端子（M3）	8	合格証票		
3	ベース	6	赤色LEDランプ（OPI-R2型）	9	ロックネジ（－EL型のみ）		