

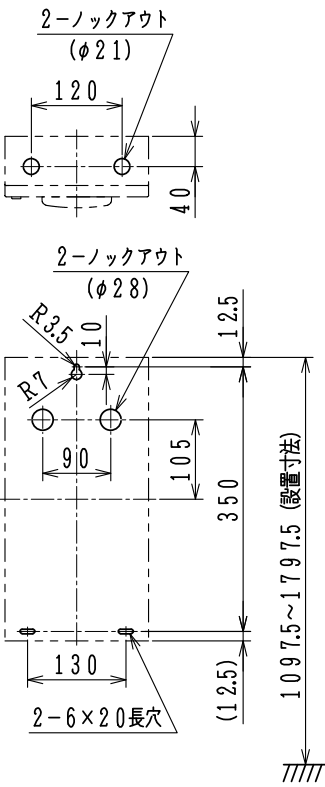


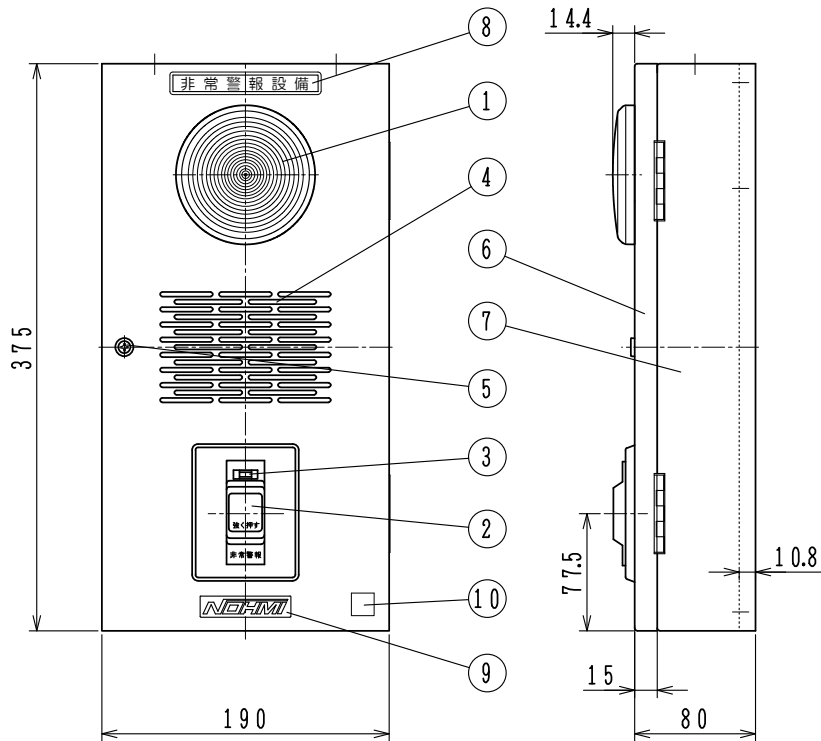

取付寸法図（正面）

回路図

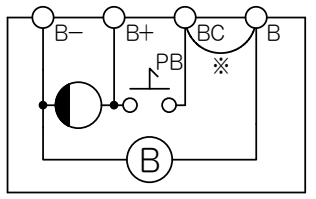

凡例

- : 表示灯
- ⓑ : 音響装置
- PB : 起動装置

※：操作部（多回線）〔EYE020Aシリーズなど〕接続時は、ジャンパ線を外してください。

仕 様

- (1) 種別：一体型
- (2) 型式：普通型、DC24V
- (3) 型式番号：認評非第2020～7号
- (4) 回路電圧：DC24V
- (5) 消費電力：（平常時）0.36VA
（作動時）0.60VA
- (6) 音量：90dB（A）以上 at 1m
- (7) 搭載機器：・表示灯（AC/DC24V, 15mA）
・音響装置（DC24V, 10mA）
・起動装置（接点容量：DC30V, 7A）
- (8) 使用温度範囲：-10～50℃
- (9) 主材：鋼板 t1.2
- (10) 仕上：焼付塗装 ノーモホホワイト（NW）
（マンセルN8.7半ツヤ相当）
- (11) 質量：約3.0kg

EWE018A-LMB型
非常警報設備・一体型（露出型）
外観図

発 行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図 番	EWE6266		
能美防災株式会社			

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	表示灯	4	音響孔（音響装置搭載）	7	キャビネット	10	認定合格証票		
2	起動装置	5	パネル止めねじ	8	装置銘板				
3	リセットスイッチ	6	パネル	9	社銘板				