



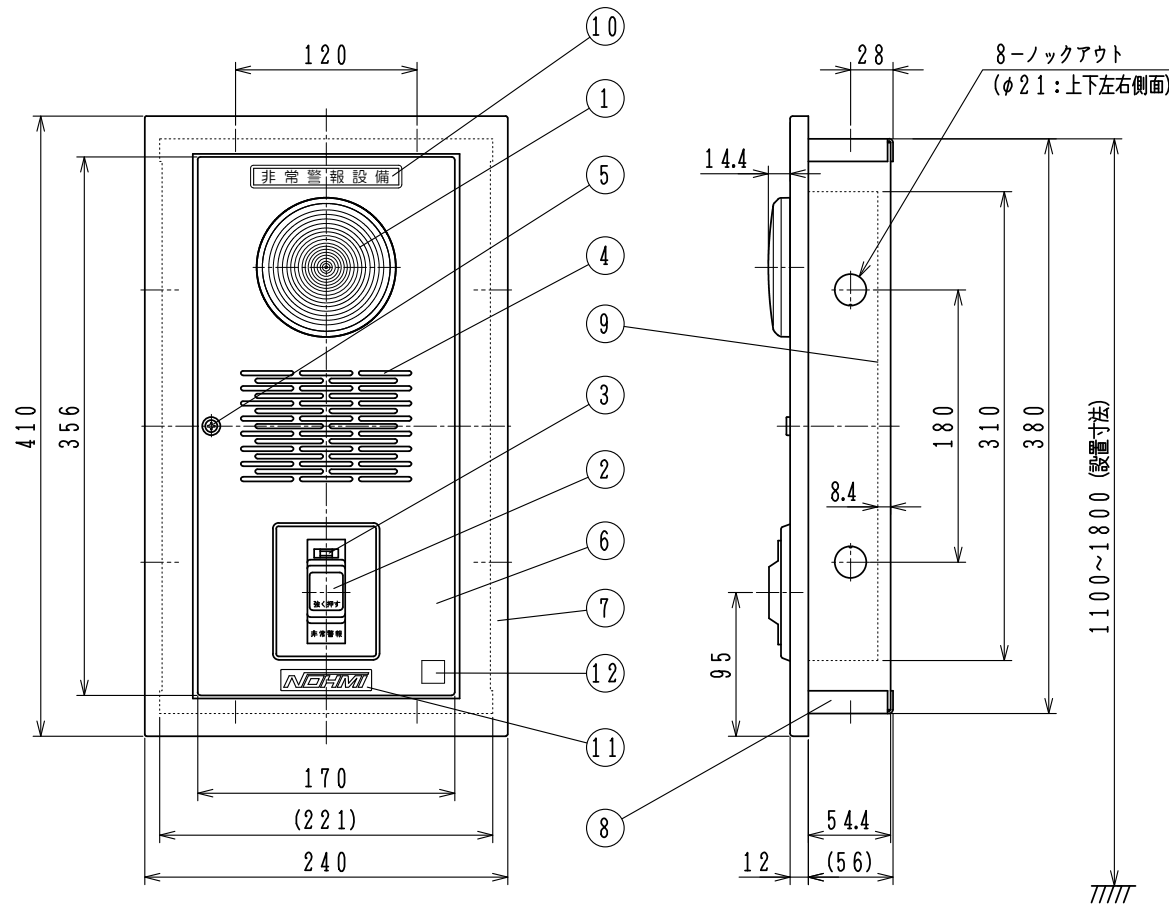

回路図

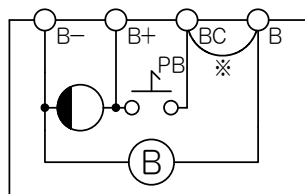

※：操作部（多回線）〔EYE020Aシリーズなど〕
接続時は、ジャンパ線を外してください。

凡例)

- ：表示灯
- ⓑ：音響装置
- PB：起動装置

仕様

- (1) 種別：一体型
- (2) 型式：普通型、DC24V
- (3) 型式番号：認評非第2020～7号
- (4) 回路電圧：DC24V
- (5) 消費電力：（平常時）0.36VA
（作動時）0.60VA
- (6) 音量：90dB（A）以上 at 1m
- (7) 搭載機器：・表示灯（AC/DC24V, 15mA）
・音響装置（DC24V, 10mA）
・起動装置（接点容量：DC30V, 7A）
- (8) 使用温度範囲：-10～50℃
- (9) 主材：（パネル）鋼板 t1.2
（埋込ボックス）鋼板 t1.6
- (10) 仕上：（パネル）焼付塗装 ノーミホワット（NW）
（マンセルN8.7半ツヤ相当）
（埋込ボックス）電気亜鉛めっき
- (11) 質量：約4.5kg

注）埋込ボックスは、型名ZBC-22型（380×217×56）
を別途手配してください。

EWE058A-LMB型

非常警報設備・一体型（埋込型）

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番

EWE6267



能美防災株式会社

部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称
1	表示灯	4	音響孔（音響装置搭載）	7	パネル枠	10	装置銘板		
2	起動装置	5	パネル止めねじ	8	埋込ボックス（ZBC-22型）	11	社銘板		
3	リセットスイッチ	6	パネル	9	中板	12	認定合格証票		