

仕 様

- (1) 種別：一体型
- (2) 型式：防雨型、DC24V
- (3) 型式番号：認評非第2020~8号
- (4) 回路電圧：DC24V
- (5) 消費電力：（平常時）0.36VA
（作動時）0.60VA
- (6) 音量：90dB (A) 以上 at 1m
- (7) 搭載機器：・表示灯 (AC/DC24V, 15mA)
・音響装置 (DC24V, 10mA)
・起動装置 (接点容量：DC30V, 7A)
- (8) 使用温度範囲：-10~50℃
- (9) 主材：（パネル）鋼板 t1.2
（埋込ボックス）鋼板 t1.6
- (10) 仕上：（パネル）焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)
（マンセルN8.7半ツヤ相当）
（埋込ボックス）電気亜鉛めっき
- (11) 質量：約4.7kg

注) 埋込ボックスは、型名ZBC-22型 (380×217×56) を別途手配してください。

EWW058A-LMB型

非常警報設備・一体型（防雨、埋込型）


外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 EWW6269

能美防災株式会社

回路図

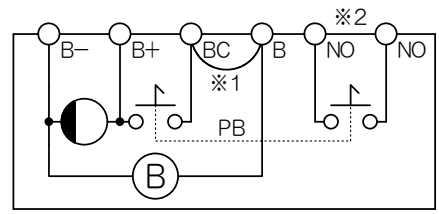

※1：操作部（多回線）接続時は、
〔EYE020Aシリーズなど〕
ジャンパ線を外してください。
※2：移報端子を使用する場合は、
負荷定格（DC30V, 3A）
以下で使用してください。

凡例
●：表示灯
ⓑ：音響装置
PB：起動装置

部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称
1	表示灯	4	音響孔（音響装置搭載）	7	パネル枠	10	装置銘板		
2	起動装置	5	パネル止めねじ	8	埋込ボックス（ZBC-22型）	11	社銘板		
3	リセットスイッチ	6	パネル	9	中板	12	認定合格証票		