


取付寸法図 (正面)

回路図

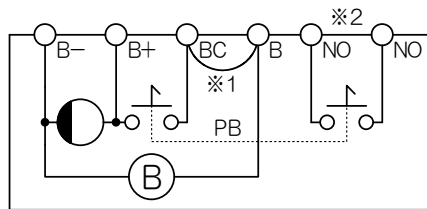

凡例)

- : 表示灯
- ⊙ : 音響装置
- PB : 起動装置

※1 : 操作部 (多回線) [EYE020Aシリーズなど] 接続時は、ジャンパ線を外してください。
 ※2 : 移報端子を使用する場合は、負荷定格 (DC30V, 3A) 以下で使用してください。

仕 様

- (1) 種別: 一体型
- (2) 型式: 防雨型、DC24V
- (3) 型式番号: 認評非第2020~8号
- (4) 回路電圧: DC24V
- (5) 消費電力: (平常時) 0.36VA
(作動時) 0.60VA
- (6) 音量: 90dB (A) 以上 at 1m
- (7) 搭載機器:
 - 表示灯 (AC/DC24V, 15mA)
 - 音響装置 (DC24V, 10mA)
 - 起動装置 (接点容量: DC30V, 7A)
- (8) 使用温度範囲: -10~50℃
- (9) 主材: 鋼板 t1.2
- (10) 仕上: 焼付塗装 ノーモホホワイト (NW)
(マンセルN8.7半ツヤ相当)
- (11) 質量: 約3.4kg

EWW018A-LMB型
 非常警報設備・一体型 (防雨、露出型)
 外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 EWW6268

能美防災株式会社

部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称
1	表示灯	4	音響孔 (音響装置搭載)	7	キャビネット	10	認定合格証票
2	起動装置	5	パチン錠	8	装置銘板		
3	リセットスイッチ	6	パネル	9	社銘板		