


仕 様

- (1) 種別：一体型
 - (2) 型式：防雨型、DC24V
 - (3) 型式番号：認評非第2020~8号
 - (4) 回路電圧：DC24V
 - (5) 消費電力：（平常時）0.36VA
（作動時）0.60VA
 - (6) 音量：90dB (A) 以上 at 1m
 - (7) 搭載機器：・表示灯 (AC/DC24V, 15mA)
・音響装置 (DC24V, 10mA)
・起動装置 (接点容量：DC30V, 7A)
 - (8) 使用温度範囲：-10~50℃
 - (9) 主材：（パネル）鋼板 t1.2
（埋込ボックス）鋼板 t1.6
 - (10) 仕上：（パネル）焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)
（マンセルN8.7半ツヤ相当）
（埋込ボックス）電気亜鉛めっき
 - (11) 質量：約4.7kg
- 注) 埋込ボックスは、型名ZBC-22型 (380×217×56) を別途手配してください。

回路図

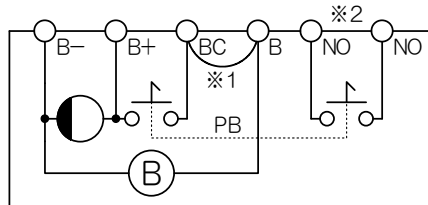

※1：操作部（多回線）接続時は、
〔EYE020Aシリーズなど〕
ジャンパ線を外してください。

※2：移報端子を使用する場合は、
負荷定格（DC30V, 3A）
以下で使用してください。


凡例

- ：表示灯
- ⓑ：音響装置
- PB：起動装置

| 部番 | 名称 | 部番 | 名称 | 部番 | 名称 | 部番 | 名称 | 部番 | 名称 |
|----|----------|----|-------------|----|-----------------|----|--------|----|----|
| 1 | 表示灯 | 4 | 音響孔（音響装置搭載） | 7 | パネル枠 | 10 | 装置銘板 | | |
| 2 | 起動装置 | 5 | パネル止めねじ | 8 | 埋込ボックス（ZBC-22型） | 11 | 社銘板 | | |
| 3 | リセットスイッチ | 6 | パネル | 9 | 中板 | 12 | 認定合格証票 | | |

EWW058A-LMB型
非常警報設備・一体型（防雨、埋込型）
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 EWW6269 
能美防災株式会社