


(a, b 取付穴) 5-15 長穴 8ヶ所  
 (c 取付穴) 4.5-10 長穴 8ヶ所  
 (d. 電線引込穴) φ50 穴 1ヶ所

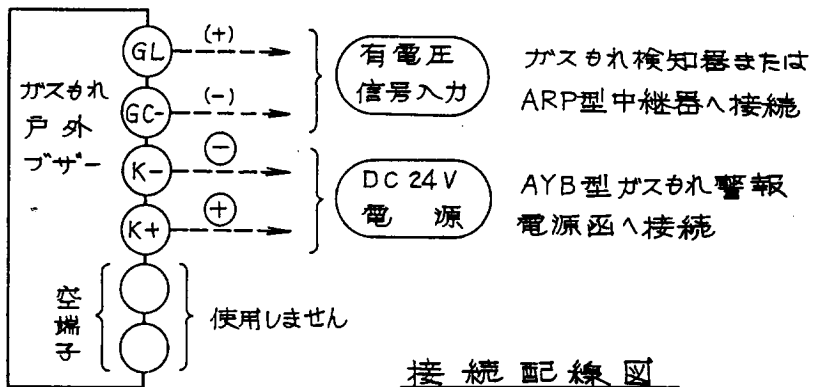

**仕 様**

- ガスもれ警報設備
- (1) 構造; 壁掛型
  - (2) 主材; 自己消火性樹脂
  - (3) 電源; DC 24V (DC 16 ~ 30V)
  - (4) 接続機器;
    - ① ガスもれ検知器 (有電圧出力型) または ARP 型中継器
    - ② DC 24V 外部電源として AYB 型ガスもれ警報電源函 (注) AAP 211 型受信機も併設できます。
  - (5) 入力信号電圧; (監視時) DC 6V, (ガスもれ警報時) DC 12V, (故障時) 0V
  - (6) 表示内容; (監視時) 緑色 LED 点灯, (ガスもれ警報時) 赤色 LED 点灯, (故障時) 緑色 LED 点滅
  - (7) 警報内容; (ガスもれ警報時) ブザー連続鳴動, (故障時) ブザー断続鳴動
  - (8) 標準遅延時間; 約 30 秒 (ガスもれのみ)
  - (9) 消費電流; (監視時) 10 mA, (ガスもれ警報時) 35 mA, (故障時) 26 mA
  - (10) 重量; 約 300g

**能美防災株式会社**

発行 技術部管理課

ABK011<sup>(LP)</sup> 型 (LPガス用)

ガスもれ戶外ブザー, 外観図

図番 ABK 6148b

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置銘板	4	社 銘 板	7	音 響 板 穴	10	接 続 端 子
2	本 体	5	扉	8	ガ ス も れ 灯		
3	コ イ ソ ネ ヅ	6	電源灯/故障灯 (緑)	9	露 出 用 ボ ッ ク ス		