
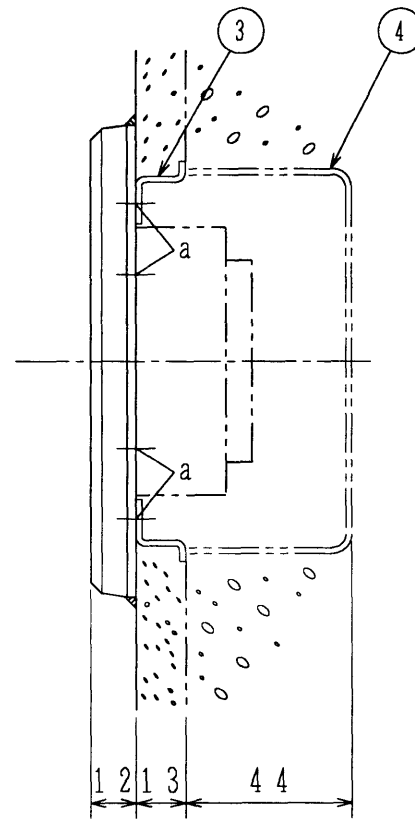



GKF01872

97. 12.

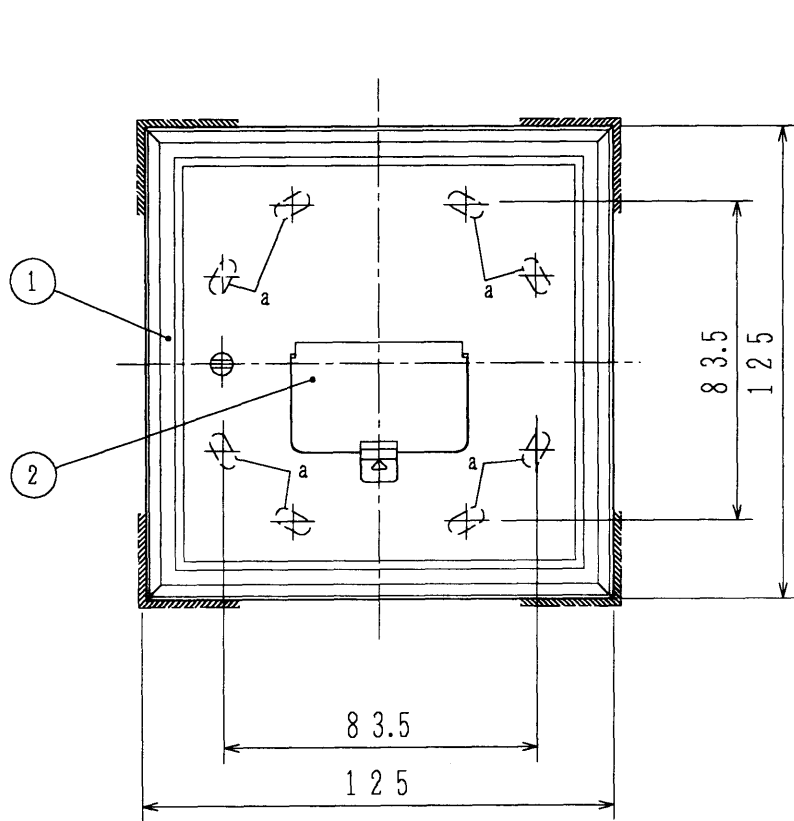

(a取付穴) 4.5-10長穴 8ヶ所

注) 本器は直接雨のかかる様な場所には設置しないでください。開放廊下等に設置する場合は本体の周囲をコーキング等して、本体と壁面の間より水等が浸入しない様な措置を必ず行ってください。

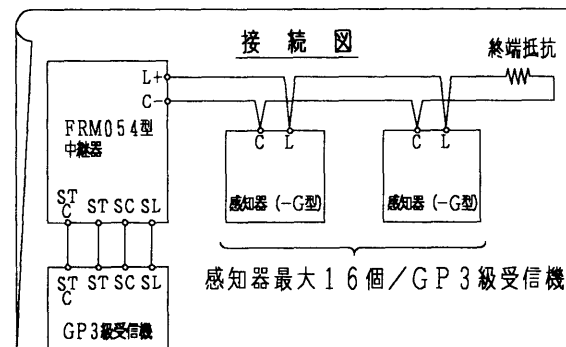

仕 様

- (1) 種別; 中継器 (遠隔試験機能付)
- (2) 国検型式番号; 中第9~104号
- (3) 定格電圧, 電流; 12V, 70mA
- (4) 主材; ポリカーボネート系樹脂
- (5) 接続可能受信機; 当社指定P/GP型3級受信機
- (6) 接続可能感知器; 当社指定共同住宅用感知器
- (7) 使用温度範囲; -10℃~+50℃
- (8) 重量; 約180g
- (9) 埋込ボックスおよび塗代カバー

①中形四角アウトレットボックス浅形
(J I S C 8 3 3 6)

②塗代カバー

02ヶ用スイッチカバー塗代付

(J I S C 8 3 3 6 ⑭)

FRM054型

共同住宅用中継器 (遠隔試験機能付)

埋込型 外観図

発行

技術部管理課

縮尺

✕

図番

FRM6099

①

能美防災株式会社

番号	種 別	番号	種 別	番号	種 別
1	本体	3	塗代カバー		
2	試験カバー	4	埋込ボックス		