


(容量) 別表参照

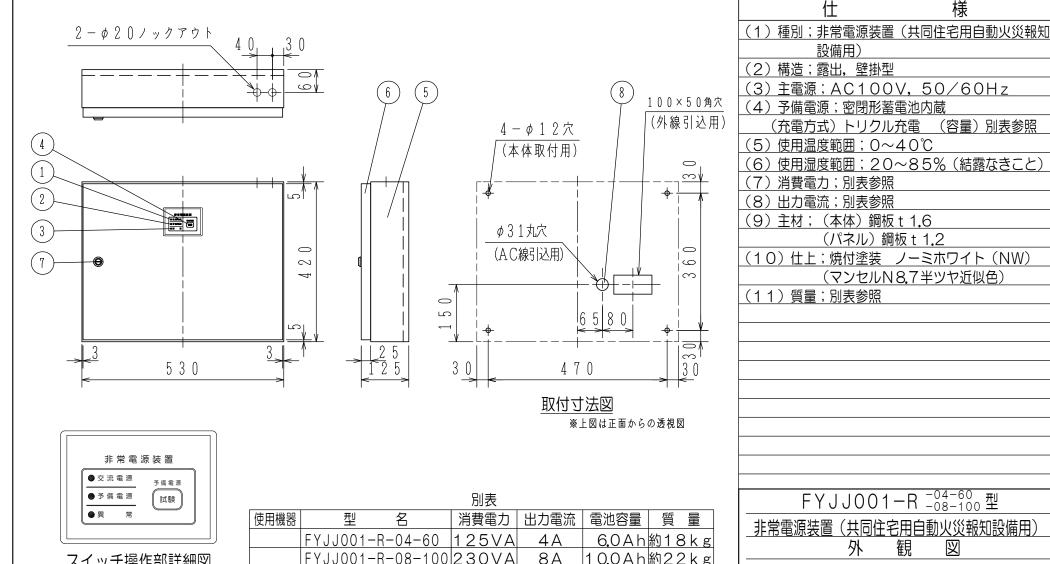

番号

7 ドライバー錠

8 | 膜付グロメット(内径: 625)

4 予備電源試験スイッチ

5 キャビネット本体

6 キャビネットパネル

番号

スイッチ操作部詳細図

1 交流電源灯 2 予備電源灯

3 異常灯

FYJ	J001-F	3^{-04-60}	型

非常電源装置(共同住宅用自動火災報知設備用)

|第1技術部火報管理課|縮尺|

FYJJ6064

図番

設備用)

(充電方式) トリクル充電

使用湿度範囲;20~85%(結露なきこと)

(マンセルN8.7半ツヤ近似色)

(パネル) 鋼板 t 1.2

能美防災株式会社

(<u>)</u>