

GKF06567

18.06.


仕 様

- (1) 種別：定温式住宅用防災警報器
 (2) 感知方式：熱式（定温式・65℃相当）
 (3) 警報方式：音声式〔火災警報：「ピー・ヒュー・ヒュー」
火事です 火事です〕
 (4) 国家検定型式番号：住警第26～126号
 (5) 定格：DC3V, 300mA
 (6) 電源：電池方式（専用リチウム電池）
 (7) 電池寿命：約10年※1
 (8) 試験機能：自動試験機能付（手動試験可能）
 自動電池切れ警報機能付（手動試験可能）
 (9) 交換時期メッセージ機能付（手動試験可能）※2
 (10) 火災警報音量：1mにて70dB以上（検定規格）
 （当社測定値：1mにて約85dB）
 (11) 火災警報音周波数：0.3～4.0kHz（スイープ音）
 (12) 外形寸法：φ102mm×44.5mm
 (13) 質量：約105g（取付ベース、電池含む）
 (14) 使用温度範囲：0～40℃（結露しないこと）
 (15) 復旧方式：自己復旧方式
 (16) 主材/色：PC系樹脂/ナチュラルホワイト
 (17) 付属品：取付ベース : 1個
 取付ネジ（3.5×L25mm） : 2本
 専用リチウム電池 : 1個
 取扱説明書（保証書付） : 1部

※1：使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。
 ※2：電池コネクタを接続してから10年を越えたと、機器交換を
 おすすめするメッセージが鳴動します。

FSL J014-B型
 住宅用火災警報器〔熱式（定温式）〕
 電池式・音声式

発行 第1技術部警報器管理課 縮尺 $\times$
 図番 FSL J60323 ①
 能美防災株式会社

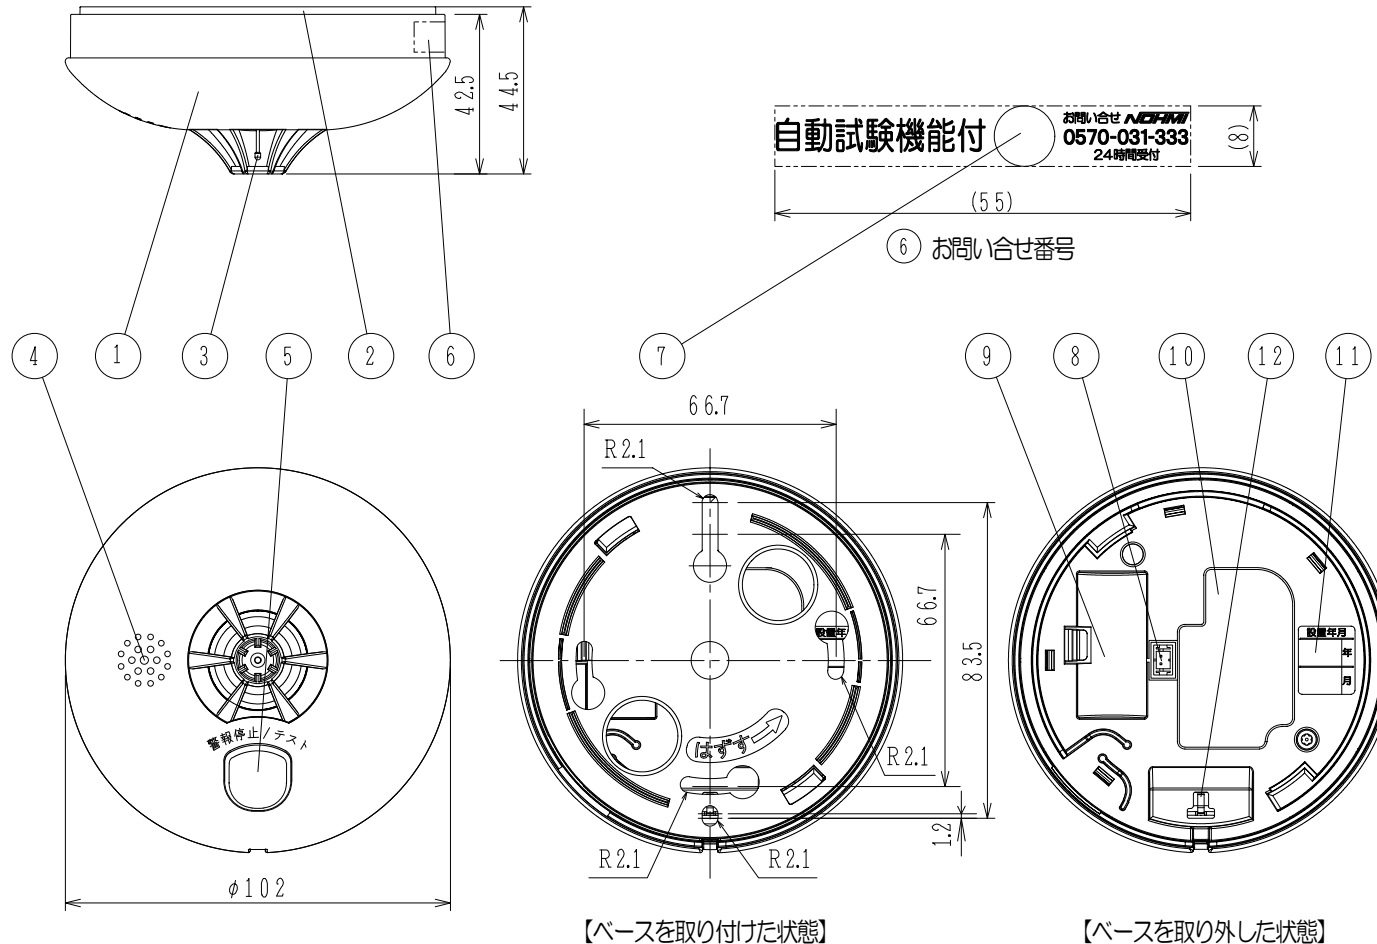

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	本 体	5	「警報停止/テスト」ボタン (表示灯(赤色LED)兼用)	8	本体側電池コネクタ	12	引きひも取付用フック
2	取付ベース			9	電池収納部		
3	熱感知部	6	お問い合わせ番号	10	機器銘板		
4	音響孔（スピーカ搭載）	7	検定合格証票	11	設置年月記入部		