

仕 様




- (1) 種別：P型インターフェイス盤、露出、壁掛型
(2) 接続受信機：FAPJ104シリーズ
FCSJ104シリーズ
AAPJ004シリーズ
SAPJ004シリーズ
FAPJ106シリーズ
FCSJ106シリーズ
(3) 使用温度範囲：0℃～40℃
(4) 使用湿度範囲：20%～85% (RH) (結露なきこと)
(5) 主材：t 1.2 (パネル), t 1.6 (本体) 鋼板
(6) 仕上：焼付塗装 ノーミホワイト (NW)
(マンセルN8.7 半ツヤ近似色)
(7) 質量：約10kg

FXZJ004-E2-20～60型
P型インターフェイス盤
外観図



発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ⅓

図番 FXZJ6100 2
能美防災株式会社

取付寸法詳細図 (正面図)

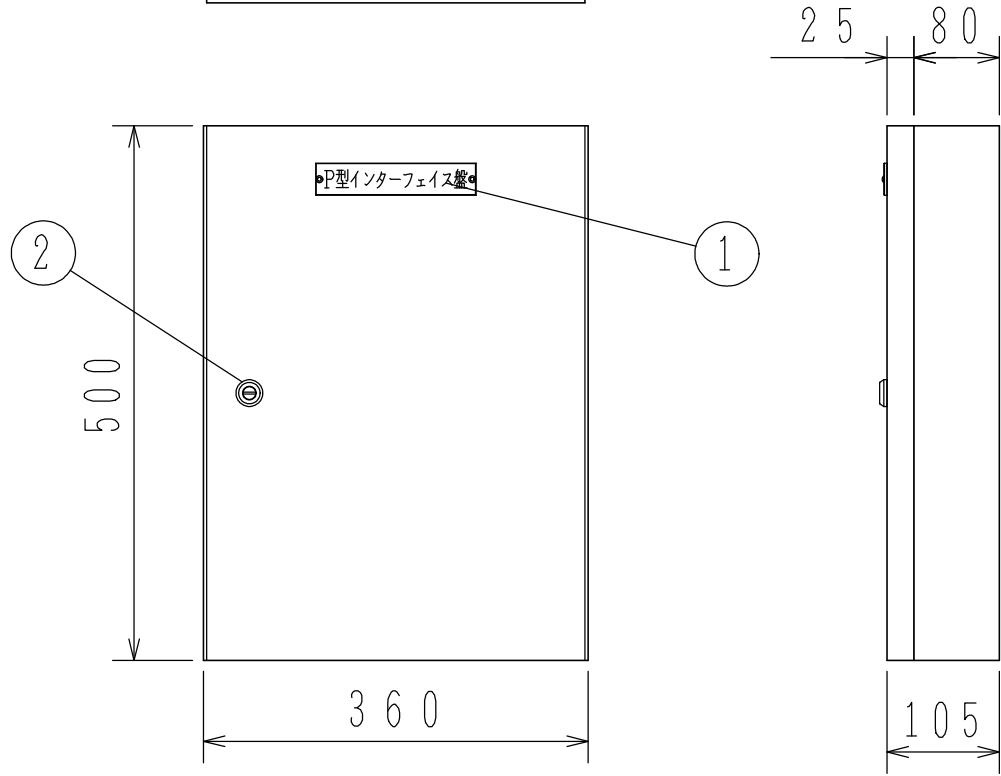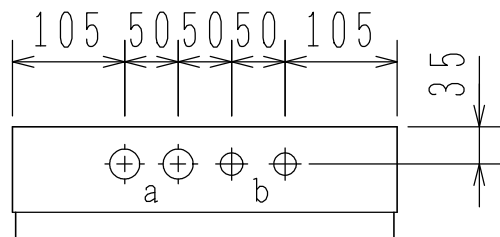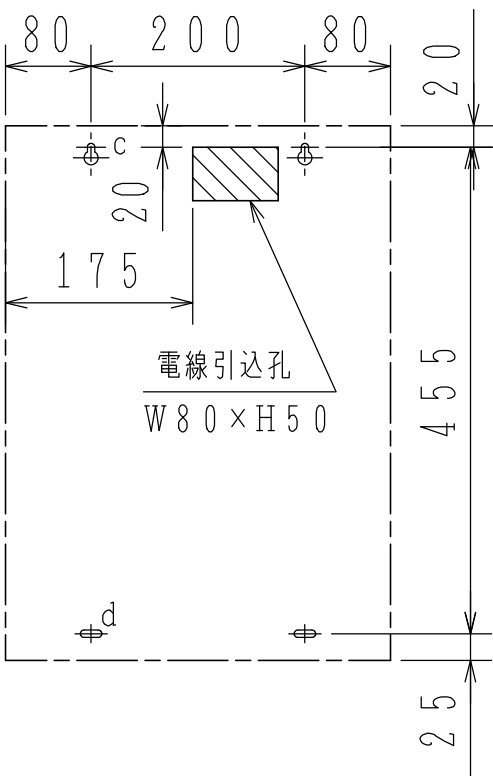

a : 2-φ28ノックアウト
b : 2-φ21ノックアウト
c : 2-取付孔 (下図参照)
d : 2-取付孔 (下図参照)



使用機器	型 名	移報接点数	SOU基板枚数
	FXZJ004-E2-20	20	1
	FXZJ004-E2-40	40	2
	FXZJ004-E2-60	60	3

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置名称						
2	ドライバー錠(タキゲンC-286-1)						