


GKF05340

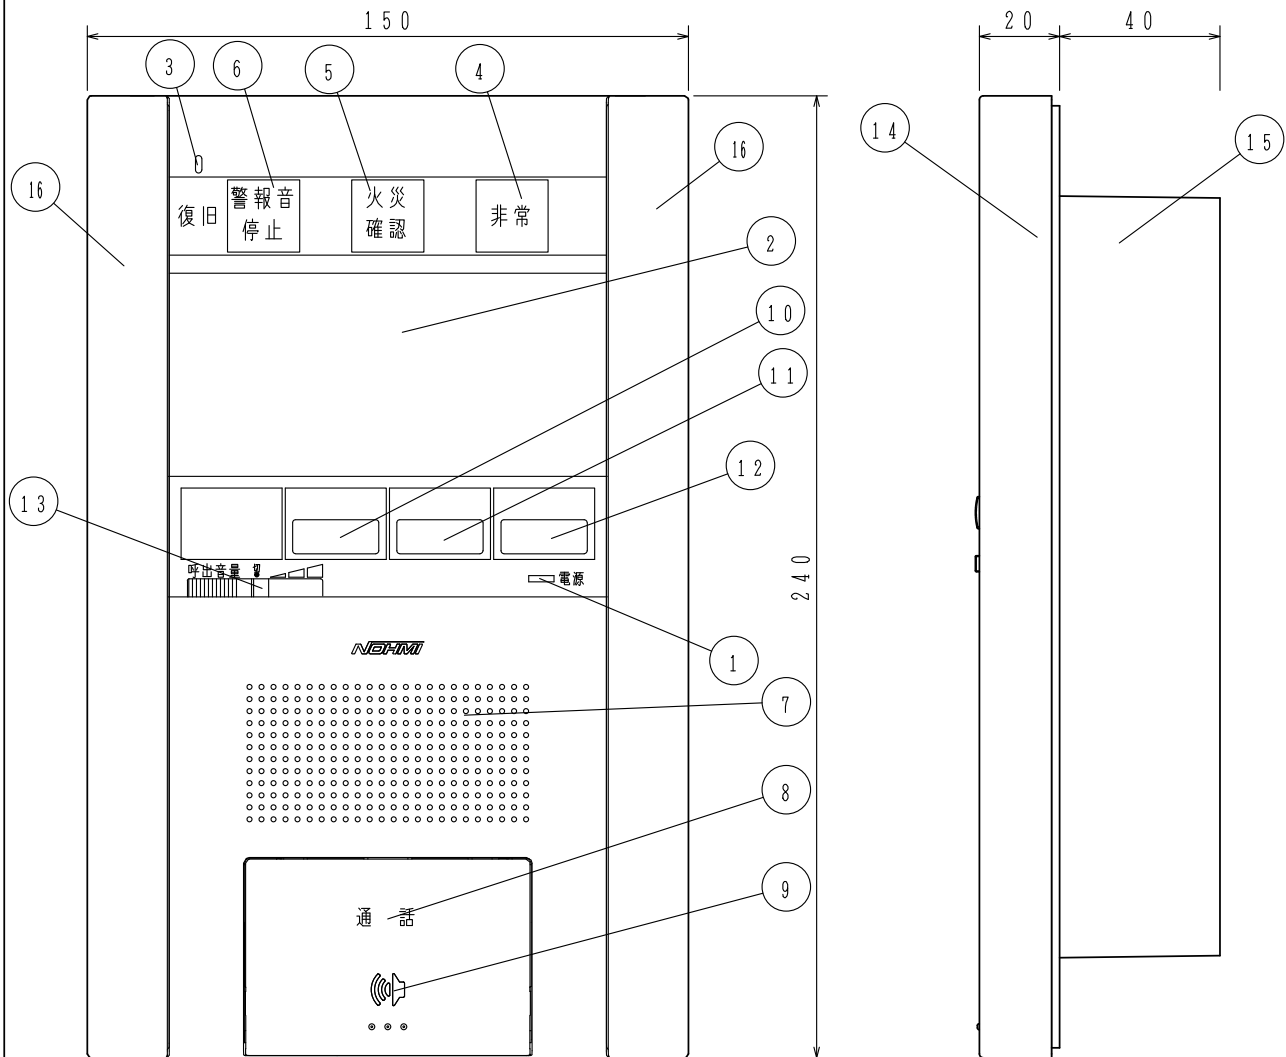

仕 様

- (1) 種別：GP型3級受信機
- (2) 回線数：火災1，ガスもれ1
- (3) 構造：埋込型
- (4) 国検型式番号：受第18～17号
- (5) 主電源：AC100V，50/60Hz
- (6) 予備電源：DC24V (DC16.5～28.8V)  
非常電源装置より供給
- (7) 消費電力：(待機時) 3W (警報時最大) 14W
- (8) 機器接続数：  
〔火災感知器〕熱感知器最大16個または  
煙感知器最大10個  
〔ガス警報器〕1個  
〔ドアホン〕1台  
〔非常用押釦(増設)〕1個  
〔コール用押釦〕2個
- (9) 主音響装置：スピーカによる音声警報  
(70dB以上)
- (10) 通話方式：ハンズフリー(音声自動切替方式)
- (11) 環境条件：使用温度範囲0～40℃  
使用湿度範囲0～85%(RH)  
結露なきこと
- (12) 外部回路抵抗、配線距離など：  
〔火災感知器〕10Ω以下、100m(最遠端距離)  
〔ガス警報器〕10Ω以下、100m(最遠端距離)  
〔ドアホン〕100m(最遠端距離)
- (16) 終端処理：感知器回路の末端には終端抵抗  
(3kΩ、1/2W)を接続
- (17) 主材・色：難燃ABS樹脂・オフホワイト  
(マンセル値：10Y9/0.5)
- (18) 質量：約800g
- (19) 適合埋込ボックス：  
1個用埋込ボックス：SHN811K(間仕切り用)  
SHN8812(構造用)  
(パナソニック(株)製)

NAGT13425W型  
住宅情報盤(共同住宅用)  
埋込型 外観図

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	電源灯(緑)	5	火災確認ボタン	8	通話/終話ボタン	12	ファンクションボタンF3	16	化粧枠		
2	警報表示部	6	警報音停止ボタン	9	通話灯	13	呼出音量調整ボリューム				
3	マイク		(火災復旧ボタン)	10	ファンクションボタンF1	14	カバー				
4	非常押ボタン	7	スピーカ	11	ファンクションボタンF2	15	ベース				

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/3  
 図番 NAGT6104  
 能美防災株式会社