

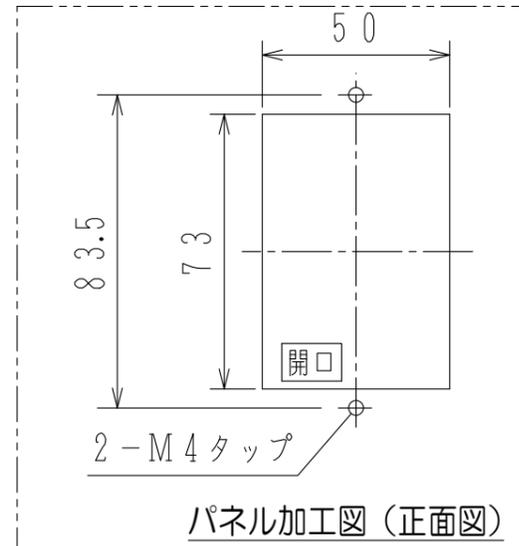
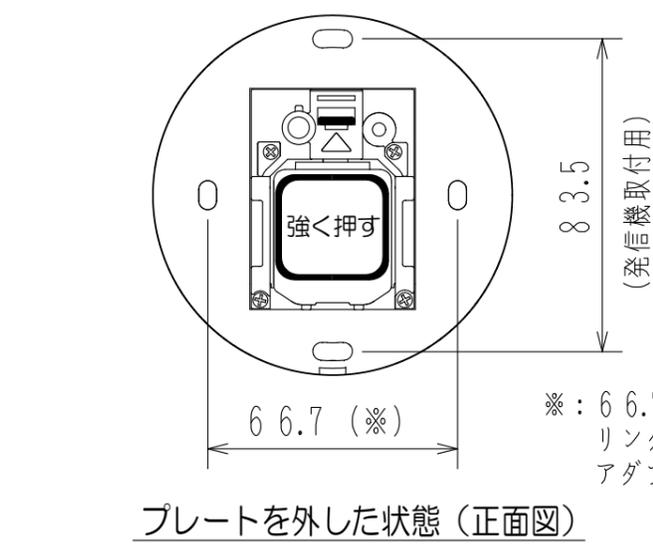


仕 様

- (1) 種別：P型2級発信機
- (2) 定格電圧・電流：DC30V, 500mA
- (3) 応答灯：赤色発光ダイオード
- (4) 接続可能受信機：当社製P型2級受信機
- (5) 使用温度範囲：-10~50° C (屋内型)
-20~70° C (屋外型)
- (6) 主材：ポリカーボネート系樹脂 (自己消火性)
- (7) 仕上げ：(プレート) 赤色 (マンセル5R4/14近似色)
- (注) 本製品は埋込ボックスへの取り付けはできません。
埋込ボックスへ取り付ける場合は、発信機用アダプタプレート (ZBMJ002-U/UW) が必要になります。その場合、
外観が変わりますので注意してください。

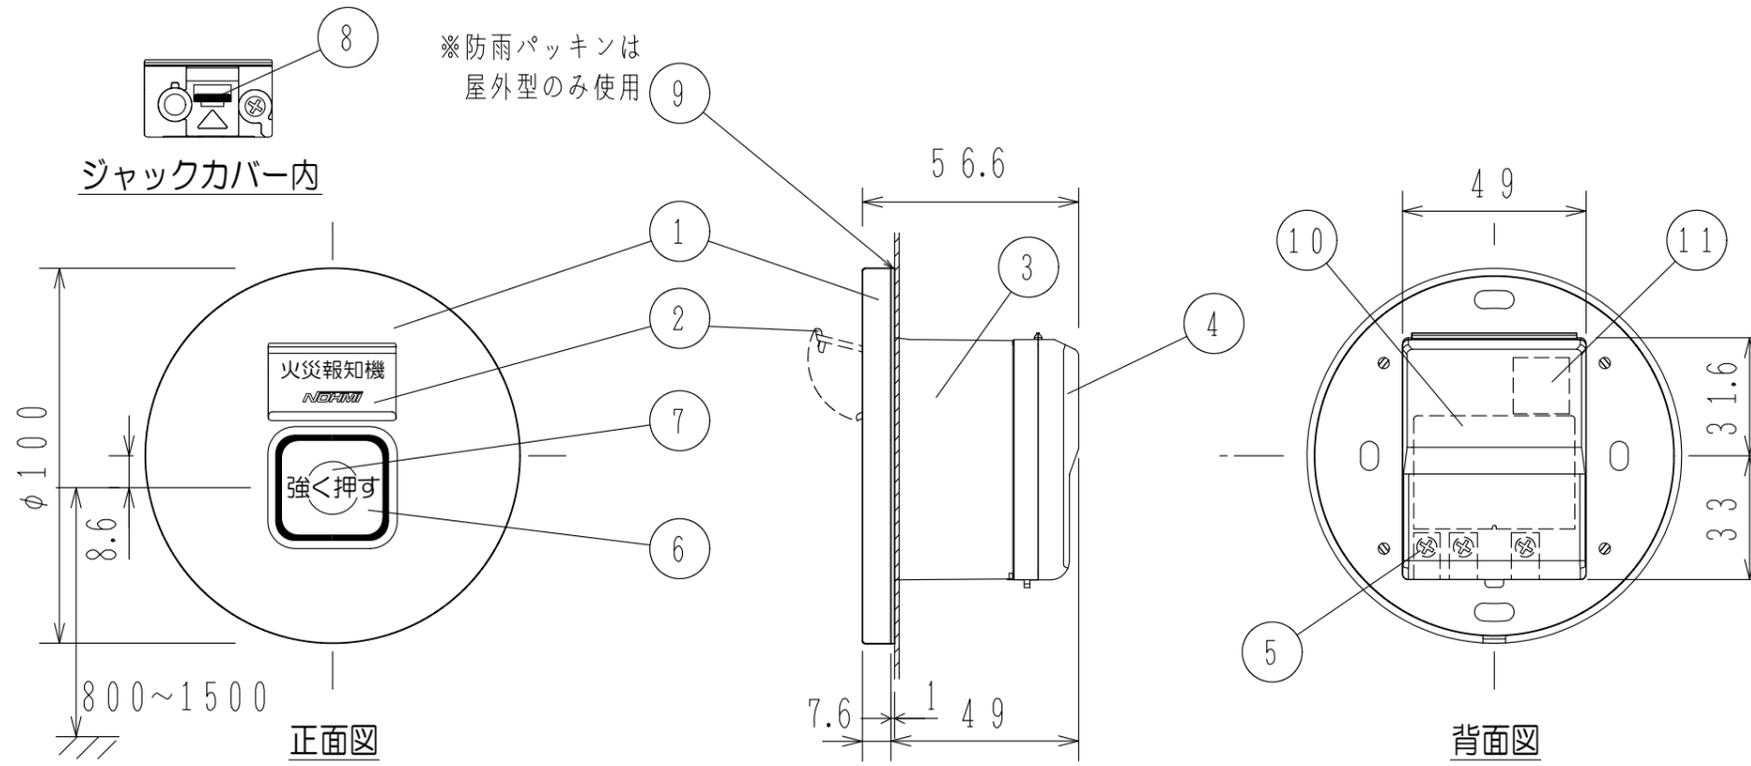

回路図

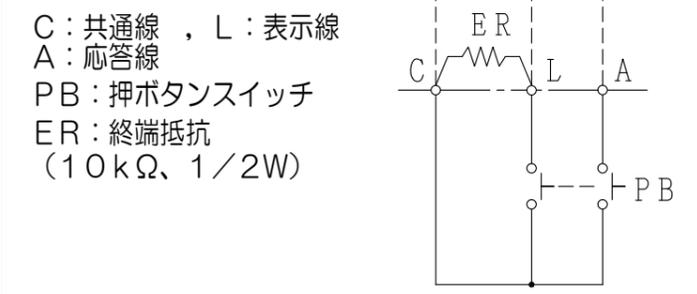

FMMJ202-U/UW型
P型2級発信機, 埋込型
外観図

使用機器	型名	種別	国検型式番号	防雨パッキン	質量
	FMMJ202-U	屋内型	発第26~7号	なし	約130g
	FMMJ202-UW	屋外型	発第26~8号	あり	約137g

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	プレート (赤色)	4	端子カバー	7	押ボタンスイッチ	10	機器銘板 (カバー内)
2	ジャックカバー (赤色)	5	端子	8	リセットレバー (水色)	11	合格証票 (カバー内)
3	本体	6	保護板	9	防雨パッキン (屋外型のみ) (φ100)		

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 χ

図番 FMMJ8147 $\diamond 0$

能美防災株式会社