
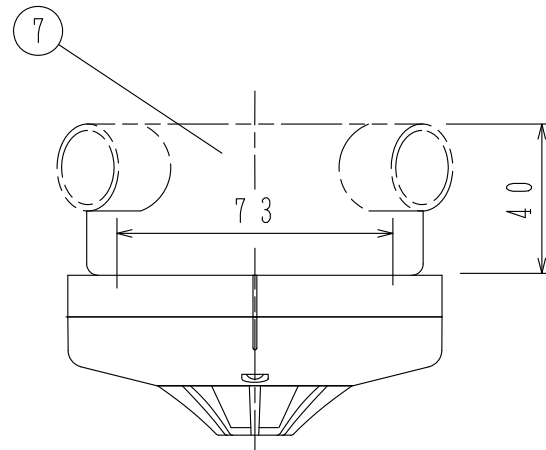
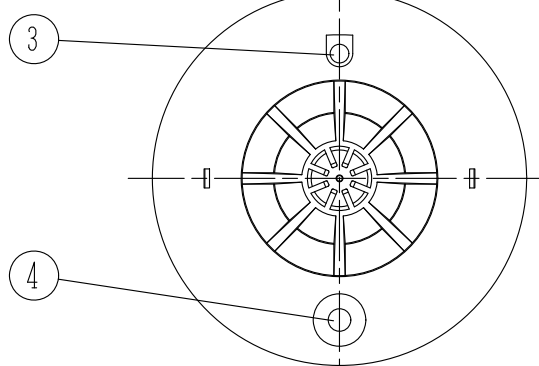



GKF06088

仕	様
---	---

□ 102

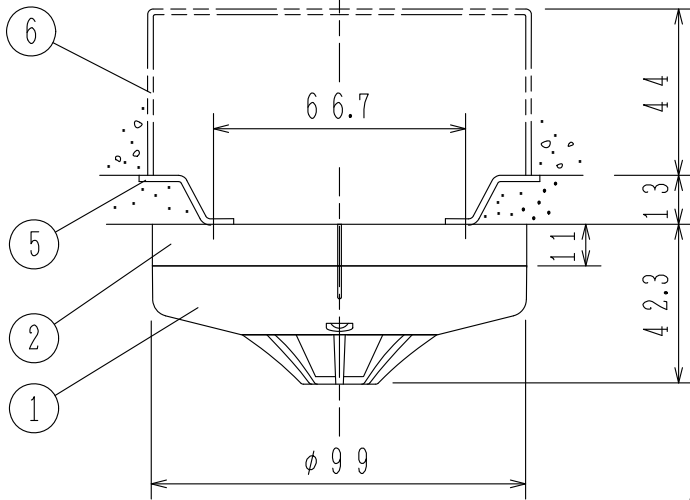

接 続 ☒

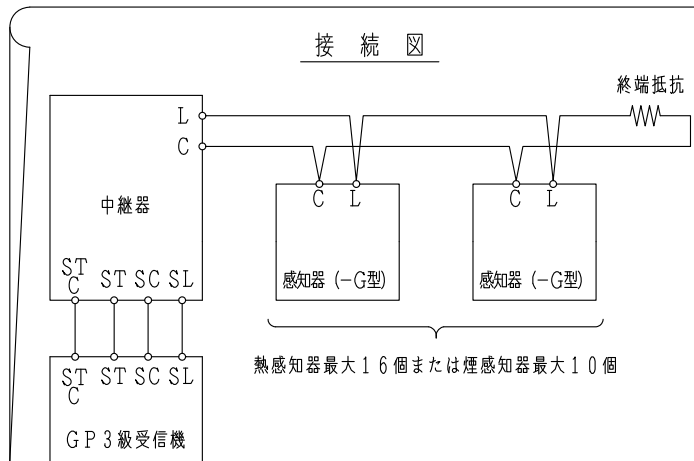

仕 様

(1) 種別；差動式スポット型感知器，試験機能付，2種，

露出型

(2) 国検型式番号；感第27~5号

(3) 定格電圧, 電流; DC12V, 70mA

(4) 確認灯；赤色発光ダイオード

(5) 感熱素子；サーミスタ

(6) 接続可能中継器：FRM014シリーズ、FRMJ001型
および当社指定中継器（遠隔試験機能付）

(7) 復旧方式；自己復旧型（熱がなくなると自動復旧）

(8) 使用温度範圍：-10℃~50℃

(9) 主材；(本体) ポリカーボネート系樹脂 (ライトグレー)
(ベース) ポリカーボネート系樹脂 (ライトグレー)

(10) 質量; 約103g (ベース含む)

(11) 感知器ヘッド型名; FDPJ214-D-G

(12) 適合ベース; FZB018-2型露出型ベース (2刃金具)

(13) 適合ボックス

a) 埋込ボックス

(1) 中形四角アウトレットボックス 浅形

JIS C 8340 (102×102×44)

(2) 塗代カパー J I S C 8340 ⑤

b) 露出ボックス

丸型露出ボックス JIS C 8340

FDPJ214-R-G型

差動式スポット型感知器

共同住宅用遠隔試験機能付，露出型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 Ⅹ

図番 FDPJ60309 0

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 灰（金輪）	7	露出ボックス		
2	露出型ベース	5	塗代カバー				
3	確 認 灯	6	中形四角アウトレットボックス浅形				