



GKF06089

'15.11.


埋込ボックス使用の場合

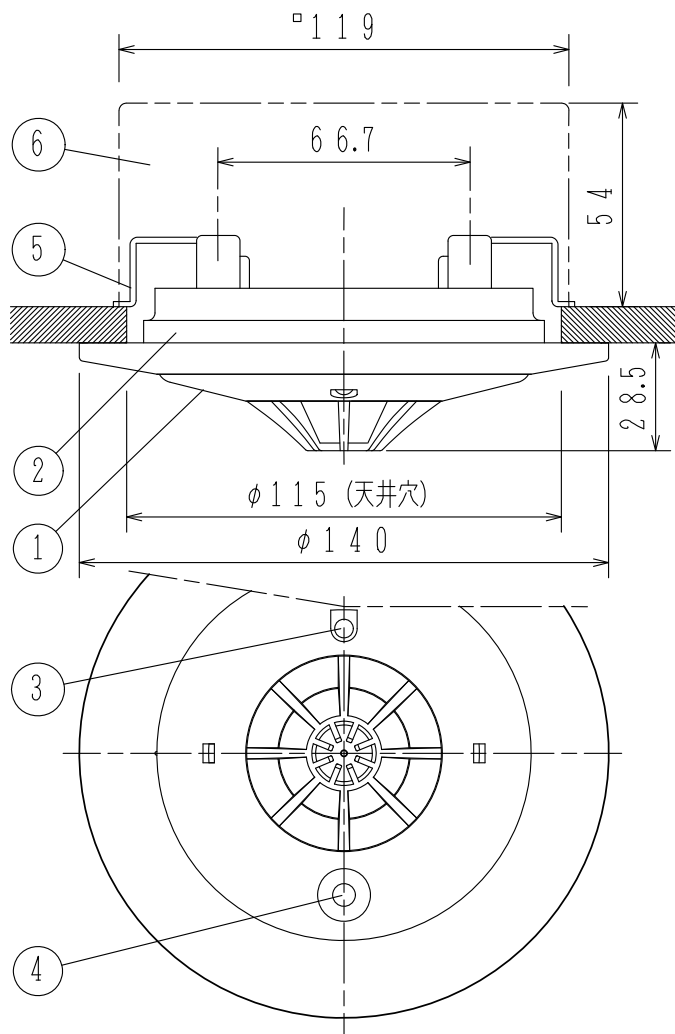

取付金具使用の場合

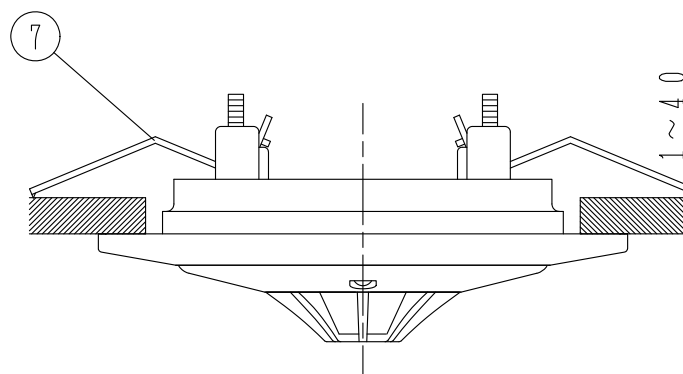

接 続 図

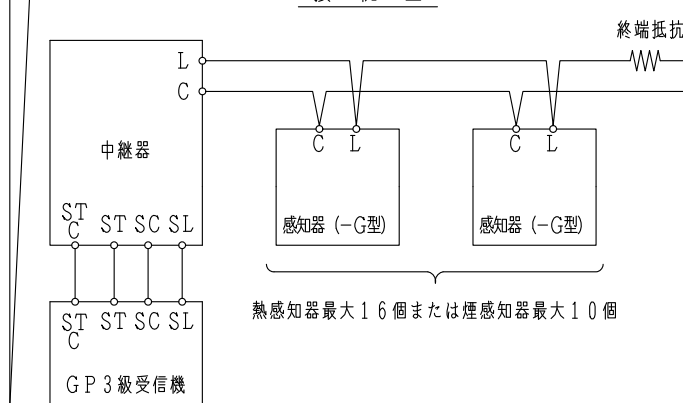

熱感知器最大16個または煙感知器最大10個

仕 様

- (1) 種別；差動式スポット型感知器，試験機能付，2種，
埋込型
- (2) 国検型式番号；感第27～5号
- (3) 定格電圧，電流；DC12V，70mA
- (4) 確認灯；赤色発光ダイオード
- (5) 感熱素子；サーミスタ
- (6) 接続可能中継器；FRM014シリーズ，FRMJ001型
および当社指定中継器（遠隔試験機能付）
- (7) 復旧方式；自己復旧型（熱がなくなると自動復旧）
- (8) 使用温度範囲；-10℃～50℃
- (9) 主材；（本体）ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
（ベース）ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
- (10) 質量；約181g（ベース含む）
- (11) 感知器ヘッド型名；FDPJ214-D-G
- (12) 適合ベース；FZB060-2型埋込型ベース（2刃金具）
- (13) 適合ボックス
- a) 埋込ボックス
- (1) 大型四角アウトレットボックス 深形
JIS C 8340 (119×119×54)
- (2) 塗代カバー； FZN053型塗代カバー（別手配品）

FDPJ214-U-G型

差動式スポット型感知器

共同住宅用遠隔試験機能付，埋込型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ⅓

図番

FDPJ60310

◇0

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 灰（金輪）	7	埋込型ベース取付金具		
2	埋込型ベース	5	FZN053型塗代カバー				
3	確 認 灯	6	大形四角アウトレットボックス深形				