


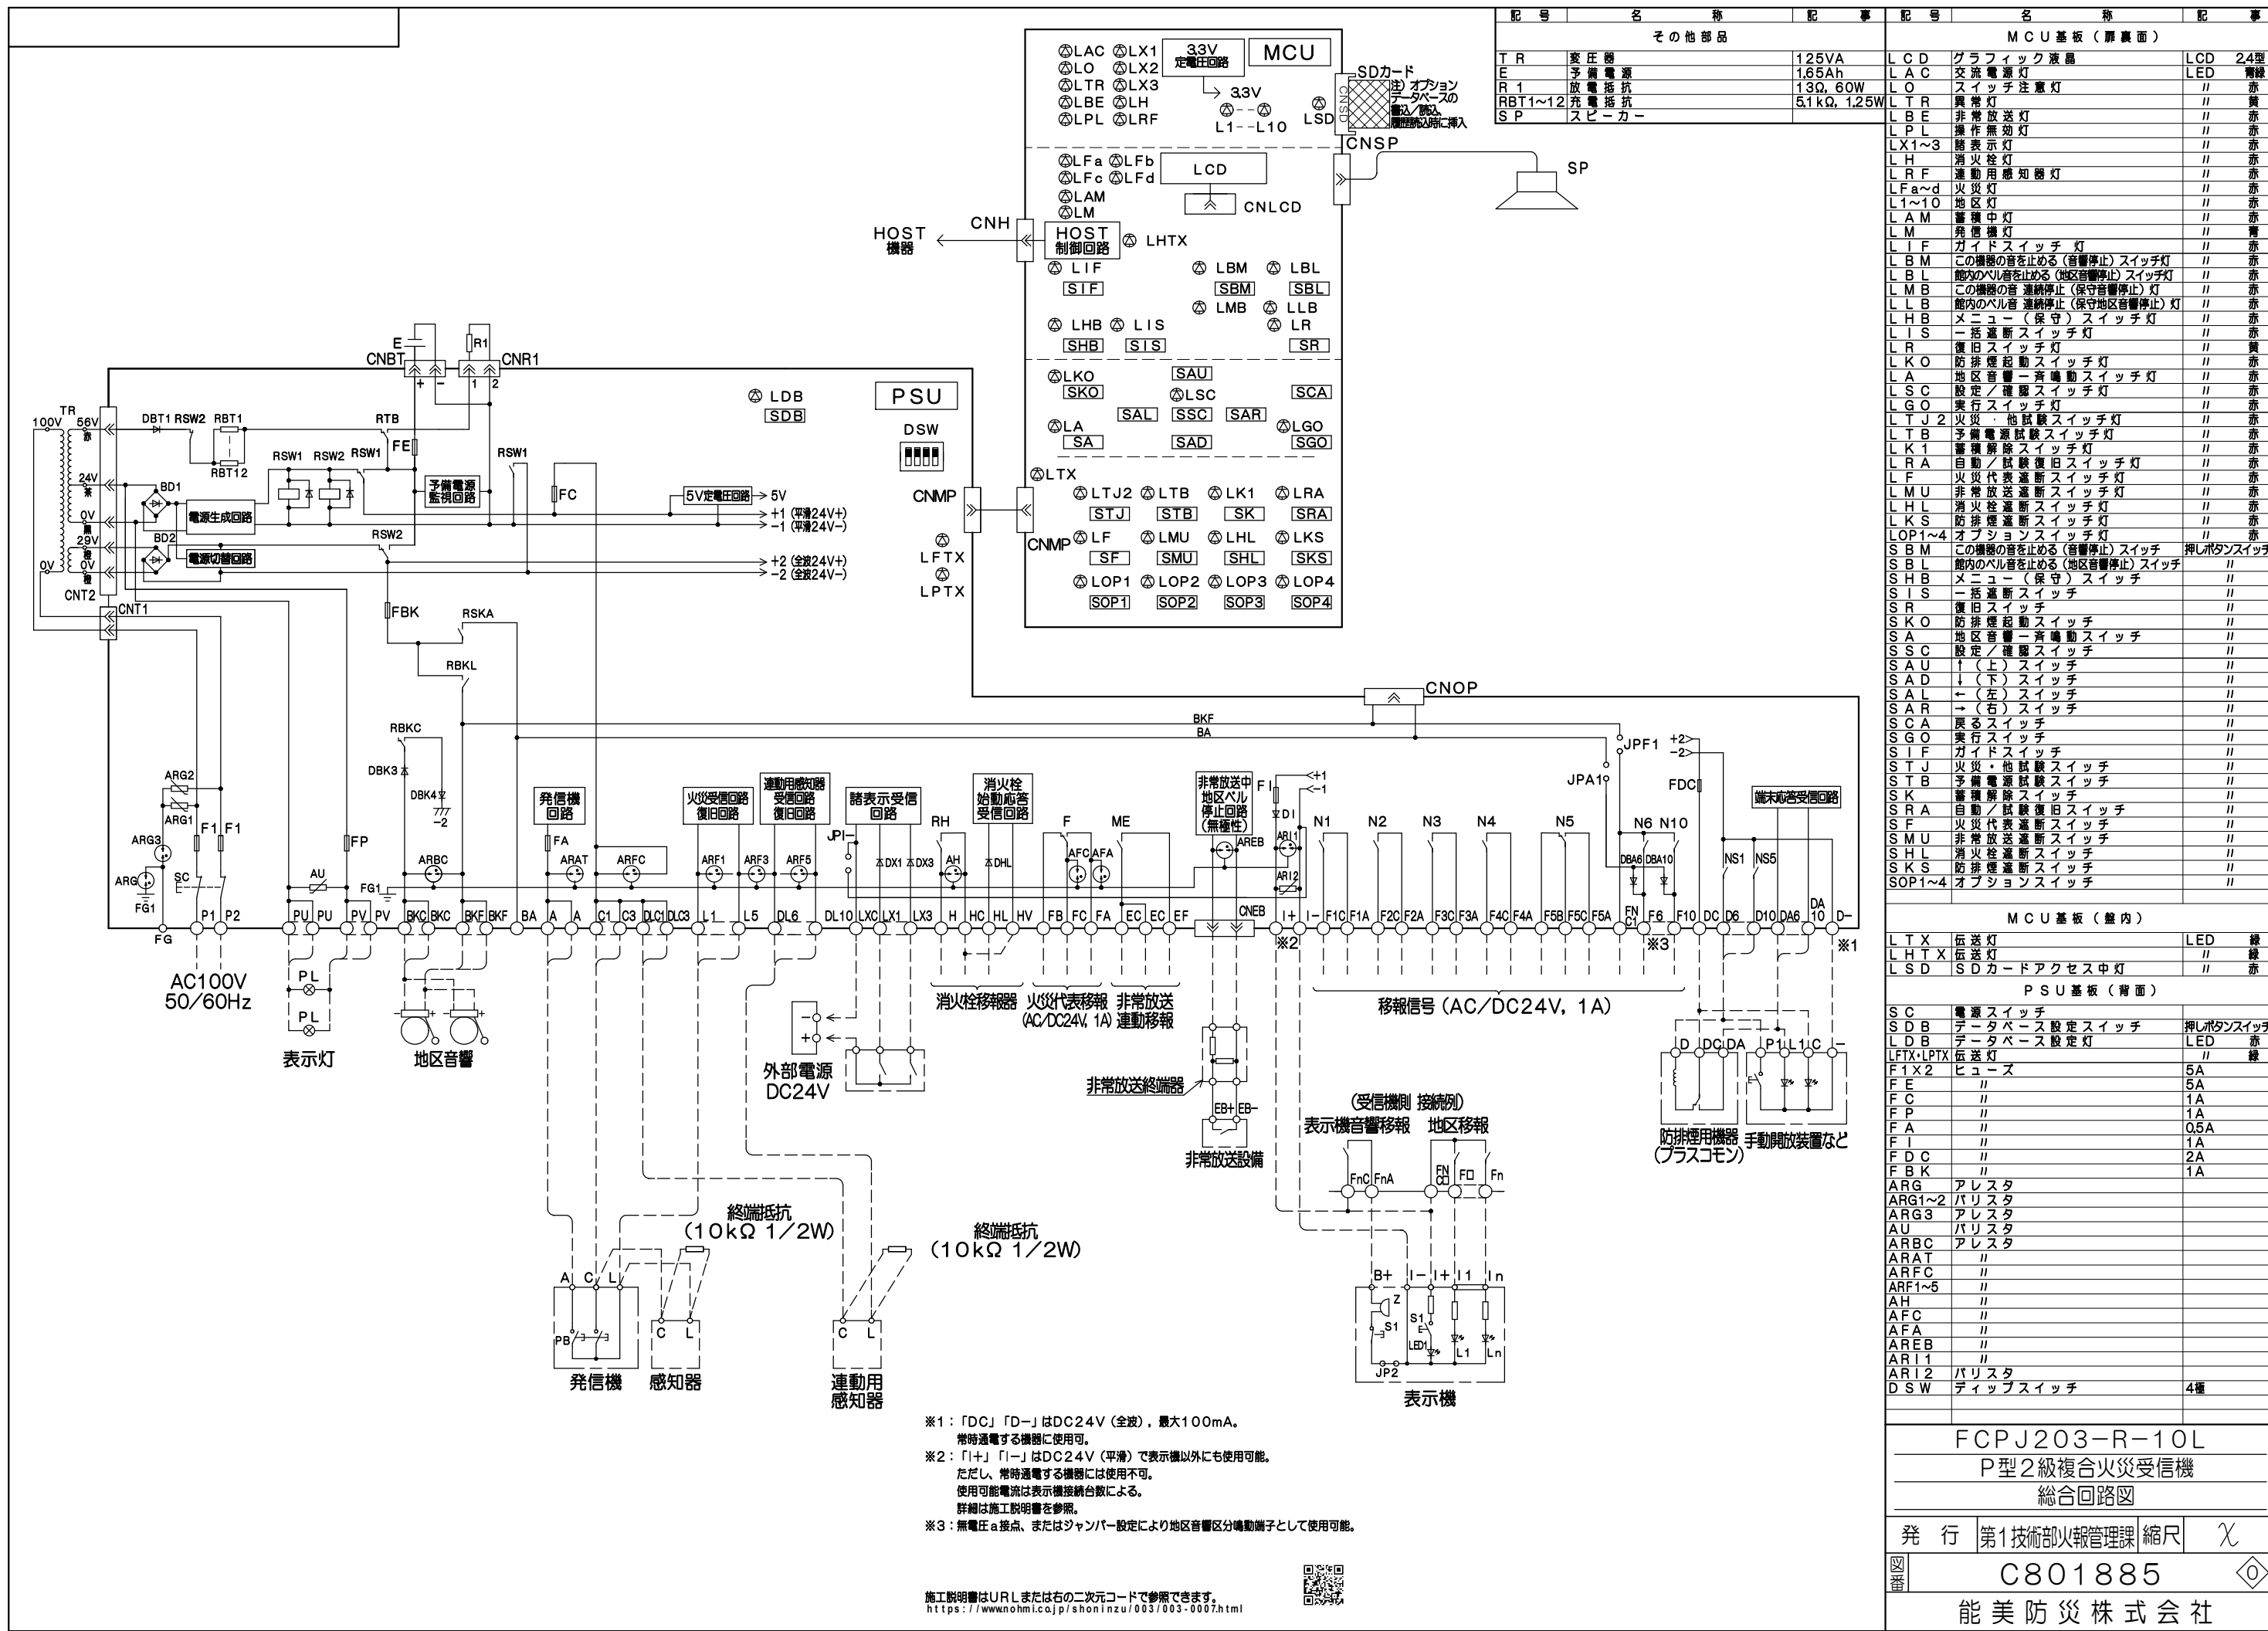

記号	名称	記事
その他部品		
T R	変圧器	125VA
E	予備電源	1.65Ah
R 1	放電抵抗	13Ω, 60W
RBT1~12	充電抵抗	5.1kΩ, 1.25W
S P	スピーカー	

記号	名称	記事
MCU基板 (扉裏面)		
L C D	グラフィック液晶	LCD 24型
L A C	交流電源灯	LED 青緑
L O	スイッチ注意灯	// 赤
L T R	異常灯	// 黄
L B E	非常放送灯	// 赤
L P L	操作無効灯	// 赤
L X 1~3	諸表示灯	// 赤
L H	消火栓灯	// 赤
L R F	連動用感知器灯	// 赤
L F a~d	火災灯	// 赤
L 1~10	地区灯	// 赤
L A M	警報中灯	// 赤
L M	発信機灯	// 青
L I F	ガイドスイッチ 灯	// 赤
L B M	この機器の音を止める (音響停止) スwitch灯	// 赤
L B L	館内のベル音を止める (地区音響停止) スwitch灯	// 赤
L M B	この機器の音 連続停止 (保守音響停止) 灯	// 赤
L L B	館内のベル音 連続停止 (保守地区音響停止) 灯	// 赤
L H B	メニュー (保守) スwitch灯	// 赤
L I S	一括遮断スswitch灯	// 赤
L R	復旧スswitch灯	// 黄
L K O	防排煙起動スswitch灯	// 赤
L A	地区音響一斉鳴動スswitch灯	// 赤
L S C	設定/確認スswitch灯	// 赤
L G O	実行スswitch灯	// 赤
L T J 2	火災・他試験スswitch灯	// 赤
L T B	予備電源試験スswitch灯	// 赤
L K 1	警報解除スswitch灯	// 赤
L R A	自動/試験復旧スswitch灯	// 赤
L F	火災代表遮断スswitch灯	// 赤
L M U	非常放送遮断スswitch灯	// 赤
L H L	消火栓遮断スswitch灯	// 赤
L K S	防排煙遮断スswitch灯	// 赤
L O P 1~4	オプションスswitch灯	// 赤
S B M	この機器の音を止める (音響停止) スwitch	押しボタンスswitch
S B L	館内のベル音を止める (地区音響停止) スwitch	//
S H B	メニュー (保守) スwitch	//
S I S	一括遮断スswitch	//
S R	復旧スswitch	//
S K O	防排煙起動スswitch	//
S A	地区音響一斉鳴動スswitch	//
S S C	設定/確認スswitch	//
S A U	↑ (上) スwitch	//
S A D	↓ (下) スwitch	//
S A L	← (左) スwitch	//
S A R	→ (右) スwitch	//
S C A	戻るスswitch	//
S G O	実行スswitch	//
S I F	ガイドスswitch	//
S T J	火災・他試験スswitch	//
S T B	予備電源試験スswitch	//
S K	警報解除スswitch	//
S R A	自動/試験復旧スswitch	//
S F	火災代表遮断スswitch	//
S M U	非常放送遮断スswitch	//
S H L	消火栓遮断スswitch	//
S K S	防排煙遮断スswitch	//
S O P 1~4	オプションスswitch	//

MCU基板 (盤内)		
L T X	伝送灯	LED 緑
L H T X	伝送灯	// 緑
L S D	SDカードアクセス中灯	// 赤
P S U基板 (背面)		
S C	電源スswitch	
S D B	データベース設定スswitch	押しボタンスswitch
L D B	データベース設定灯	LED 赤
L F T X・L P T X	伝送灯	// 緑
F 1 X 2	ヒューズ	5A
F E	//	5A
F C	//	1A
F P	//	1A
F A	//	0.5A
F I	//	1A
F D C	//	2A
F B K	//	1A
A R G	アレスタ	
A R G 1~2	バリスタ	
A R G 3	アレスタ	
A U	バリスタ	
A R B C	アレスタ	
A R A T	//	
A R F C	//	
A R F 1~5	//	
A H	//	
A F C	//	
A F A	//	
A R E B	//	
A R I 1	//	
A R I 2	バリスタ	
D S W	ディップスswitch	4種

FCPJ203-R-10L
P型2級複合火災受信機
総合回路図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	ㄨ
図番	C801885		0
能美防災株式会社			