
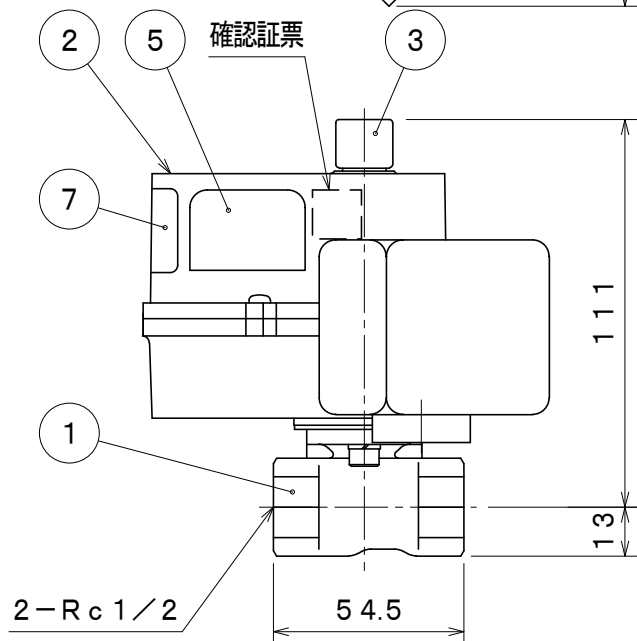
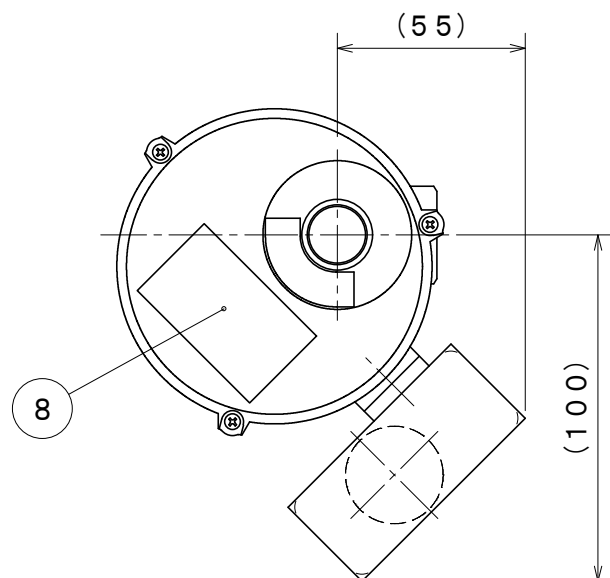


回路図 (図は閉止状態を示す)

- ・透明－，黄＋で電動弁は開放し、全開時、黄－青はONとなる。
- ・透明＋，黄－で電動弁は閉止し、全閉時、透明－赤はONとなる。

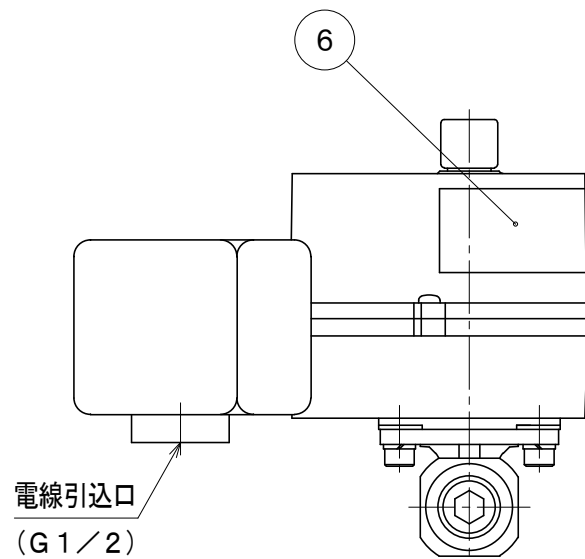

仕 様			
型式名称	SBSP7-1/2BT		
最高使用圧力	1.4MPa		
弁箱耐圧試験圧力	水圧 2.1MPa		
弁座漏れ試験圧力	エア 0.6MPa		
定格電圧・電流	DC24V, 120mA以下		
許容電圧変動	±10%		
試験番号	S028C003		
製造元	桑名金属工業株式会社		
質 量	約1.2kg		
8	手動操作注意銘板	銀消しPE	
7	製造年月銘板	銀消しPE	
6	仕様銘板	銀消しPE	
5	試験番号銘板	アルミシール	
4	端子箱	ADC	
3	手動操作／開度指示軸	SUS403	
2	アクチュエータ	ADC	防雨型
1	ボール弁	CAC406	
番号	名 称	材 質	備 考
放水型ヘッド等SP設備（SR100）用			
SBSP7-1/2BT（SR）型			
電動ボール弁			
発 行	第2技術部消設管理課	縮尺	ㄨ
図番	MV6122		6
能 美 防 災 株 式 会 社			