
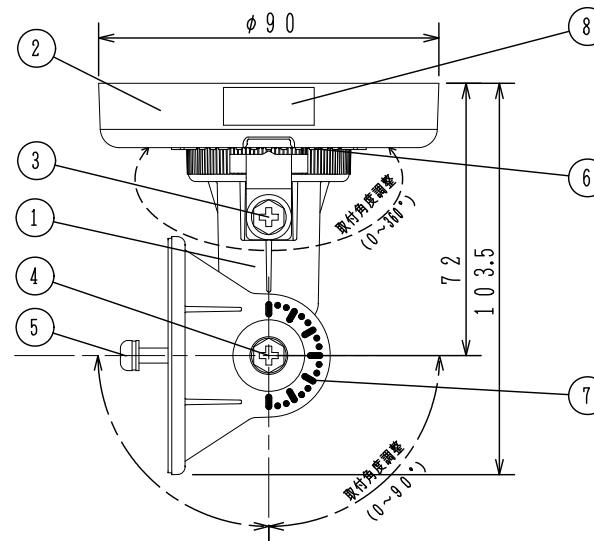
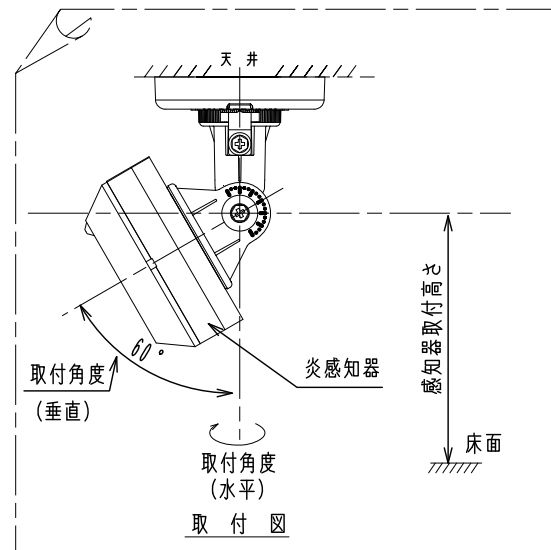
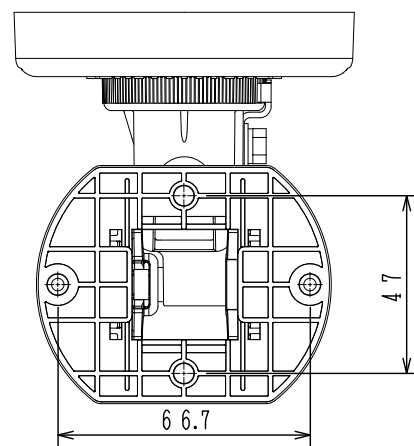


仕 様

- (1) 種別；自在取付台
- (2) 取付角度；水平方向 全方位（360°）
垂直方向 ±90°
角度目盛りは10° 刻み
- (3) 主材；難燃性樹脂（ナチュラルホワイト（NAW）マンセルN9,3近似色）
- (4) 質量；約150g
- (5) 適合ボックス；
a) 埋込ボックス
o 中形四角アウトレットボックス浅形
JIS C 8340（102×102×44）
o 塗代カバー
JIS C 8340 ⑤
b) 露出ボックス
JIS C 8340（取付ピッチ73mm）
- (6) 付属品；M4×12mmネジ 5本、設定シール、
取扱／施工説明書

ZPDJ005A-R型
自在取付台
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/20
図番 Z6473
能美防災株式会社

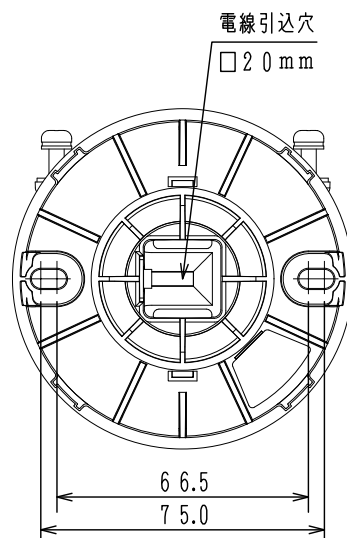

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本体	4	ロックネジ（垂直方向）	7	取付角度（垂直）目盛り		
2	シーリングベース	5	露出ベース取付ネジ（M4×12）	8	設定シール （現場にて貼り付け）		
3	ロックネジ（水平方向）	6	取付角度（水平）目盛り				