

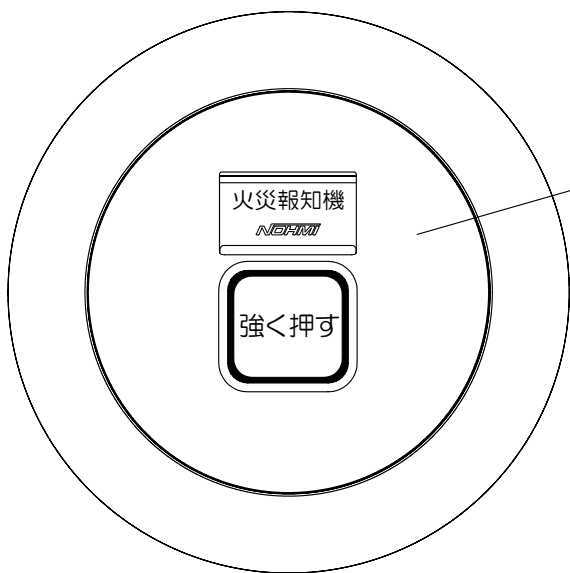



※屋外設置時は壁面との設置個所をコーキング処理

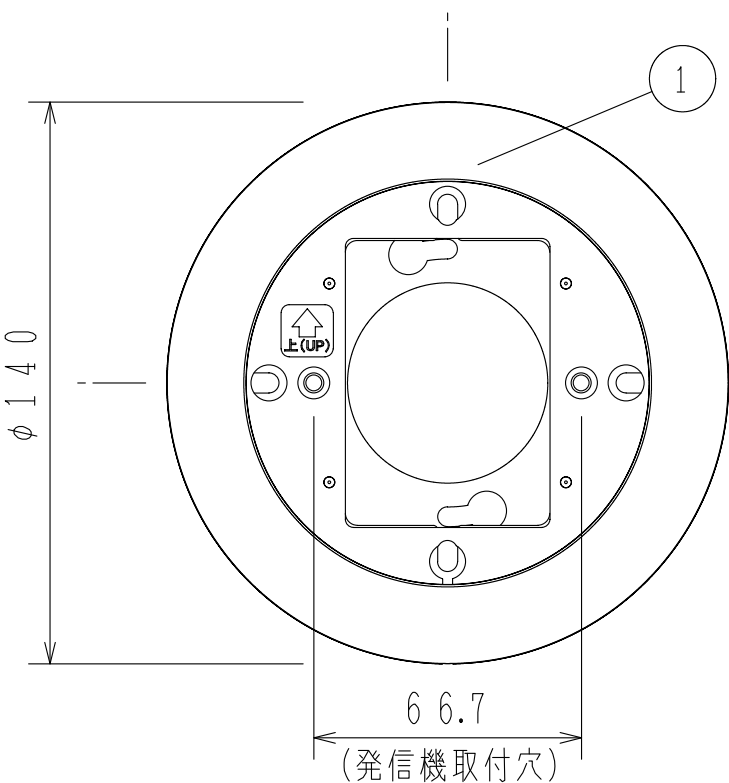

発信機組合せ例（正面図）

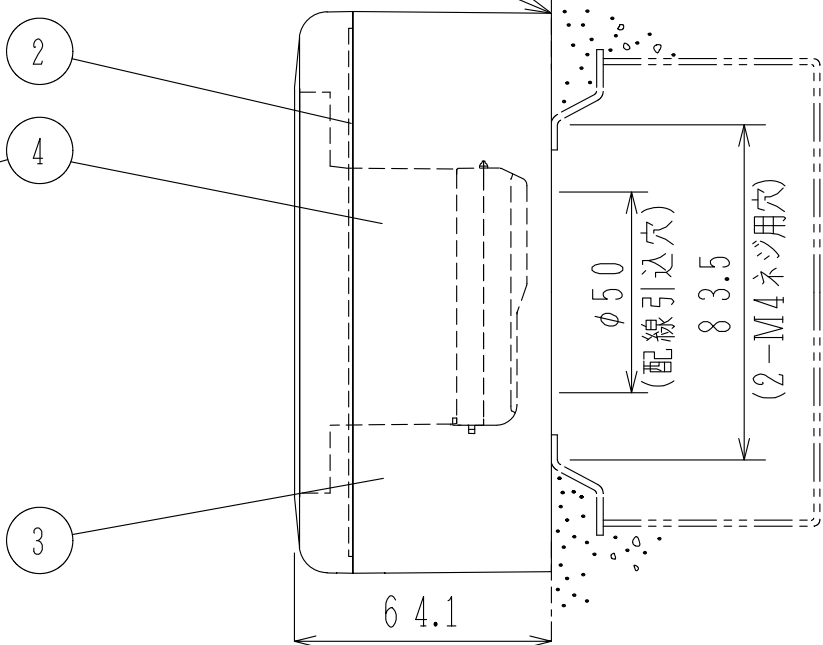

露出ボックス図（正面図）

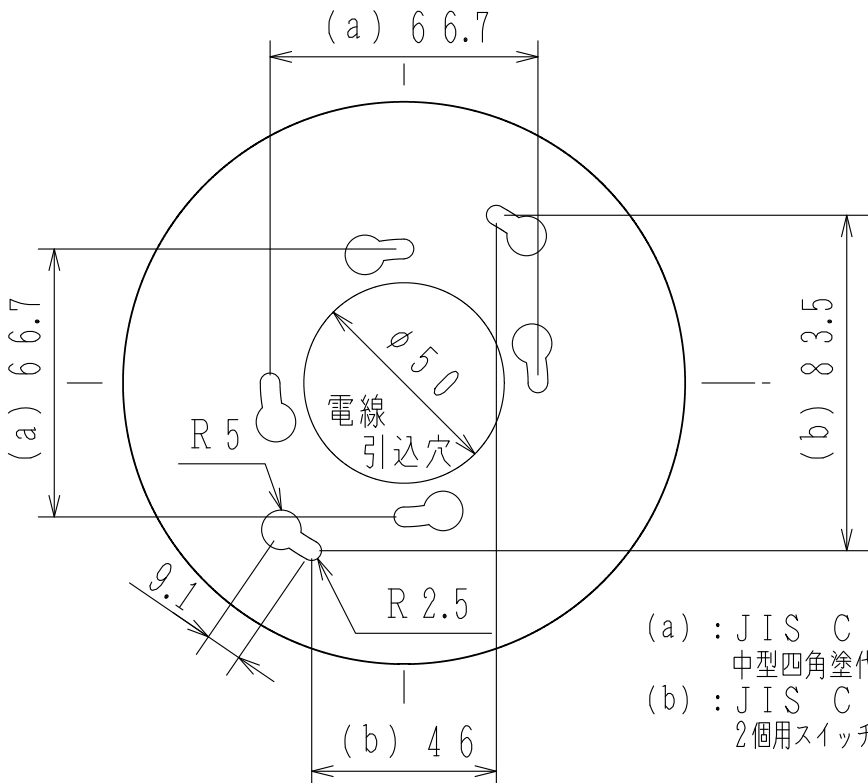

取付寸法図（正面図）

(a) : JIS C 8340
中型四角塗代カバー⑤用取付ピッチ
(b) : JIS C 8340
2個用スイッチボックスカバー用取付ピッチ

仕様

- (1) 品名：露出ボックス
- (2) 主材：ポリカーボネート系樹脂（自己消火性）
- (3) 仕上げ：赤色（マンセル5R4／14近似色）
- (4) 質量：約295g
- (5) 適合発信機：FMMJ102-U/-UW型
FMMJ202-U/-UW型
FMRJ102-U/-UW型
FMBJ102-U/-UW型
- 注1）屋内設置時には屋内型発信機を使用します。
- 注2）屋外設置時には屋外型発信機を使用しますが、発信機付属の防雨パッキンは埋込型用のため使用しません。また、露出ボックスと壁面との設置個所にコーキング処理が必要になります。
- (6) 適合ボックス
 - ・JIS C 8340
2個用スイッチボックス（カバー付）
 - ・JIS C 8340
大形四角アウトレットボックス深形
（大形四角スイッチカバー2個用付）
 - ・JIS C 8340
中形四角アウトレットボックス浅形（カバー⑤付）

ZBMJ002-R型
露出ボックス
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番 ZBMJ8300 1

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	化粧プレート（赤色）	4	発信機（別途手配）		
2	互換プレート				
3	ボックス（赤色）				