



'25. 1.

仕 様

- (1) 品名：消火栓始動押釦（ノンロック式、露出型）
- (2) 応答表示灯電圧：AC24V、AC100V、AC200V
- (3) 接点定格：AC250V、1A
- (4) 口出し線：4本 より線AWG20（UL1015）
- (5) 主材：難燃性樹脂
- (6) 色：赤色（マンセル7.5R4.5/14近似色）
- (7) 露出ボックス：能美製専用ボックス
- (8) 質量：約235g

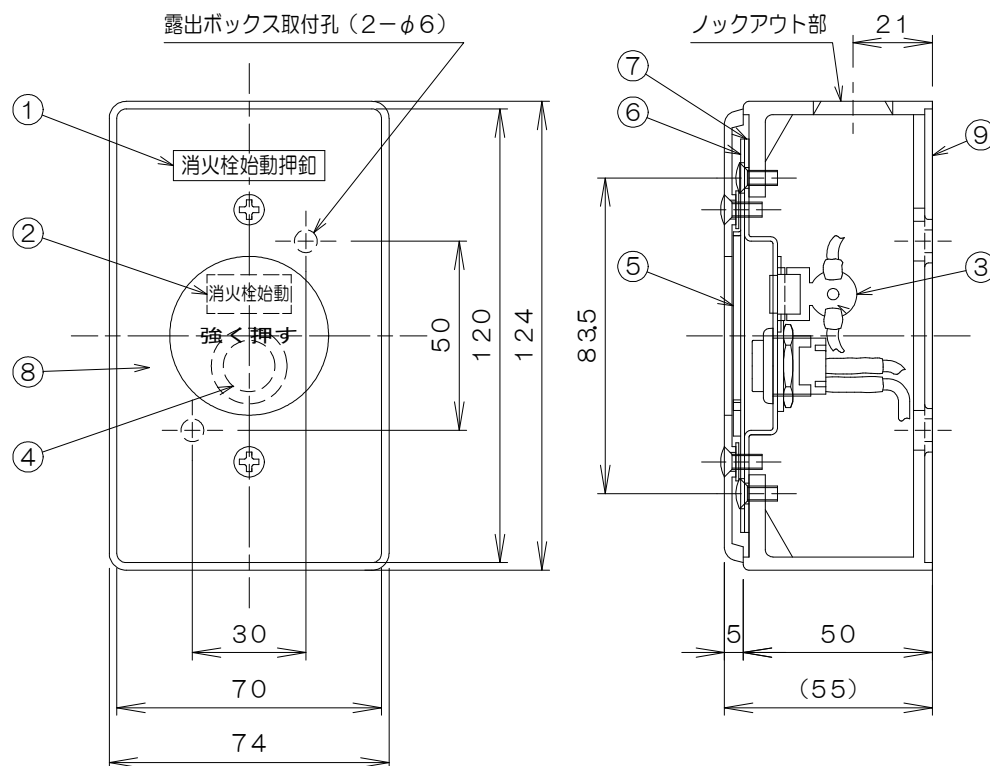

※ランプは別手配品

FMH017A型
消火栓始動押釦（ノンロック式、露出型）
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺

図番

FMH6066



能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	機器銘板	4	押釦スイッチ（ノンロック）	7	部品取付板
2	応答表示灯	5	フレキシガラス	8	プレート
3	ランプソケット	6	フレキシガラス取付板	9	露出ボックス