


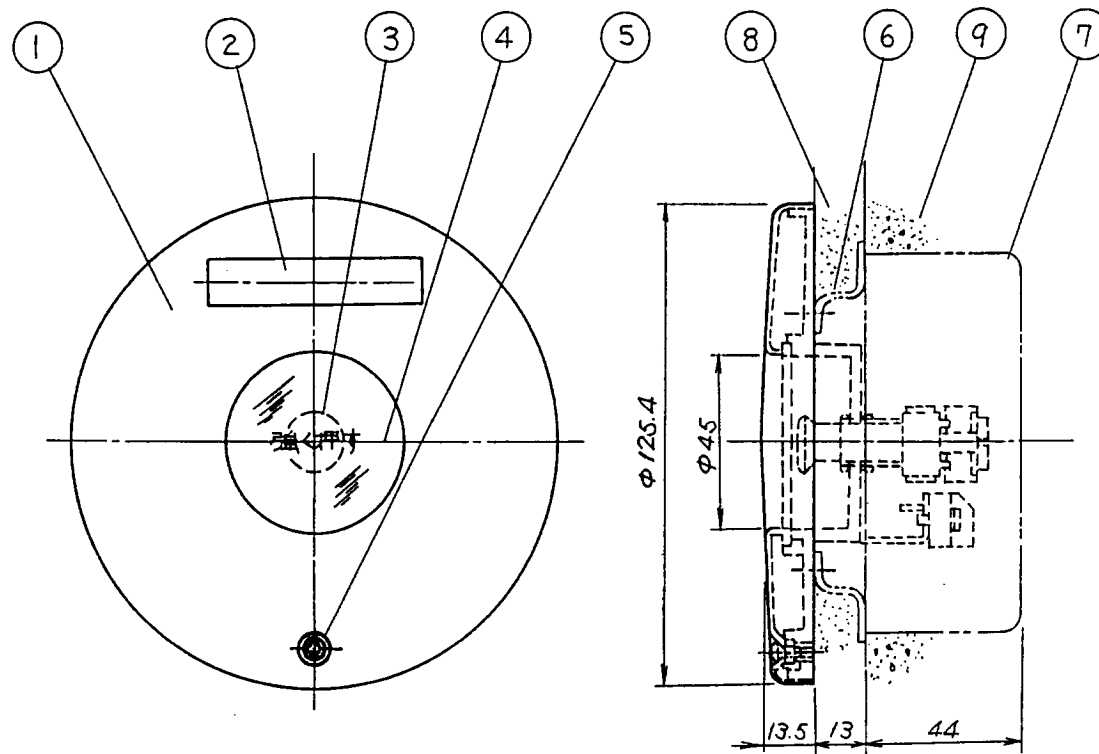

仕様 寸 1/2

火災報知機

(1) 品名 ; 押釦スイッチ

(2) 構造 ; 埋込型

(3) 接点許容電圧 ;

AC 100V ~ 250V, 10A

(4) 主材 ; プレート ; t1.2 鋼板

(5) 仕上 ; 赤色メラミン焼付塗装

(6) 埋込ボックス ;

1) 中形四角アウトレットボックス ; JIS-C-8336

102 x 102 x 44

2) 塗代カバー ; JIS-C-8336 ⑤

取付ピッチ 66.7 mm

能美防災株式会社

発行 技術部管理課

FMH 056 型

押釦スイッチ

図番 FMH 6059

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	プ レ ー ト	4	フレキシガラス	7	中形四角アウトレットボックス		
2	機 巻 銘 板	5	プレート止めねじ	8	モ ル タ ル		
3	押 釦 ス イ ッ チ	6	塗 代 カ バ ー	9	コンクリート		