



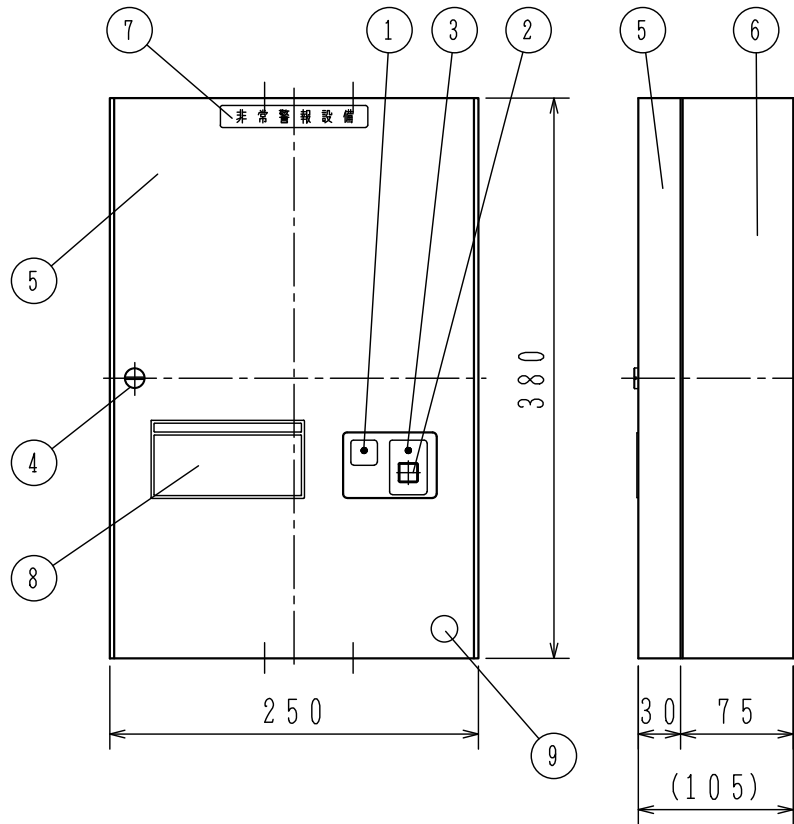

取付寸法図（正面）

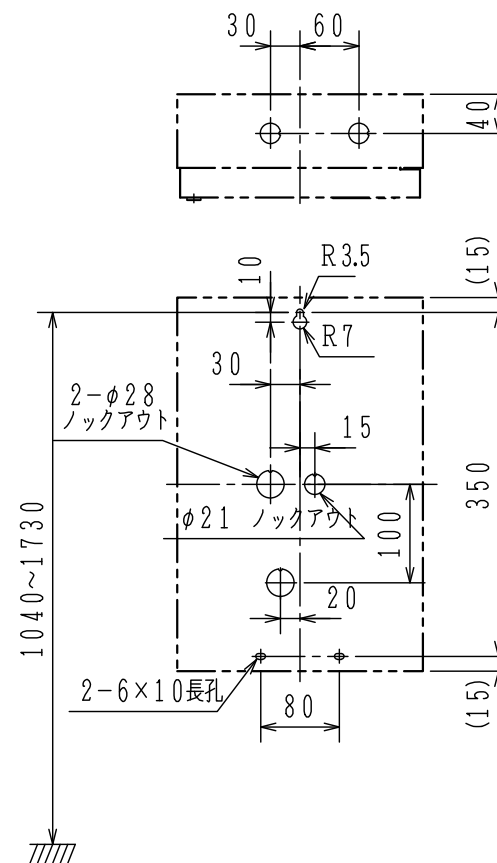

仕 様

- (1) 種別：操作部（壁掛，露出型）
 (2) 認定番号：認評非第13～50号
 (3) 主電源：AC100V，50/60Hz
 (4) 非常電源：密閉型蓄電池内蔵 DC24V，0.9Ah
 (充電方式) トリクル充電
 (5) 回路電圧：DC24V
 (6) 消費電力：平常時17VA，作動時24VA
 (7) 外部接続機器個数：
 単体型（ベルおよび表示灯），一体型：15個
 (8) 使用温度範囲：0℃～40℃
 (9) 主材：鋼板 t 1.2
 (10) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）
 （マンセルN8.7半ツヤ近似色）
 (11) 質量：約6.0kg

EYE026-09型

非常警報設備・操作部（電源部）

露 出 型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番

EYE6248

1

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	交流電源灯	4	コインネジ	7	装置銘板		
2	電池試験スイッチ	5	パネル	8	取扱銘板		
3	電池試験灯	6	キャビネット	9	認定合格証票		