


GKF05855


'14. 9.

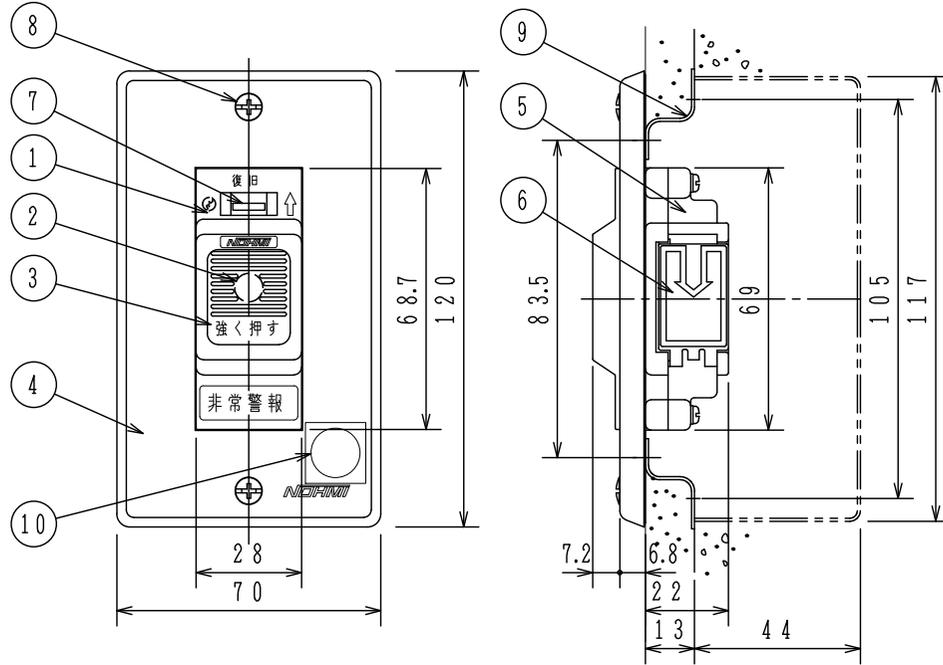

仕 様

- (1) 種 別：起動装置（非常警報設備用），埋込型
- (2) 主材：（プレート）アルミニウム t1.2
（本体、カバー）ユリア樹脂
- (3) 仕上げ：赤色メラミン焼付塗装
- (4) 接点定格容量：DC30V, 7A
- (5) プレート止めビス：M3.5×8 丸皿 2本
- (6) 適合埋込ボックス：JIS C 8340
1個用スイッチボックス（カバー付）
- (7) 質量：約120g
- (8) 型式番号：認評非第13~31号

(回路図)



EMM052型

起動装置（非常警報設備用）

外観図

| 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 |
|----|----------|----|----------|----|-------|
| 1 | 本体カバー | 5 | 本体 | 9 | 塗代カバー |
| 2 | 押ボタンスイッチ | 6 | 端子カバー | 10 | 合格証票 |
| 3 | 保護板 | 7 | リセットスイッチ | | |
| 4 | プレート | 8 | プレート止めビス | | |

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 EMM6090 ④

能美防災株式会社